

TETRIS E

ENCASTRÉ 600 X 600

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Pose rapide, sur ossature en Té, module 600 x 600.

Drivers intégrés : ON / OFF

DALI avec possibilité d'intégrer une cellule de détection (sur demande)
3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.

Haute efficacité lumineuse jusqu'à **145 Lm/W**


Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :

BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

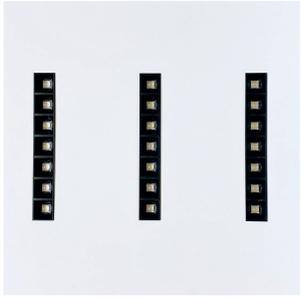

////////////////////////////////////


Normes

Garantie


Option



					5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
--	--	--	--	--	--------------	--

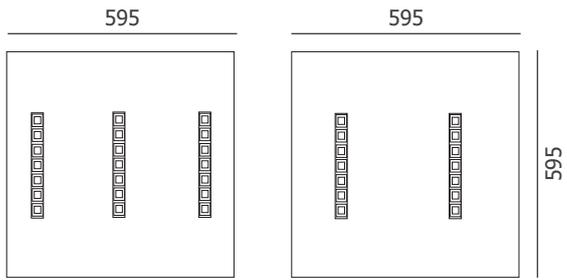

Possibilité de plusieurs combinaison

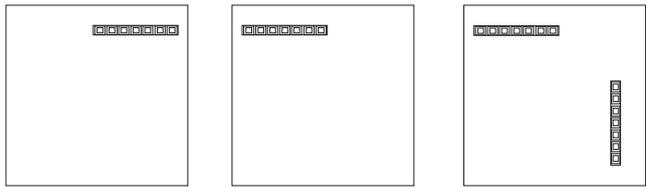

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT




NOIR MAT





MÉTAL MAT



W-D 50°

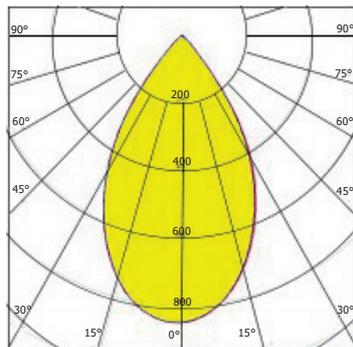

WW-D 80°

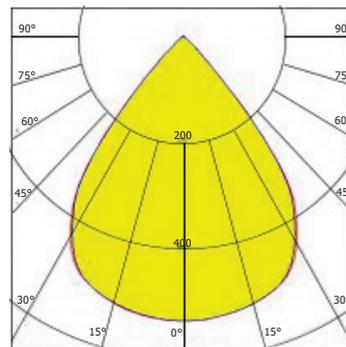



Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

DALLE TETRIS E2

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
22 W	2682 Lm	122 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	902013-(-)	902073-(-)
	2980 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	902014-(-)	902074-(-)
	2450 Lm	112 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	902023-(-)	902083-(-)
	2564 Lm	116 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	902024-(-)	902084-(-)
	3079 Lm	141 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	902033-(-)	902093-(-)
	3119 Lm	142 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	902034-(-)	902094-(-)
22 W	2781 Lm	126 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	902043-(-)	902103-(-)
	2911 Lm	132 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	902044-(-)	902104-(-)
	2484 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	902053-(-)	902113-(-)
	2599 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	902054-(-)	902114-(-)
	3046 Lm	138 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	902063-(-)	902123-(-)
	3188 Lm	145 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	902064-(-)	902124-(-)

DALLE TETRIS E3

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
32 W	3993 Lm	125 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	903013-(-)	903073-(-)
	4177 Lm	131 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	903014-(-)	903074-(-)
	3552 Lm	111 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	903023-(-)	903083-(-)
	3594 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	903024-(-)	903084-(-)
	4178 Lm	131 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	903033-(-)	903093-(-)
	4371 Lm	137 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	903034-(-)	903094-(-)
32 W	3900 Lm	122 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	903043-(-)	903103-(-)
	4080 Lm	128 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	903044-(-)	903104-(-)
	3601 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	903053-(-)	903113-(-)
	3643 Lm	114 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	903054-(-)	903114-(-)
	4271 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	903063-(-)	903123-(-)
	4372 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	903064-(-)	903124-(-)