ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865

0029301

Caractéristiques

- Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponibles en 600mm, 1200mm et 1500mm et en version 4000K et 6500K. Durée de vie 25000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction.Température de fonctionnement mini/maxi: -20°C to 45°C. Garantie 2 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, Logistique & Industrie, Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941320
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	180
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	9
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288293011

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED exchangeable
Culot	G13

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 nov. 2023

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865

0029301

Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, Logistique & Industrie, Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	55
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941320
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	900
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	180
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	4.0
Durée du courant d'appel (µs)	420
Etiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	604
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.092

Emballage

Type d'emballage	Carton

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 nov. 2023

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865

0029301

Code EAN	5410288293011
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288293018
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	68.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

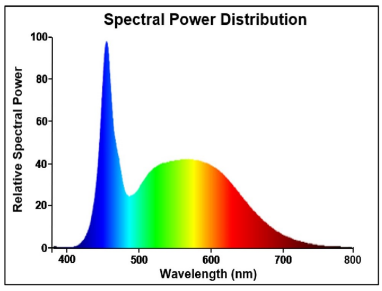

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 nov. 2023

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865

0029301

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 nov. 2023

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 Eco CCG 2FT 9W 900lm 865

0029301

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 nov. 2023