



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	E14	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	70 %
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	6,5 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Courant lampe (nom.)	50 mA
Flux lumineux	806 lm	Puissance équivalente	60 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,55
Cohérence des couleurs	<6		

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,012 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825176
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1



Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Code EOC	871951434752600
Code de commande	34752600
Code 12NC	929002028392
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347526
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347533

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Données photométriques

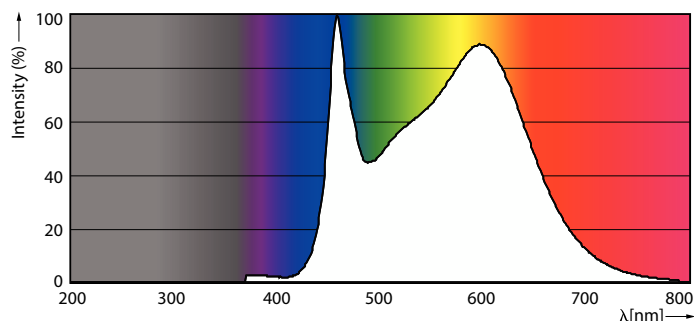


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Durée de vie

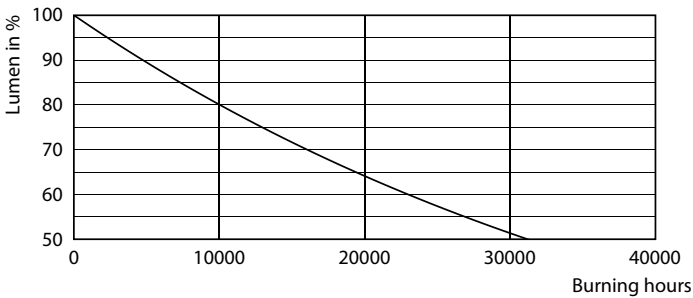

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

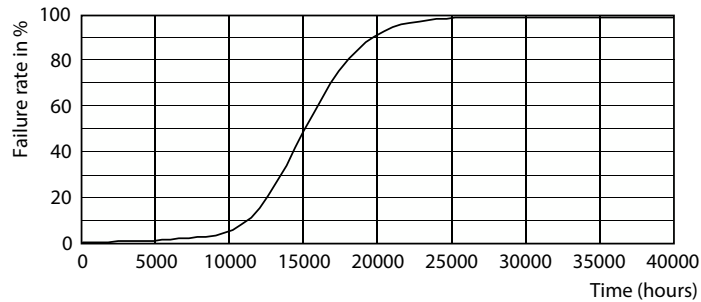

Life Expectancy Diagram

