



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	15 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Consommation électrique	6,5 W
Flux lumineux	806 lm	Courant lampe (nom.)	50 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	60 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0,55

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,014 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825190
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Code EOC	871951434768700
Code de commande	34768700
Code 12NC	929002029292
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347687
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347694

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

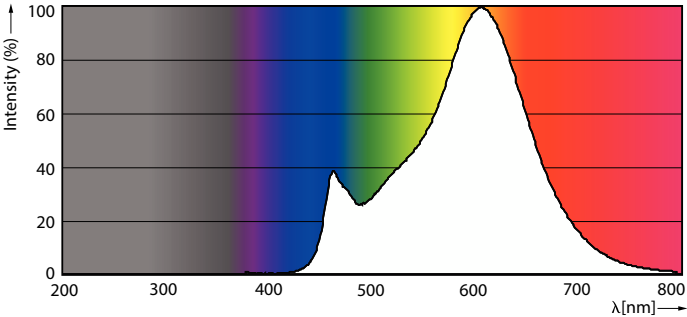

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Durée de vie

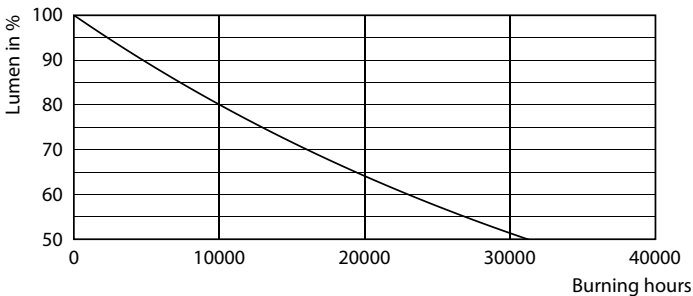

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

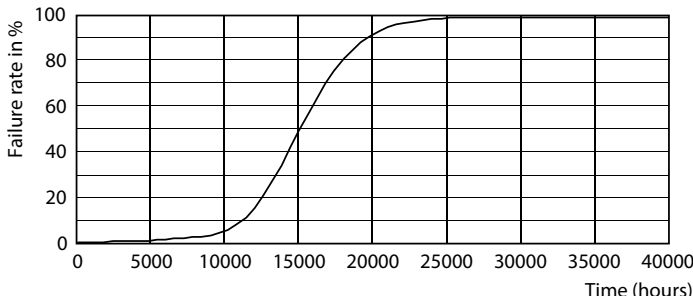

Life Expectancy Diagram

