

## Boîtiers BANCHEBOX ICT et IRL

**Descriptif produit :** Boîtiers d'encastrement pour appareillage dans les cloisons en béton banché d'épaisseur 160 à 200 mm.

**+ produit :** Mise à longueur monobloc sur l'élément pousse-cul : longueurs 160 à 200 mm en un seul boîtier, quelle que soit la référence (pour des murs plus épais, prendre la bague de rallonge 759920).  
Les entrées de 25 sont en retrait de 50 mm par rapport au bord de la banche : pas de gêne pour le ferrailage.

Entrées inclinées pour une sortie aisée de la filerie.

Boucle de compression renforcée pour une meilleure résistance à la compression.


**Matière :** Polyéthylène

**Couleur :** Gris

**Tenue au fil incandescent :** 650°C

**Volume de travail :** Profondeur du boîtier : 92 mm

**Dimensions :** Diamètre 67 mm  
Longueur : 160-180-200 mm

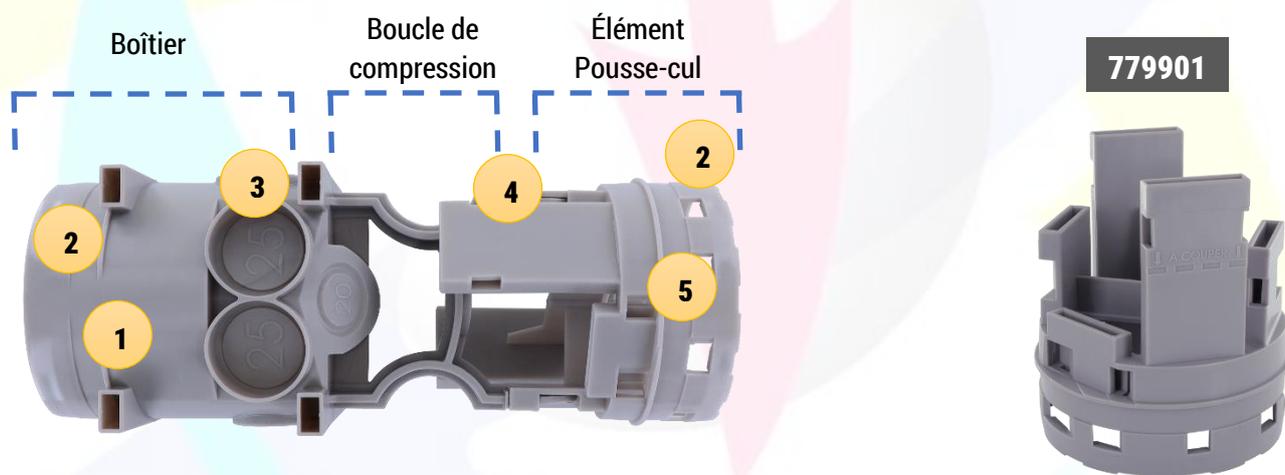

**1** Formes recevant le distancier type « S »


**2** Formes recevant le distancier type « C »

**3** 8 entrées du tube ICT/IRL ouvertes ou fermées périphériques ou arrière (selon le code article)

**4** Éléments de mise à longueur

**5** Porte-aimant (prise arrière)

## Boîtiers BANCHEBOX ICT et IRL

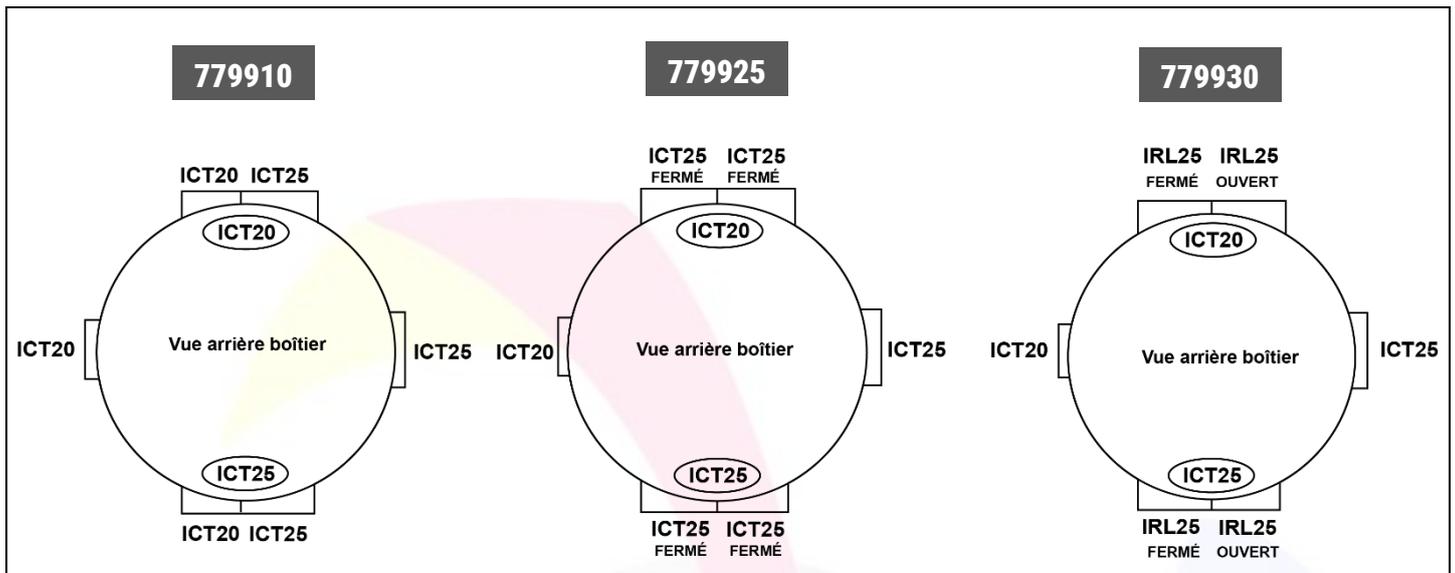

Référence BLM	Désignation	Conditionnement Carton	Conditionnement Palette
779910	BANCHEBOX ICT20/25 murs de 160 à 200 mm	50	800
779925	BANCHEBOX ICT25 murs de 160 à 200 mm	50	800
779930	BANCHEBOX IRL25 murs de 160 à 200 mm	50	800
779901	BANCHEBOX pousse-cul seul	50	600

Cotes en mm

## Boîtiers BANCHEBOX ICT et IRL livrés montés

**Descriptif produit :** Boîtiers d'encastrement pour appareillage dans les cloisons en béton banché d'épaisseur 160 à 200 mm, livrés montés à longueur.

**+ produit :** Gain de temps sur le chantier grâce aux boîtiers livrés montés.  
Mise à longueur monobloc sur l'élément pousse-cul : longueurs 160 à 200 mm en un seul boîtier, quelle que soit la référence (pour des murs plus épais, prendre la bague de rallonge 759920).  
Les entrées de 25 sont en retrait de 50 mm par rapport au bord de la banche : pas de gêne pour le ferrailage.  
Entrées inclinées pour une sortie aisée de la filerie.  
Boucle de compression renforcée pour une meilleure résistance à la compression.

**Matière :** Polyéthylène


**Couleur :** Gris

**Tenue au fil incandescent :** 650°C

**Volume de travail :** Profondeur du boîtier : 92 mm

**Dimensions :** Diamètre 67 mm  
Longueur : 160-180-200 mm

**Boîtiers BANCHEBOX livrés montés à longueur = Gain de temps sur le chantier**

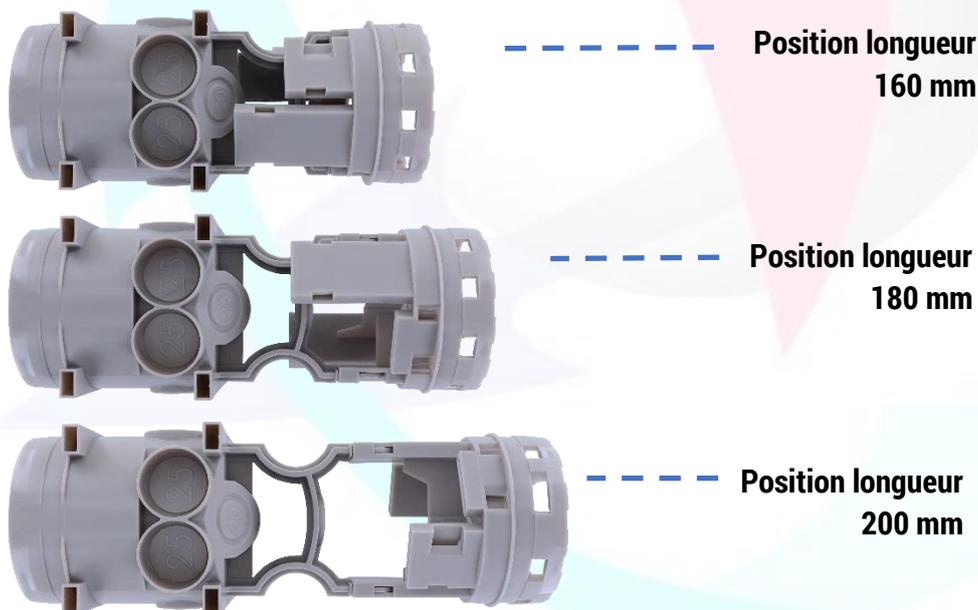

**Dans le cas d'une arrivée des tubes par l'arrière en longueur 160 mm, couper le repère sur la longueur 200 pour libérer les entrées**

	779910 ICT 20/25	779925 ICT 25	779930 IRL 25
<b>BANCHEBOX monté longueur 160 mm</b>	761610	761625	761630
<b>BANCHEBOX monté longueur 180 mm</b>	761810	761825	761830
<b>BANCHEBOX monté longueur 200 mm</b>	762010	762025	762030

Conditionnement : Carton de 50 pièces - Cotes en mm

## Accessoires BANCHEBOX

	Référence BLM	Désignation	Conditionnement
	755108	Aimant classique 800 Newton	1
	755120	Aimant classique 1200 Newton	1
	750105	Clé standard pour aimant avec filetage M10	10
	759010	Couvercle de pose	50

## Accessoires BANCHEBOX

	Référence BLM	Désignation	Conditionnement
	759920	Bague de rallonge BANCHEBOX 20mm	50
	750090	Distancier BANCHEBOX Type « C » 71x100 mm	50
	751090	Distancier BANCHEBOX Type « S » 71x100 mm	50
	759020	Anneau à vis BANCHEBOX	100

Cotes en mm