



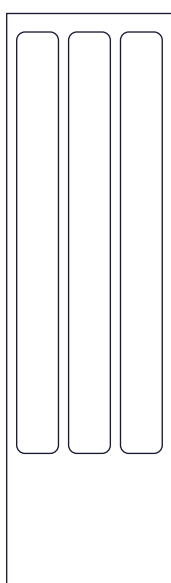

- + **Gain de place**
24cm de profondeur
- + **Hybride**
Prêt pour l'autoconso'
- + **Intégration**
Se place dans un meuble
- + **Connecté en Wifi**
Application MyTwido

Chauffe-eau Hybride & Connecté

Jusqu'à
80%
d'économies

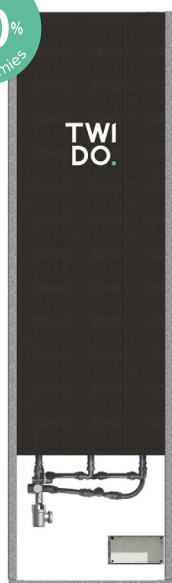

Twido.

GAMME STANDARD

Modèle T3-102

Le modèle T3-102, doté de trois cuves, peut produire jusqu'à 240 litres à 38°C. Sa faible profondeur lui permet de s'intégrer discrètement dans votre intérieur. C'est une solution durable, design et connectée.



Retrouvez toutes nos
notices techniques sur
www.teccontrol.fr

Teccontrol

CARACTÉRISTIQUES

de 0 à 240 litres mitigés à 38 °C

de 1 à 5 personnes

Capacité de chauffe 100L/h*

*Pour une production à V 38°C (T° EF 18°C)



240L



Vue de face

Vue de profil

Vue écorchée

Données techniques

Nombre de cuves actives :

1			1	2		1	2	3
---	--	--	---	---	--	---	---	---

Classe énergétique (1)			A	B	B
			A	A	A
Consommation d'énergie annuelle (2)	kWh/an		1 316		
	kWh/an		526*		
Capacité de stockage (conception modulaire)	Profils de soutirage : S à XL		34 L	68 L	102 L
Quantité d'eau chaude disponible en un seul tirage à V 38°C (température réglée à 67°C, eau d'entrée à 18°C)	litres		80 L	160 L	240 L
Puissance électrique des résistances (3)	kWh	 - 	0,8 - 1,1	1,6 - 2,2	2,4 - 3,3
Consommation d'entretien sans planificateur	kWh/24h		0,63	1,14	1,68
Consommation d'entretien avec planificateur ajusté	kWh/24h		Négligeable		
Durée de remise en température (50°C)	Heures		> 1 h et < 2,5 h		
Pression de service EF	bars		3		
Pression max ECS	bars		7		
Indicateur de fonctionnement	oui		Présence d'un voyant sur le bouton poussoir de commande		
Gestion de l'énergie (4)	oui		Régulateur électronique avec capteurs de données		
Dispositif anti-brûlure (5)	oui		Limiteur de température de sécurité intégré en sortie du Twido - réglable de 35 à 50°C max **		
Système de régulation automatique de chauffe (avec compteur d'énergie et gestion intelligente des consommations) Visualisation en litre / kWh / €			Autodiagnostic de l'équipement Paramétrage des modes de fonctionnement Gestion heures pleines, heures creuses automatiques Smart Grid Ready (gestion du pulsadis)		
Dimensions en mm	Largeur		654		
	Profondeur		241		
	Hauteur		2279		
Poids à vide	Kg		80		
Cuve de stockage			En acier inoxydable - inox AISI 316L		
Chassis en acier galvanisé			Autoportant à poser au sol - pas de nécessité de mur porteur Intégrations multiples : contre un mur / dans un angle / en niche		
Indice de protection			Appareil de classe 1 / IP 44		
Alimentation			Disjoncteur type C16A, câble 3G2-5 minimum Disjoncteur dédié sans contacteur heures pleines/creuses		

- (1). La classe énergétique d'un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d'eau chaude sanitaire. Dans le cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s'adapter aux besoins de chacun.
- (2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014
- (3). La résistance chauffante est hors de contact avec l'eau. Elle dispose d'une sécurité en cas d'élévation anormale de la température de l'eau (coupe circuit).
- (4). Régulateur électronique avec sondes de T° précises. Il est pré-réglé en usine à 67°C.

- (5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. (inférieur à 50°C)
- ➡ Fonctionnement électrique uniquement - cuves équipées de résistances périphériques sérigraphiées connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe (boîtier de connexion sur option).
- ⚡ Fonctionnement solaire - avec installation et mise en service du «kit boîtier PV» (proposé dans les Accessoires Twido).
- * Moyenne des consommations relevées d'un Twido installé en zone climatique H2, couplé à deux panneaux PV de 96c - 330 W - 54 V - position optimale des panneaux PV sans ombres portées
- ** Arrêté du 30 novembre 2005