



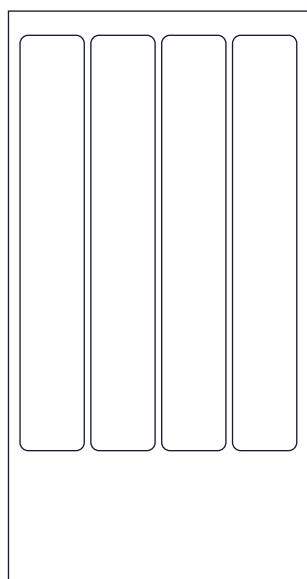

- + Gain de place**
24cm de profondeur
- + Hybride**
Prêt pour l'autoconso'
- + Intégration**
Se place dans un meuble
- + Connecté en Wifi**
Application MyTwido

Chauffe-eau Hybride & Connecté

Jusqu'à
80%
d'économies

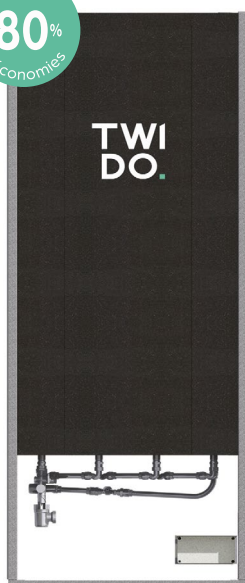

Twido.

GAMME STANDARD

Modèle T4-136

Le modèle T4-136, doté de quatre cuves, peut produire jusqu'à 320 litres à 38°C. Sa faible profondeur lui permet de s'intégrer discrètement dans votre intérieur. C'est une solution durable, design et connectée.



Retrouvez toutes nos
notices techniques sur
www.teccontrol.fr

CARACTÉRISTIQUES

de 0 à 320 litres mitigés à 38 °C
de 1 à 6 personnes
Capacité de chauffe 140L/h*

*Pour une production à V 38°C (T° EF 18°C)



320L



Vue de face

Vue de profil

Vue écorchée

Données techniques		Nombre de cuves actives :							
		1	2	3	4	1	2	3	4
Classe énergétique (1)		A	B	B	B	A	A	A	A
		A	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie annuelle (2)	kWh/an	1 316							
	kWh/an	526*							
Capacité de stockage (conception modulaire)	Profil de soutirage : S à XXL	34 L	68 L	102 L	136 L				
Quantité d'eau chaude disponible en un seul tirage à V 38°C (température réglée à 67°C, eau d'entrée à 18°C)	litres	80 L	160 L	240 L	320 L				
Puissance électrique des résistances (4)	kWh	0,8 - 1,1	1,6 - 2,2	2,4 - 3,3	3,2 - 4,4				
Consommation d'entretien sans planificateur	kWh/24h	0,65	1,18	1,74	2,40				
Consommation d'entretien avec planificateur ajusté	kWh/24h	Négligeable							
Durée de remise en température (50°C)	Heures	> 1 h et < 2,5 h							
Pression de service EF	bars	3							
Pression max ECS	bars	7							
Indicateur de fonctionnement	oui	Présence d'un voyant sur le bouton poussoir de commande							
Gestion de l'énergie (4)	oui	Régulateur électronique avec capteurs de données							
Dispositif anti-brûlure (5)	oui	Limiteur de température de sécurité intégré en sortie du Twido - réglable de 35 à 50°C max **							
Système de régulation automatique de chauffe (avec compteur d'énergie et gestion intelligente des consommations) Visualisation en litre / kWh / €		Autodiagnostic de l'équipement Paramétrage des modes de fonctionnement Gestion heures pleines, heures creuses automatiques Smart Grid Ready (gestion du pulsadisi)							
Dimensions en mm	Largeur	860							
	Profondeur	241							
	Hauteur	2279							
Poids à vide	Kg	135							
Cuve de stockage		En acier inoxydable - inox AISI 316L							
Chassis en acier galvanisé		Autoportant à poser au sol - pas de nécessité de mur porteur Intégrations multiples : contre un mur / dans un angle / en niche							
Indice de protection		Appareil de classe 1 / IP 44							
Alimentation		Disjoncteur type C16A, câble 3G2-5 minimum Disjoncteur dédié sans contacteur heures pleines/creuses							

- (1). La classe énergétique d'un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d'eau chaude sanitaire. Dans le cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s'adapter aux besoins de chacun.
- (2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014
- (3). La résistance chauffante est hors de contact avec l'eau. Elle dispose d'une sécurité en cas d'élévation anormale de la température de l'eau (coupe circuit).
- (4). Régulateur électronique avec sondes de T° précises. Il est pré-réglé en usine à 67°C.

- (5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. (inférieur à 50°C)
 - ➡ Fonctionnement électrique uniquement - cuves équipées de résistances périphériques sérigraphiées connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe (boîtier de connexion sur option).
 - ⚡ Fonctionnement solaire - avec installation et mise en service du «kit boîtier PV» (proposé dans les Accessoires Twido).
- * Moyenne des consommations relevées d'un Twido installé en zone climatique H2, couplé à deux panneaux PV de 96c - 330 W - 54 V - position optimale des panneaux PV sans ombres portées
** Arrêté du 30 novembre 2005