TRIXY round
901718.002 | Downlights apparents

Downlights apparents, Downlights à encastrer
4051859713128
D 300, H 25

Montage des plafonniers, Encastrement des plafonniers, Flèche murale
blanc

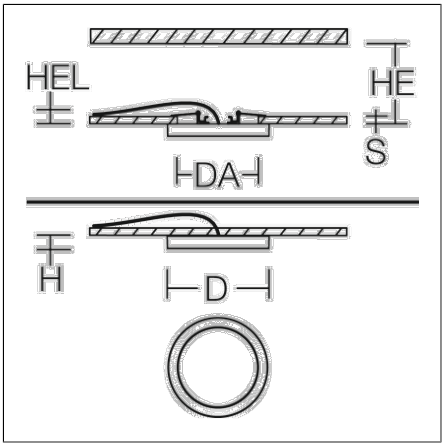

Downlight rond extraplat pour montage encastré ou apparent. Corps en polycarbonate résistant aux UV. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Diffuseur interne en matière synthétique transparente avec réflecteur opal. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. MultiColour: Température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation à l'arrière. Réglé en usine sur 4000 K. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiCutOut : la fixation par ressort réglable permet l'ajustement individuel à différentes découpes de plafond. Convient pour des découpes de plafond de >120 à 260 mm de Ø. Adapté au montage encastré et apparent au plafond et uniquement au montage apparent au mur. Convient pour le câblage traversant. Appareillage intégré.

Données du produit

Diamètre D	**300 mm**
Hauteur H	**25 mm**
Diamètre d'encastrement DA	**120-260 mm**
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	**25 mm**
Épaisseur du plafond S	**5-25 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**82 mm**
Poids	**0.84 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K | 4000 K**
Flux lumineux utile	**3000 K: 1600 lm | 2300 lm** **4000 K: 1750 lm | 2600 lm**
Puissance du système	**3000 K: 14 W | 22 W** **4000 K: 14 W | 22 W**
Efficacité lumineuse	**3000 K: 114 lm/W | 105 lm/W** **4000 K: 125 lm/W | 118 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	**3000 K: 24,8 | 26,1** **4000 K: 25,1 | 26,5**
Angle de rayonnement	**113°**
Durée de vie	**40000 h (L70/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur (McAdam)	**4 SDCM**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**60**
Luminaires sur sécurité B16A	**96**
Luminaires sur sécurité C10A	**60**
Luminaires sur sécurité C16A	**96**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**17.2 A / 41 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 78 95 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**650 °C**

Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-20 °C bis + 40 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC, UKCA**

Accessoires

983110.012
Détecteur de mouvement HF dans un boîtier séparé.