Fiche technique du produit

Spécifications

TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 63A - 4P - 400Vca

TA10D4S0634TPE

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Interrupteur de transfert automatique
Application	Changement de source d'alimentation
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement aval	Vissé
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Vissé
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	15 kA sectionneur seulement 400 V CA à 50 Hz 75 kA avec coupe-circuit de protection en amont 400 V CA à 50 Hz
Aptitude au sectionnement	CA

Complémentaires

Classe de permutateur	PC
Numéro de position de contact	3
Composition de contacts de signalisation	1F + 2O 1O + 2F 2NF
Catégorie d'emploi	AC-33B
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton rotatif Sélecteur
Mode opératoire	Automatique Manuel
Support de montage	Platine Rail DIN
Verrouillages optionnels	Mêmes clés
Service assigné	Ininterrompu
[Ui] tension assignée d'isolement	Interrupteur-sectionneur : 800 V Contrôleur : 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	Interrupteur-sectionneur: 6 kV Contrôleur: 6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Interverouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique
Durée de vie mécanique	8000 cycle
pas de raccordement	18 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	5 kA pendant 0,1 s
Hauteur	147 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	94 mm
Poids du produit	3,4 kg
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A à 60 °C

Environnement

Normes	CEI 60947-6-1
Certifications du produit	CE CB CCC
Degré de protection IP	Face avant : IP40 mode auto À l'intérieur du boîtier : IP20 mode manuel
Température ambiante de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,600 cm
Largeur de l'emballage 1	21,100 cm
Longueur de l'emballage 1	36,700 cm
Poids de l'emballage 1	3,891 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**525**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme aux exemptions**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Informations de fin de vie**
Reprise	**No**

Technical Illustration

Dimensions

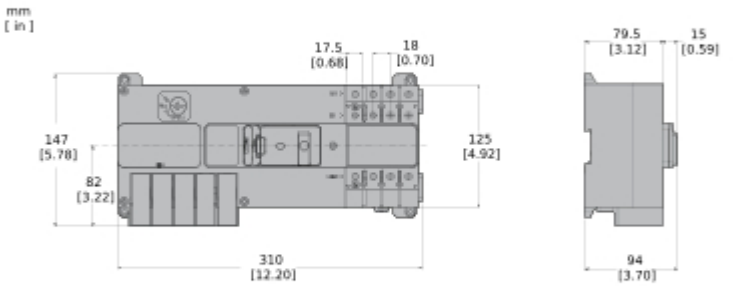

Fiche technique du produit

TA10D4S0634TPE

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Fiche technique du produit

TA10D4S0634TPE

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

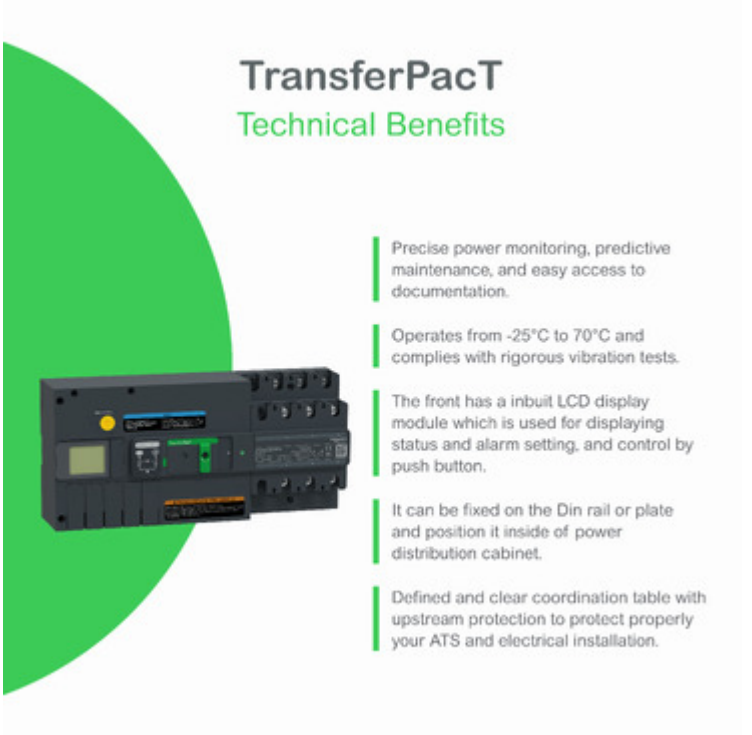

Technical Illustration
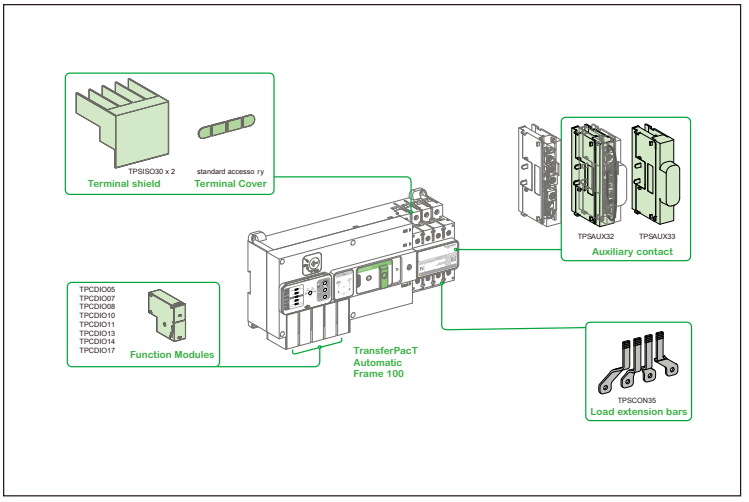
Exploded view