GAMME MYLUM PANEL

+ PRODUIT

- Excellent rapport performances/prix
- Durée de vie 60 000 h
- Driver flicker free

GARANTIE 3 ANS
3
GUARANTEE 3 YEARS

DALLE LED 230V PERFORMANTE PRÊTE À L'INSTALLATION

EXCELLENTE EFFICACITÉ LUMINEUSE
100 lm/W (driver compris).

ÉCLAIRAGE TANGENTIEL
Faible niveau d'éblouissement (UGR < 19).

STABILITÉ DE TEMPÉRATURE DE COULEUR
Homogénéité garantie dans le temps.

DURÉE DE VIE DU LUMINAIRE
60 000h L70B50.

APPLICATIONS
Bureaux, santé, locaux scolaires, …

École française internationale «Jardines Lookout» (Hong-Kong)

MyLUM® ESSENTIAL LED LIGHTING

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

IP40 / IP44 | IK07 | IRC 80 | UGR <19 | 120° | ON OFF >15000 | RGO EN 62471 | 3.9 Kg | CE | RoHS | COMPATIBLE

Dalle LED économe (100 lm/W) et confortable (UGR < 19) disponible en 3000, 4000 et 6000K pour de larges palettes d'utilisation durant les 50 000h de durée de vie L70B50. Son IP44 lui permet d'être installée plus largement encore.

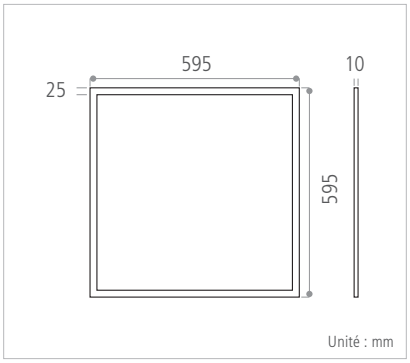

Unité : mm

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en PS opale ou en version micro-prismatique
Driver	INCLUS : Standard flicker free, précâblé Version DALI / poussoir, ajouter la référence OTiDALI35W-900 (+ câble de connexion dédié MYPLWIRE) Version Bluetooth, ajouter la référence LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié MYPLWIRE)
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,16 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED SMD (diffusion par la tranche)
Ellipse de MacAdam	< 5 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 60 000 h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Fournis : Filins de sécurité réglables

Diffuseur délivrant un éclairage confortable et sans zone d'ombre


Driver Standard inclus et précâblé


Filin de sécurité inclus et réglable

MYLUM PANEL 33W - 600x600mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
33W	3100 lm	31,6 W	98 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	**MYPL6060W3**	**76€**
	3350 lm	33 W	102 lm/W	4000 K			**MYPL6060N3**	
	3500 lm	33,3 W	105 lm/W	6000 K			**MYPL6060C3**	

Accessoires (vendus séparément) — Kit Troffer saillie Blanc MYPL6060SM (hauteur 50mm) - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Filins de suspension x2 F2T632


MYPL6060SM - 39€ HT

S4T270 - 7€ HT

F2T632 - 18€ HT

MYLUM PANEL 33W - 600x600mm - Micro prismatique

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
33W Micro prismatique	3000 lm	31,6 W	95 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	**MYPL6060W2MP**	**83€**
	3200 lm	33 W	97 lm/W	4000 K			**MYPL6060N2MP**	
	3400 lm	33,3 W	102 lm/W	6000 K			**MYPL6060C2MP**	

Accessoires (vendus séparément) — Kit Troffer saillie Blanc MYPL6060SM (hauteur 50mm) - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Filins de suspension x2 F2T632


MYPL6060SM - 39€ HT

S4T270 - 7€ HT

F2T632 - 18€ HT

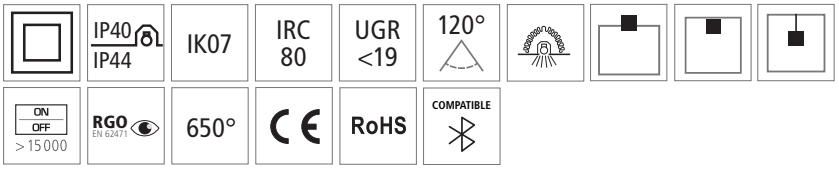

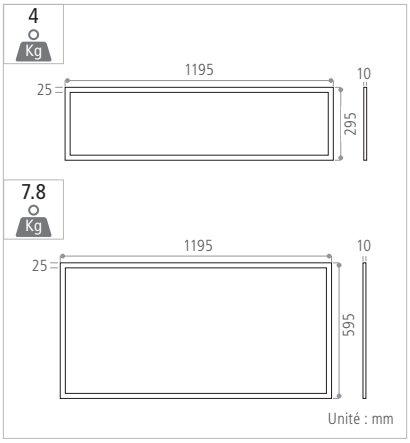

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en PS
Driver	INCLUS : Standard flicker free, précâblé MyLUM Panel 1200x300 : Version DALI / poussoir, ajouter la référence OTiDALI35W-900 - 54€ HT (+ câble de connexion dédié MYPLWIRE) / Version Bluetooth, ajouter la référence LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié MYPLWIRE) MyLUM Panel 1200x600 : Version DALI / poussoir, ajouter la référence LCM-60DA - 68€ HT (+ câble de connexion dédié MYPLWIRE) / Version Bluetooth, ajouter la référence LCM-60BLE - 173€ HT (+ câble de connexion dédié MYPLWIRE)
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,16 A / 50-60 Hz (33 W) 230 VAC / 0,26 A / 50-60 Hz (55 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED SMD (diffusion par la tranche)
Ellipse de MacAdam	< 5 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 60 000 h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Fournis : Filins de sécurité réglables

Diffuseur délivrant un éclairage confortable et sans zone d'ombre


Driver Standard inclus et précâblé


Filin de sécurité inclus et réglable

MYLUM PANEL 33W - 1200X300mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
33W	3200 lm	33,1 W	97 lm/W	4000 K	Blanc	Standard	**MYPL1230N3**	**91€**

Accessoires (vendus séparément) — Cadre déporté TROF30X120 - Cadre staff CBAL120X30V2 - Filins de suspension x3 F3T892


TROF30X120 - 113€

CBAL120X30V2 - 75€

F2T632 - 18€

MYLUM PANEL 55W - 1200X600mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
55W	5100 lm	55 W	93 lm/W	4000 K	Blanc	Standard	**MYPL1260N3**	**178€**

Accessoires (vendus séparément) — Cadre déporté TROF120X60 - Filins de suspension x3 F3T892


TROF120X60 - 173€

F3T892 - 26€

Autres dimensions (300x300, 300x600, 675x675, ...) disponibles sur projet
en diffuseur opale ou micro-prismatique

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

Schneider Electric, Ulaanbaatar (Mongolie)

Peugeot, Paris (France)