

IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
 EAN 4007841 079680
 Réf. 079680



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastré dans un plafond rond ou carré.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm	Angle de détection	Couloir, 360 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	45 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Variante	KNX - carré - faux-plafonds blanc	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841079680	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage mécanique	Non
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m ²)
Coloris	blanc	Temporisation	0 s – 1092 Min.
Couleur, RAL	9003	Fonction balisage	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Lieu d'installation	plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Indice de protection	IP20	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		

IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079680
Réf. 079680



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m

permanent, Sortie de la lumière 2x,
Sortie présence, Fonction diurne /
nocturne, Fonction logique

Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement


Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR

IS 345


V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079680
Réf. 079680

Zone de détection

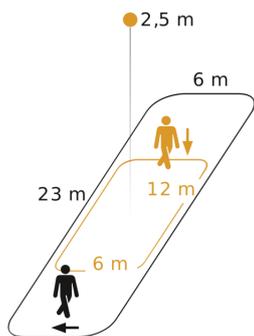

Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

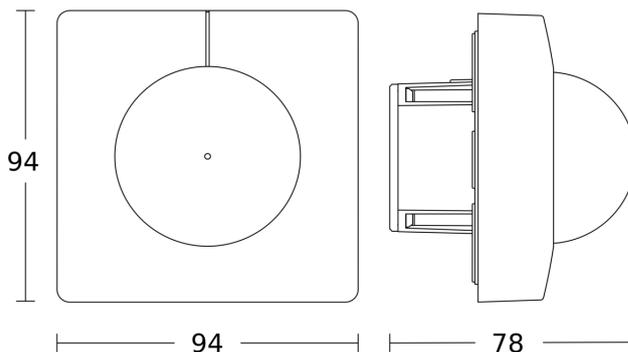

Dessin dimensionnel 2


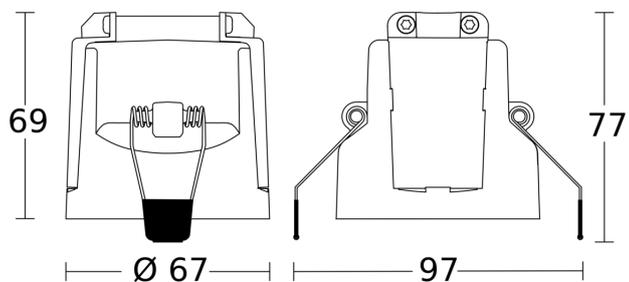


Schéma du circuit principal

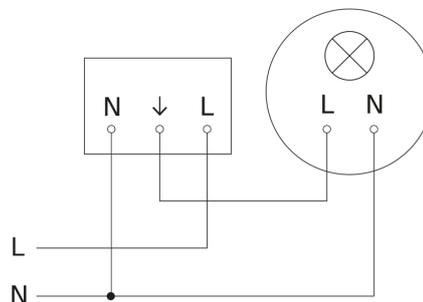

IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079680
Réf. 079680

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

