




Prise saillie 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY

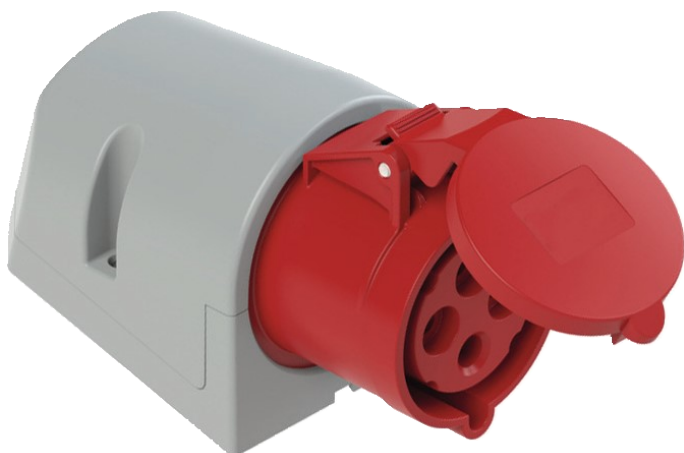

Caractéristiques

Intensité (A) : **32**

Type : **3P + T**

Tension (V) : **415**

Avantages

- Raccordement sans vis.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Angle : prise saillie 90°.

Matériau corps : plastique PA6.

Matériau contact : laiton.

Traitement surface contact : non traité.

Connection sans vis.

Fixation intérieure couchée.

Entrée de câble par le dessus et par l'arrière.

Passerelle câble fileté inclus.

Position : 6 h.

Fréquence : 50 - 60 Hz.

Déverrouillage du corps par vis.

Application(s)

Utilisation en intérieur et en extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 10,6

Longueur (cm) : 15,5

Profondeur (cm) : 8,5

Poids net (kg) : 0,29

Poids brut (kg) : 0,29



3 701395 132051

Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 17

Longueur (cm) : 19

Profondeur (cm) : 29

Poids net (kg) : 2,9

Poids brut (kg) : 2,92



3 701395 142357

Surconditionnement 2



x 500

Palette

Hauteur (cm) : 100

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 145

Poids brut (kg) : 165



3 701395 142715