

So BOX



PREMIUM
***Solution de câblage
petit tertiaire***

SOLUTION DE CÂBLAGE **PREMIUM**

So BOX


Découvrez le **COFFRET SOBOX** au **FORMAT 14"**, dédié aux environnements restreints de type cabinets médicaux, pharmacies, supérettes, boutiques...

Le coffret SOBOX est l'évolution du coffret 123 CONNECT, qui, au-delà du pré-câblage informatique, permet d'intégrer des solutions de vidéosurveillance, sonorisation, la BOX opérateur, le tout, dans un coffret **COMPACT ET DISCRET** !

**FORMAT
14"**

Gestion de câbles intégrée

- Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas).
- 8 supports sur le fond du coffret permettent le lovage des câbles.
- Les montants 14" permettent l'organisation et la fixation des cordons à l'aide de colliers auto agrippant GGM BBR205MN.

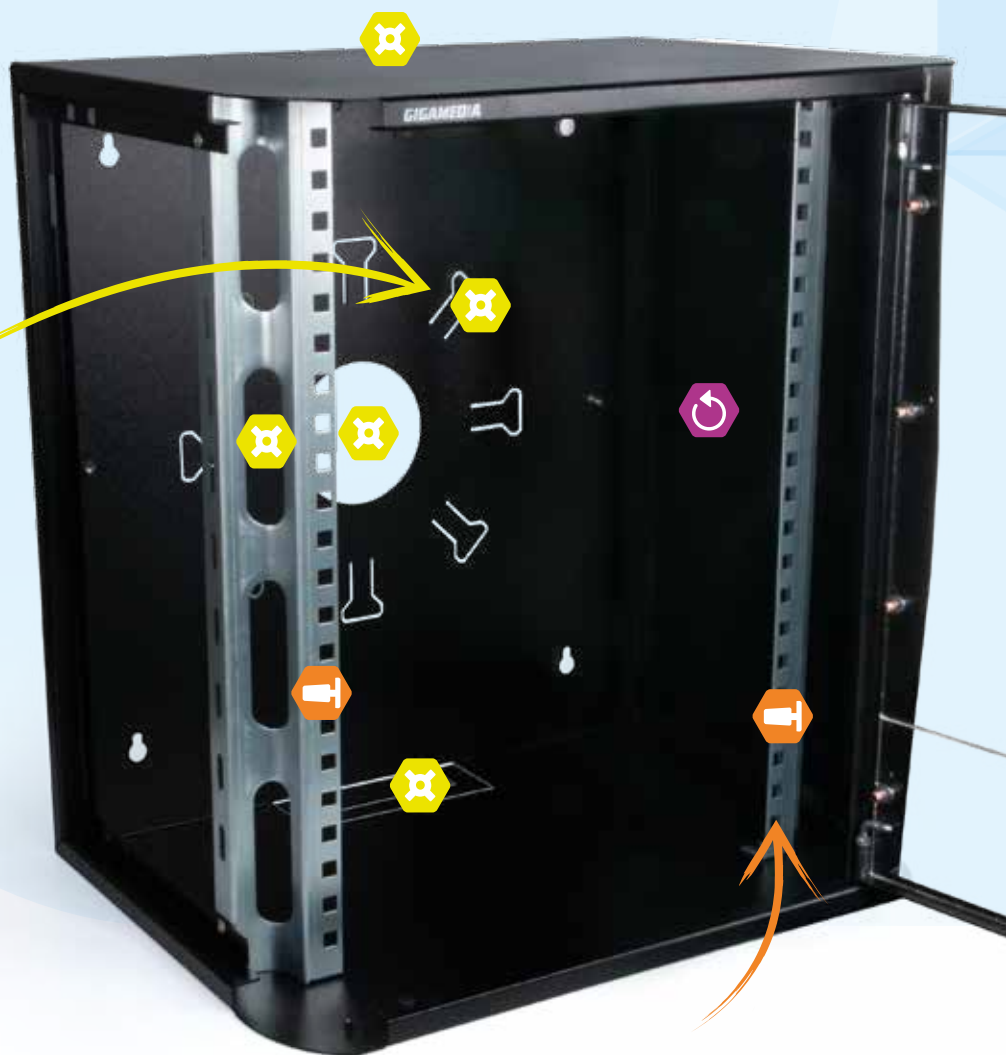

Fixation des accessoires par clips

- Rapidité et facilité d'installation (aucun outil nécessaire).



Accès total à l'intérieur du coffret pour faciliter l'installation

- Porte avant amovible, très facilement, très rapidement et sans outil.
- Panneaux latéraux amovibles, très facilement, très rapidement et sans outil (système à clipsage).

Exemple de configuration dans une boutique

SOLUTION AUDIO

Kit de sonorisation, haut-parleurs, microphones...

PAGE 06

SOLUTION WI-FI

Switches, point d'accès, contrôleurs, convertisseurs de média...

PAGE 13

SOLUTION VIDÉO

Kit vidéo 5MP, caméras, enregistreurs, moniteurs LCD...

PAGE 08

Porte modulaire

- Section basse démontable pour accès à l'amplificateur audio porte fermée

CARACTÉRISTIQUES

- Type : accès latéraux
- Ossature : acier, mécano soudée
- Montants 14" : deux montants 14" avec gestion de câbles intégrée (acier zingué)
- Porte avant : réversible en acrylglass avec profilés latéraux, ouverture à 90°, fermeture par serrure à clé
- Panneaux latéraux : amovibles pour un câblage plus aisé, fermeture par clipsage rapide
- Entrées de câbles : haut et bas
- Ventilation : ouïes d'aération naturelle
- Hauteur : 520 mm
- Largeur : 478 mm
- Profondeur : 360 mm
- Capacité : 11 U
- Couleur : noir (RAL9005)
- Kit de masse inclus

RÉFÉRENCE

GGM SOCOF11UN

DESCRIPTION

Coffret 14" SOBOX

STARTER **KIT**

PACK SOLUTION

ÉVOLUTIF, le **COFFRET SOBOX** vous permet également d'intégrer des solutions de **VIDÉOSURVEILLANCE** et de **SONORISATION**

FORMAT
14"



GGM SOSK

Des composants **déjà packagés** pour réaliser une installation de **16 postes** (hors câbles).

COMPOSITION

- 1 coffret 11 U
(GGM SOCOF11UN)
- 1 panneau de brassage 16 ports (vide)
(GGM SOPV16RJN)
- 32 noyaux RJ45 STP CAT6A 10G
(GGM PRJC6A10G)
- 16 cordons de brassage S/FTP CAT6A 10G (1 m)
(GGM CAT6AS1MWH)
- 16 plastrons inclinés 45x45 1 port
(GGM PL45IS)
- 1 switch non manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)
(GGM GS16P + GGM SOSSGS16PN)
- 1 bandeau 9 prises UTE 2P+T 16 A / 250 V
avec cordon d'alimentation
(GGM B9P)
- 2 panneaux obturateurs 1,5 U
(GGM SOP015UN)
- 2 panneaux obturateurs 1 U
(GGM SOP01UN)
- 1 lot de 50 clips de fixation
(GGM SOCLIP50N)





KIT DE SONORISATION

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPLIFICATEUR

- Puissance de sortie 60 W / sortie HP 100 V
- Port SD/USB pour la lecture des fichiers mp3
- Connectivité bluetooth
- Tuner radio FM
- 2 entrées RCA pour sources externes
- 1 entrée micro (jack 6,35 mm TSR)
- S'adapte dans le coffret à l'aide du support GGM SOSAPAKIT4SN

CARACTÉRISTIQUES DES HAUT-PARLEURS :

- Protection IP20
- Boîtier : ABS et métal
- Type haut-parleur : coaxial
- Taille du haut-parleur : 5" + 1.5"
- Réponse en fréquence : 80 Hz ~ 20 kHz
- Puissance de ligne : 0,75 / 1,5 / 3 / 6 W @ 100 V
- Impédance : 13,3 kΩ, 6,7 kΩ, 3,3 kΩ, 1,7 kΩ
- Sensibilité : 88 dB
- Découpe : 180 mm
- Dimension : 202 x 98 mm
- Poids : 0,6 kg

RÉFÉRENCE

GGM PAKIT4S

DESCRIPTION

Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60 W + 4 haut-parleurs 6 W

GGM SOSAPAKIT4SN

Support 2,5U pour amplificateur GGM PAKIT4S



Accès direct à l'amplificateur

- Positionnement dans le coffret SOBOX
- Accessible porte fermée
- Position du produit verrouillée

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPLIFICATEUR

- Puissance de sortie 120 W / sortie HP 100 V
- Port SD/USB pour la lecture des fichiers mp3
- Connectivité bluetooth
- Tuner radio FM
- 2 entrées RCA pour sources externes
- 1 entrée micro (jack 6,35 mm TSR)
- S'adapte dans le coffret à l'aide du support GGM SOSAPAMD120S3N

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PAMD120S3	Amplificateur mélangeur format bureau 120 W, bluetooth, mp3, tuner FM, cartes SD, 2 entrées AUX
GGM SOSAPAMD120S3N	Support 2,5 U pour amplificateur GGM PAMD120S3



HAUT-PARLEUR ENCASTRÉ COAXIAL

CARACTÉRISTIQUES

- Protection IP20
- Boîtier : ABS et métal
- Type haut-parleur : coaxial
- Taille du haut-parleur : 5'' + 1.5''
- Réponse en fréquence : 80 Hz ~ 20 kHz
- Puissance de ligne : 0,75 / 1,5 / 3 / 6 W @ 100 V
- Impédance : 13,3 kΩ, 6,7 kΩ, 3,3 kΩ, 1,7 kΩ
- Sensibilité : 88 dB
- Découpe : 180 mm
- Dimension : 202 x 98 mm
- Poids : 0,6 kg

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PABC56PC	Haut-parleur coaxial de plafond 5'' + 1,5'' 6 W



MICROPHONE

CARACTÉRISTIQUES

- Microphone statique
- Liaison XLR / jack 6,35 mm
- Nombre de zone : 1
- Sensibilité : 63 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 12 kHz
- Tension d'alimentation : 9 V DC - 500 mA ou pile 8 V
- Carillon intégré
- Dimensions : 125x150x455 mm
- Poids : 1,3 kg

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM MIC1ZT1	Pupitre microphone 1 zone + carillon



SOLUTION VIDÉO



Un disque dur (1 To)



Un NVR PoE
4 canaux



Plug
& Play

5
MP

CARACTÉRISTIQUES ENREGISTREUR :

- Nombre de canaux : 4
- Résolution max. d'enregistrement : 4K
- Bande passante enregistrement : 40 Mbps
- LAN : Port Ethernet RJ45 : 4 x 100 Mbps PoE
- WAN : Port Ethernet RJ45 : 1000 Mbps
- Nombre d'emplacement disque dur : 1 (1 Tb inclus)
- E/S alarme : 4/1
- P2P
- Upnp
- Fonctions d'analyse intelligente intégrées
- Alimentation : 48 V DC
- Application mobile : GGM VIEW
- S'adapte dans le coffret à l'aide de l'étagère GGM SOEF15UN

L'application
mobile et tablette
GGM VIEW

est disponible gratuitement
pour un accès à distance
à vos caméras.



2 caméras
5 mégapixels



2 CAMÉRAS
TUBES



2 CAMÉRAS
BULLETS

CARACTÉRISTIQUES CAMÉRAS :

- Type de capteur : 1/2.7''
- Progressif CMOS SC5035
- Infrarouge : 20 m
- Sensibilité : 0,05 lx
- Compression : H265/H264
- Focale : fixe 2,8 mm
- Angle d'ouverture (horizontale) : 107°
- 15 ims
- Résolution : 5 MP (2592 x 1944)
- Protection : IP66
- Utilisation : intérieur/extérieur
- Forme : bullet
- Temp. de fonctionnement : -30 °C ~ 55 °C
- Alimentation PoE (802.3af) ou 12 V DC
- Consommation : 7 W
- WDR : numérique
- ONVIF : version 2.6

KIT VIDÉOSURVEILLANCE 5MP CAMÉRAS TUBES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITIP24C5MP	Kit vidéosurveillance 5MP 2 caméras tubes + 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD
GGM KITIP48C5MP	Kit vidéosurveillance 5MP 4 caméras tubes + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD

KIT VIDÉOSURVEILLANCE 5MP CAMÉRAS DÔMES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITIP24CD5MP	Kit vidéosurveillance 5MP 2 caméras dômes + 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD
GGM KITIP48CD5MP	Kit vidéosurveillance 5MP 4 caméras dômes + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD

CAMÉRA IP TUBE 5MP



CARACTÉRISTIQUES

- Type de capteur : SC5035
CMOS progressif 1/2.7''
- Infrarouge : 20 m
- Sensibilité : 0,05 lx
- Compression : H265/H264
- Focale : fixe 2,8 mm
- Angle d'ouverture (horizontale) : 107°
- 15 ims
- Résolution : 5 MP (2592 x 1944)
- Protection : IP66
- Utilisation : intérieur/extérieur
- Température de fonctionnement :
-30 °C ~ 55 °C
- Alimentation PoE (802.3af) ou 12 V DC
- Consommation : 7 W
- WDR : numérique
- ONVIF : version 2.6

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCLB5F28	Caméra IP tube 5MP focale fixe 2,8 mm
GGM IPCBJ011	Boîte de jonction

CAMÉRA IP DÔME 5MP



CARACTÉRISTIQUES

- Type de capteur : IMX335
STARVIS progressif 1/2.8''
- Infrarouge : 30 m
- Sensibilité : 0,01 lx
- Compression : H265/H264
- Focale : fixe 2,8 mm
- Angle d'ouverture (horizontale) : 92°
- 30 ims
- Résolution : 5 MP (2592 x 1944)
- Protection : IP66
- Utilisation : intérieur/extérieur
- Température de fonctionnement :
-30 °C ~ 55 °C
- Alimentation PoE (802.3af) ou 12 V DC
- Consommation : 6 W
- WDR : numérique
- ONVIF : version 2.6

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCD5F28	Caméra IP dôme 5MP objectif fixe 2,8 mm
GGM IPCBJ011	Boîte de jonction

NVR 4 CANAUX



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de canaux : 4
- Résolution max d'enregistrement : 4K
- Bande passante enregistrement : 40 Mbps
- LAN : Port Ethernet RJ45 : 4x 100 Mbps PoE
- WAN : Port Ethernet RJ45 : 1000 Mbps
- Emplacement disque dur : 1 (max. 8 To)
- E/S alarme : 4/1
- Fonctions d'analyses intelligentes intégrées
- Alimentation : 48 V DC
- S'adapte dans le coffret à l'aide de l'étagère
GGM SOEF15UN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NVRL0104P	4 canaux 4 ports PoE
GGM SOEF15UN	Étagère fixe 14'' 1,5U

MONITEUR LCD

CARACTÉRISTIQUES

- Taille de la dalle : 21,5'' (54 cm)
- Châssis : plastique
- Pied amovible : inclus
- Résolution de la dalle : 1920 x 1080
- Format d'affiche (ratio) : 16/9
- Mode d'affichage : simple
- Entrée HDMI 2.0
- Entrée VGA
- Luminosité : 250 cd/m²
- Angle de vue : 170°
- Contraste : 1000:1
- Compatibilité fixation (VESA) : 75 mm
- Largeur (dim. ext hors pied) : 476 mm
- Hauteur (dim. ext. hors pied) : 268 mm
- Poids : 3 kg
- Alimentation : 12 V DC / 4 A incluse




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CCMLCD21PPHV	Moniteur LCD 21.5'' (plastique)
GGM BRK7510025KW	Pied de fixation mural VESA 75-100 25 kg max
GGM BRK751008KD	Pied de fixation bureau VESA 75-100 8 kg max

NVR 8 CANAUX

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de canaux : 8
- Résolution max d'enregistrement : 4K
- Bande passante enregistrement : 60 Mbps
- LAN : port Ethernet RJ45 : 8x 100 Mbps PoE
- WAN : port Ethernet RJ45 : 1000 Mbps
- Emplacement disque dur : 1 (max. 8 To)
- E/S alarme : 8/1
- Fonctions d'analyses intelligentes intégrées
- Alimentation : 48 V DC
- S'adapte dans le coffret à l'aide de l'étagère SOEF15UN



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NVRL0108P	8 canaux 8 ports PoE
GGM SOEF15UN	Étagère fixe 14'' 1,5U

SWITCHES

NON-ADMINISTRABLES



Gamme de **SWITCHES NON-ADMINISTRABLES** (format métallique ou plastique) intégrables dans le coffret SOBOX. Ils vous permettront d'adresser **JUSQU'À 16 POSTES OU ÉQUIPEMENTS** à moindre coût.

Déclinés en version PoE, ils fourniront également l'alimentation à vos applications réseau compatibles tels que points d'accès Wi-Fi, caméras IP, téléphones VoIP, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- A partir 8 ports RJ45 Fast Ethernet et/ou Gigabit
- Auto-négociation des ports (Half/Full Duplex)
- Plug & Play, non-administrables
- PoE ou non PoE
- Capacité de commutation non-bloquante
- Conception sans ventilateur
- Alimentation externe
- Garantie 2 ans

SWITCHES NON-ADMINISTRABLES FAST ETHERNET



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NE808XR	Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop

SWITCHES NON-ADMINISTRABLES FAST ETHERNET PoE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NE08P	Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110 W)

SWITCHES NON-ADMINISTRABLES GIGABIT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS08	Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Métallique
GGM GS08D	Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop

SWITCHES NON-ADMINISTRABLES GIGABIT PoE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS07P	Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	Switch non-manageable 16 ports Gigabit dont 16 PoE+ (200 W)

NOTE : L'ENSEMBLE DES SWITCHES PRÉSENTS SUR CETTE PAGE S'INTÈGRENT DANS LE COFFRET À L'AIDE DE L'ÉTAGÈRE **GGM SOEF15UN** (VOIR PAGE 29)
SAUF LE GGM GS16P QUI S'INTÈGRE DANS LE COFFRET À L'AIDE DES PATTES DE FIXATION 14" **GGM S0S5GS16PN**.

POINT D'ACCÈS WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Multiples modes de fonctionnement : Access Point, Répéteur, Gateway, WISP
- Chiffrement WEP, WPA/WPA2
- Désactivation de la diffusion SSID
- Contrôle des adresses MAC
- Utilisable sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (selon le modèle)
- Multi-SSID : 4 en 2,4 GHz et 4 en 5 GHz (selon le modèle)
- Alimentation PoE/PoE+ selon modèle
- Compatible avec les contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WAPCD2	Point d'accès Wi-Fi PoE Unifié AC 750 Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GGM WAPCD3	Point d'accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC 1200 Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)

CONTRÔLEUR WI-FI CENTRALISÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Prise en charge jusqu'à 12 points d'accès Wi-Fi & jusqu'à 100 utilisateurs
- Administration centralisée des points d'accès GIGAMEDIA compatibles : découverte, management et contrôle
- Ajustement automatique du réseau sans fil pour garantir un haut niveau de performance
- Peut être connecté directement à Internet idéal pour les succursales
- Interface Web facile à utiliser pour une configuration simplifiée
- Sécurité renforcée avec prise en charge du portail captif et du protocole RADIUS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WCAP100	Contrôleur Wireless Hardware (12AP - 100U) pour points d'accès unifiés

CONVERTISSEURS DE MÉDIA

CARACTÉRISTIQUES

- Interfaces :
 - Cuivre RJ45 10/100Base-TX ou 10/100/100Base-TX selon modèle
 - Fibre 100Base-FX/LX ou 1000Base-FX selon modèle
- Types de connectique fibre :
 - **SC** : GGM 742MCV2, GGM 742SC20 et GGM 843MCV2
 - **SFP** : GGM 840SFP
- Permet d'étendre un réseau jusqu'à 20 km (selon modèle)
- Mode half/full duplex
- Auto MDI/MDI-X
- LEDs de contrôle : alimentation, émission, collision et réception



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 742MCV2	Convertisseur de média 10/100TX vs 100FX Multimode SC
GGM 742SC20	Convertisseur de média 10/100TX vs 100LX Monomode SC (20 km)
GGM 843MCV2	Convertisseur de média 10/100/1000TX vs 1000SX Mutimode SC
GGM 840SFP	Convertisseur de média 1000TX vs 1000SX/LX SFP
GGM MSFPSX	Module SFP 1000Base-SX, FO Multimode, connectique LC, 550 m
GGM MSFPLX	Module SFP 1000Base-LX, FO Monomode, connectique LC, 10 km

CONVERSION SUR LAN



Kit permettant de convertir une source HDMI 1.4 (4K 30 Hz) vers du RJ45 en protocole HDBit sur n'importe quel LAN 1 Gbps. Possibilité de récupérer le signal sur plusieurs afficheurs via les récepteurs supplémentaires GGM HDOIP4K3R.

CARACTÉRISTIQUES

- Type HDMI : 1.4

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM HDOIP4K3KIT	Extender Over IP HDBit T 4K 30 Hz
GGM HDOIP4K3R	Récepteur HDBit T Over IP 4K 30 Hz

CONVERSION EN POINT À POINT



Kits permettant de convertir un signal provenant d'une source HDMI 1.3 (1080p) vers du RJ45 puis vers un afficheur avec une entrée HDMI. Connexion uniquement en point à point : une source vers un afficheur. Possibilité de déporter le clavier et la souris via le port USB sur le modèle GGM HDEXT2K60MKVM.

CARACTÉRISTIQUES

- Type HDMI : 1.3

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM HDEXT2K50M	Kit extenseur HDMI 1080p 50 m
GGM HDEXT2K60MKVM	Extenseur HDMI et KVM sur câble réseau 60 m

CORDONS HDMI



CARACTÉRISTIQUES

- Résolution Full HD 1080p
- Compatible 3D, Ultra HD, 4K (30 Hz)
- HDMI 1.4, HDMI CEC
- Type de gaine : noir, PVC
- Protocoles supportés : NTSC, PAL, VGA - HDTV
- Connecteurs HDMI : 19 pin - >Type A mâle
- Type de câble utilisé par longueur :
 - 2 m, AWG30
 - 5 m, AWG28
 - 10 m, AWG26
 - 15 m, AWG24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 High speed + Ethernet A/A 2 m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 High speed + Ethernet A/A 5 m
GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 High speed + Ethernet A/A 10 m
GGM CORDHDMI15M	Cordon vidéo HDMI 1.4 High speed + Ethernet A/A 15 m
GGM CORDHDMI20M	Cordon vidéo HDMI 1.4 High speed + Ethernet A/A 20 m

ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



Étude de faisabilité

Conseils techniques et pratiques

Installation sur site et formation

Accompagnement téléphonique

Hotline et support après-vente.

En associant l'offre de produits GIGAMEDIA avec l'intervention de nos experts techniques, vous vous assurez d'une installation de qualité, faite dans les règles de l'art.

Nous effectuons également un transfert de compétences pour que vous puissiez gagner en autonomie pour vos projets futurs.



RDV sur le portail en ligne

support.gigamedia.net



FIDÉLISATION
CLIENTS



GAIN
DE TEMPS



QUALITÉ
DE SERVICE



NOUVELLES
OPPORTUNITÉS

Pour y retrouver :

- Des tutoriels sous forme d'articles courts
- Des vidéos explicatives
- Une base de connaissances

Il vous sera possible, également, d'ouvrir directement un ticket de support qui sera traité par nos techniciens experts.



RDV SUR LE PORTAIL EN LIGNE

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.


- Soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- Soit par téléphone au **0899 250 013**

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h (0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)

SOLUTION

CAT6A BLINDÉ

CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A F/FTP LSOH-FR Cca

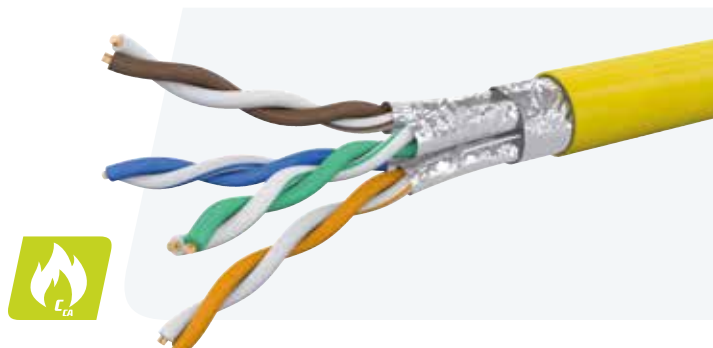


CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Couleur de gaine : jaune (RAL1021)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,6 mm
- Gaine : LSOH-FR (IEC 61034, IEC 60754 & IEC 60332-3)
- Comportement au feu : Cca-s1a, d1, a1

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6AFF4PFRT5	Câble CAT6A 4 paires F/FTP LSOH-FR AWG23 Cca, jaune	touret de 500 m


CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A F/FTP LSOH Dca

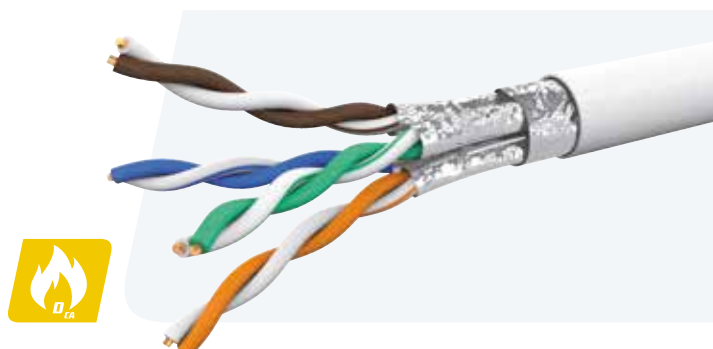

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Couleur de gaine : blanc (RAL9001)
- Diamètre de gaine extérieure : 7 mm
- Gaine : LSOH (IEC 61034, IEC 60754) & IEC 60332-1
- Comportement au feu : Dca-s2, d1, a1


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6AFF4PZHT5	Câble CAT6A 4 paires F/FTP LSOH AWG23 Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AFF2X4ZHT5	Câble CAT6A 2 x 4 paires F/FTP LSOH AWG23 Dca, blanc	touret de 500 m

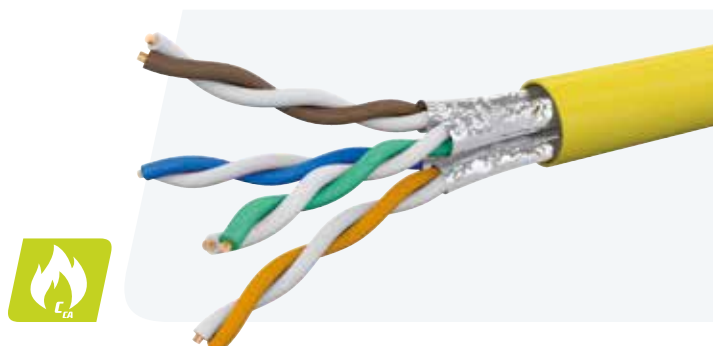CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A
U/FTP LSOH-FR Cca

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Couleur de gaine : jaune (RAL1021)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,5 mm
- Gaine : LSOH-FR (IEC 61034, IEC 60754 & IEC 60332-3)
- Comportement au feu : Cca-s1a, d1, a1

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6AUF4PFRT5	Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH-FR AWG23 Cca, jaune	touret de 500 m

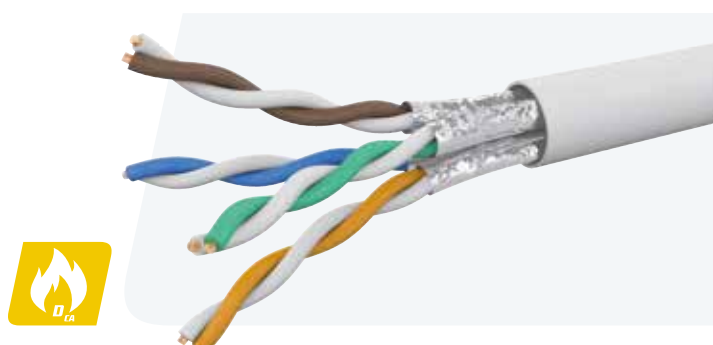CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6A
U/FTP LSOH Dca

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10GBase-T
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Couleur de gaine : blanc (RAL9003)
- Diamètre de gaine extérieure : 7,3 mm
- Gaine : LSOH (IEC 61034, IEC 60754) & IEC 60332-1
- Comportement au feu : Dca-s2, d2, a2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6AF4PZHT3	Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH AWG23 Dca, blanc	touret de 305 m
GGM C6AF4PZHT5	Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH AWG23 Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AF4PZHTM	Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH AWG23 Dca, blanc	touret de 1000 m
GGM C6AF2X4ZHT5	Câble CAT6A 2 x 4 paires U/FTP LSOH AWG23 Dca, blanc	touret de 500 m



PANNEAU DE BRASSAGE 14'' NON ÉQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de ports : 16
- Hauteur : 1 module
- Couleur : noir (RAL9005)
- Fixation aisée sur les montants du coffret avec les clips GGM SOCLIP50N
- Format : keystone

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM S0PV16RJN	Panneau de brassage à équiper 16 ports, noir
----------------------	--



NOYAUX RJ45 CAT6A BLINDÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Code couleur : T568A/B
- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 et ANSI/TIA-568.2-D
- Format : keystone
- Jauge : de 22 à 24 AWG
- Mode de raccordement : sans outil
- Nature des contacts : or 50 µ
- Certifié 4PPoE (IEEE 802.3bt)

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM PRJC6A10G	Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6A 4PPoE
GGM PRJC6A10G24	Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6A 4PPoE (lot de 24 pcs)



NOYAUX RJ45 CAT6A BLINDÉS 360° (FAIBLE ENCOMBREMENT)

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié Delta ISO 11801 ; IEC 60603-7-51 ; 4PPoE : IEC 60512-99-002
- Livré avec volet de protection anti-poussière blanc
- Raccordement sans outil spécifique
- Encombrement réduit (28 mm de profondeur)
- Reprise de masse 360°

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM NKJSC6ATL	Noyau blindé CAT6A 4PPoE faible encombrement
----------------------	--



PLASTRONS DROITS OU INCLINÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Format 45x45 compatible Mosaic™
- Simple ou double pour connecteurs de type keystone GIGAMEDIA
- Version droite ou inclinée
- Disposent de volets anti-poussière
- Couleur : pure white (RAL 9010)
- Livraison avec étiquettes amovibles

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM PL45IS	Plastron incliné 1 port 45x45 avec volet
GGM PL45ID	Plastron incliné 2 ports 45x45 avec volet
GGM PL45DS	Plastron droit 1 port 45x45 avec volet
GGM PL45DD	Plastron droit 2 ports 45x45 avec volet

NOTE : EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION NOIRE. NOUS CONSULTER.

CORDONS DE BRASSAGE CAT6A
S/FTP LSOH

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10Gbit Ethernet
IEEE 802.3af/at/bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Jauge : 27 AWG
- Gaine : LSOH (IEC 60754-2 & IEC 61034-2)
- Tenue au feu : IEC 60332-1
- Type de connectique : RJ45 (dorure 50 µ) blindé
- Type de câblage : T568A/B
- Diamètre de la gaine : 5,7 mm
- Manchon non débordant surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot plastique
- Cordon numéroté pour une parfaite traçabilité



NOTE : OBTENEZ LES RÉFÉRENCES DES AUTRES CORDONS EN REMPLAÇANT LE SUFFIXE DE LA RÉFÉRENCE PAR CELUI CORRESPONDANT À LA COULEUR SOUHAITÉE.

BL GN YL OG RD BK WH

S/FTP LSOH (GRIS)	
0,3 m	GGM CAT6AS03MWH
0,5 m	GGM CAT6AS05MWH
1 m	GGM CAT6AS1MWH
1,5 m	GGM CAT6AS1M5WH
2 m	GGM CAT6AS2MWH

S/FTP LSOH (GRIS)	
2,5 m	GGM CAT6AS2M5WH
3 m	GGM CAT6AS3MWH
4 m	GGM CAT6AS4MWH
5 m	GGM CAT6AS5MWH
7 m	GGM CAT6AS7MWH

S/FTP LSOH (GRIS)	
8 m	GGM CAT6AS8MWH
10 m	GGM CAT6AS10MWH
15 m	GGM CAT6AS15MWH
20 m	GGM CAT6AS20MWH
25 m	GGM CAT6AS25MWH

CORDONS DE BRASSAGE CAT6A
U/FTP SLIM LSOH


CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : EN 50173 ; ISO/IEC 11801 ; IEC 61935-2 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10Gbit Ethernet
- Jauge : 28 AWG
- Tenue au feu : IEC 60332-1
- Type de connectique : RJ45 (dorure 50 µ) blindé
- Type de câblage : T568A/B
- Diamètre de la gaine : 4,8 mm
- Manchon non débordant avec dispositif de protection de l'ergot plastique




U/FTP LSOH (SLIM)	
0,3 m	GGM CAT6AUF030SBK
0,5 m	GGM CAT6AUF050SBK
1 m	GGM CAT6AUF100SBK
1,5 m	GGM CAT6AUF150SBK
2 m	GGM CAT6AUF200SBK

U/FTP LSOH (SLIM)	
2,5 m	GGM CAT6AUF250SBK
3 m	GGM CAT6AUF300SBK
4 m	GGM CAT6AUF400SBK
5 m	GGM CAT6AUF500SBK

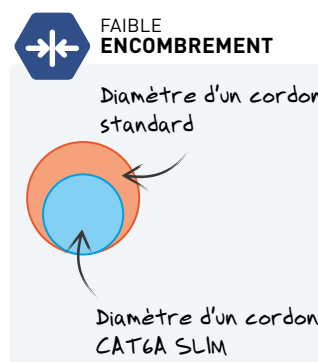

SOLUTION CAT6 BLINDÉ



CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6 F/UTP LSOH Dca

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Couleur de gaine : bleu (RAL5015)
- Diamètre de gaine : 7,1 mm
- Gaine : LSOH (IEC 61034, IEC 60754) & IEC 60332-1
- Comportement au feu : Dca-s2, d1, a1 (4p) et Dca-s2, d2, a1 (2 x 4p)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6F4PZHT3	Câble 4 paires F/UTP LSOH CAT6 AWG24 Dca, bleu	touret de 305 m
GGM C6F4PZHT5	Câble 4 paires F/UTP LSOH CAT6 AWG24 Dca, bleu	touret de 500 m
GGM C6F4PZHTM	Câble 4 paires F/UTP LSOH CAT6 AWG24 Dca, bleu	touret de 1000 m
GGM C6F2X4PZHT5	Câble 2 x 4 paires F/UTP LSOH CAT6 AWG24 Dca, bleu	touret de 500 m

PANNEAU DE BRASSAGE 14" NON ÉQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de ports : 16
- Hauteur : 1 module
- Couleur : noir (RAL9005)
- Fixation aisée sur les montants du coffret avec les clips GGM SOCLIP50N
- Format : keystone

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM S0PV16RJN	Panneau de brassage à équiper 16 ports, noir

NOYAUX RJ45 CAT6 BLINDÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Code couleur : T568A/B
- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 et ANSI/TIA-568.2-D
IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Format : keystone
- Jauge acceptée : de 22 à 26 AWG
- Nature des contacts : or 50 µ

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PRJC6STL	Noyau CAT6 blindé STP sans outil
GGM PRJC6STL24	Noyau CAT6 blindé STP sans outil (lot de 24 pcs)

PLASTRONS DROITS OU INCLINÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Format 45x45 compatible Mosaic™
- Simple ou double pour connecteurs de type keystone GIGAMEDIA
- Version droite ou inclinée
- Disposent de volets anti-poussière
- Couleur : pure white (RAL 9010)
- Livraison avec étiquettes amovibles

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PL45IS	Plastron incliné 1 port 45x45 avec volet
GGM PL45ID	Plastron incliné 2 ports 45x45 avec volet
GGM PL45DS	Plastron droit 1 port 45x45 avec volet
GGM PL45DD	Plastron droit 2 ports 45x45 avec volet

NOTE : EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION NOIRE. NOUS CONSULTER.



CORDONS DE BRASSAGE CAT6 S/FTP PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; ANSI/TIA-568.2-D et IEC 61935-2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T et 10Gbit Ethernet IEEE 802.3af/at/bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Jauge : 27 AWG
- Gaine : PVC
- Type de connectique : RJ45 (dorure 50 µ)
- Type de câblage : T568A/B
- Manchon non débordant surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot




NOTE : OBTENEZ LES RÉFÉRENCES DES AUTRES CORDONS EN AJOUTANT LE SUFFIXE CORRESPONDANT À LA COULEUR SOUHAITÉE.



S/FTP (GRIS) - À L'UNITÉ		S/FTP (GRIS) - À L'UNITÉ		S/FTP (GRIS) - LOT DE 20 PCS	
0,3 m	GGM CAT6S03M	5 m	GGM CAT6S5M	0,5 m	GGM CAT6S05ML20
0,5 m	GGM CAT6S05M	7 m	GGM CAT6S7M	1 m	GGM CAT6S1ML20
1 m	GGM CAT6S1M	10 m	GGM CAT6S10M	2 m	GGM CAT6S2ML20
2 m	GGM CAT6S2M	15 m	GGM CAT6S15M	3 m	GGM CAT6S3ML20
3 m	GGM CAT6S3M	20 m	GGM CAT6S20M	5 m	GGM CAT6S5ML20
4 m	GGM CAT6S4M				

SOLUTION

CAT6 NON BLINDÉ



CÂBLES DE DISTRIBUTION CAT6 U/UTP LSOH Dca

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; IEC 61156-5 et ANSI/TIA-568.2-D
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T et 5GBase-T IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Couleur de gaine : blanc (RAL9010)
- Diamètre de gaine : 5,7 mm
- Gaine : LSOH (IEC 61034, IEC 60754) & IEC 60332-1
- Comportement au feu : Dca-s2, d2, a1

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM C6U4PZHBU1	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH AWG23 Dca, blanc boîte de 100 m
GGM C6U4PZHBU3	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH AWG23 Dca, blanc boîte de 305 m
GGM C6U4PZHBT5	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH AWG23 Dca, blanc touret de 500 m

PANNEAU DE BRASSAGE 14" NON ÉQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de ports : 16
- Hauteur : 1 module
- Couleur : noir (RAL9005)
- Fixation aisée sur les montants du coffret avec les clips GGM SOCLIP50N
- Format : keystone

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM S0PV16RJN	Panneau de brassage à équiper 16 ports, noir

NOYAUX RJ45 CAT6 NON BLINDÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Code couleur : T568A/B
- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 et ANSI/TIA-568.2-D IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Format : keystone
- Mode de raccordement: sans outil
- Jauge acceptée : de 22 à 26 AWG
- Nature des contacts : or 50 µ

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PRJC6UTL	Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil
GGM PRJC6UTLBK	Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil, noir
GGM PRJC6UTL24	Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil (boîte de 24 pcs)



PLASTRONS DROITS OU INCLINÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Format 45x45 compatible Mosaic™
- Simple ou double pour connecteurs de type keystone GIGAMEDIA
- Version droite ou inclinée
- Disposent de volets anti-poussière
- Couleur : pure white (RAL 9010)
- Livraison avec étiquettes amovibles




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PL45IS	Plastron incliné 1 port 45x45 avec volet
GGM PL45ID	Plastron incliné 2 ports 45x45 avec volet
GGM PL45DS	Plastron droit 1 port 45x45 avec volet
GGM PL45DD	Plastron droit 2 ports 45x45 avec volet

NOTE : EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION NOIRE. NOUS CONSULTER.

CORDONS DE BRASSAGE CAT6 U/UTP PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité aux normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173 ; ANSI/TIA-568.2-D, IEC 61935-2
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T et 5GBase-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Jauge : 24 AWG
- Gaine : PVC
- Type de connectique : RJ45 (dorure 50 µ)
- Type de câblage : T568A/B
- Manchon non débordant surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot

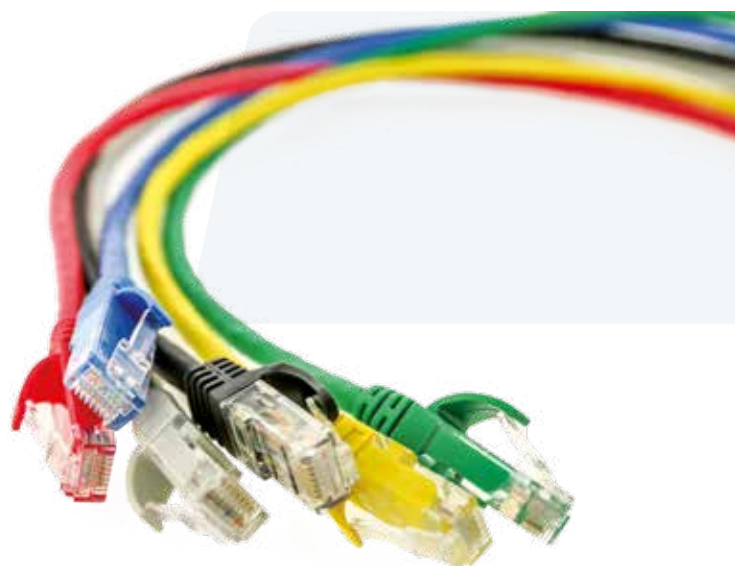

U/UTP PVC (GRIS)	
0,5 m	GGM CAT605M
1 m	GGM CAT61M
2 m	GGM CAT62M
3 m	GGM CAT63M
4 m	GGM CAT64M
5 m	GGM CAT65M
7 m	GGM CAT67M

NOTE : OBTENEZ LES RÉFÉRENCES DES AUTRES CORDONS EN AJOUTANT LE SUFFIXE CORRESPONDANT À LA COULEUR SOUHAITÉE.





DÉNUDEUR DE CÂBLES MULTI-PAIRES (RONDS ET PLATS)

Permet la coupe et le dénudage de câbles multi-paires ou câbles plats.

CARACTÉRISTIQUES

- Dénudage précis en une seule rotation
- Profondeur de coupe réglable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 907X502	Dénudeur de câbles ronds (Ø 2,5 à 11 mm)



PINCE COUPANTE DE PRÉCISION

Pince coupante carbone permettant une coupe de précision pour conducteurs jusqu'à AWG 20. Angle adapté pour une coupe droite au plus près.

CARACTÉRISTIQUES

- Coupe droite
- Bec plat

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 907CUT15S	Pince coupante de précision



PINCE À SERTIR RJ45 POUR PLUG GGM CAT6A/CAT6 RIGIDE BLINDÉ

Technologie de sertissage à cliquet garantissant une mise en œuvre parfaite. Pour sertissage des connecteurs modular RJ45 pour câble CAT6A/CAT6 rigide GIGAMEDIA.

CARACTÉRISTIQUES

- Pince à sertir pour fiches modular type RJ45 8 points
- Verrouillage du clip de maintien arrière
- Déverrouillage / débrayage possible du sertissage
- A utiliser pour sertir les connecteurs PLUGC6SRIGB/N

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 907H8C6S	Pince à sertir RJ45 pour plug GGM CAT6A/CAT6 rigide blindé
GGM PLUGC6SRIGN	10x plug RJ45 classe EA blindé + manchons noirs (câble rigide GGM)
GGM PLUGC6SRIGB	10x plug RJ45 classe EA blindé + manchons bleus (câble rigide GGM)



LES INDISPENSABLES

FACILITEZ VOS CHANTIERS AVEC LE GGM KITLC90

Pince coupante
GGM 907CUT15S



Testeur de continuité
GGM DIAGLC90

Dénudeur
GGM 907X501

PLUGS TERRAIN

CAT6A 10G 4PPoE

Plugs terrain RJ45 blindés pour câble monobrin (AWG 23/26).

Ils conviennent à toutes les applications jusqu'au **10 G/BITS ETHERNET** et supportent l'alimentation simultanée des équipements jusqu'à 90 W (IEEE 802.3bt / 4PPoE).

La solution idéale pour la mise en place de liens de consolidation et liaisons MPTL!



Marquage du connecteur

GGM PLUGIT10G
(version standard)

Maintien du câble par
bague de verrouillage

GGM PLUGIT10GS
(version faible encombrement)

NEW

Class EA, 10G/bits

Blindé, STP

AWG23/1 - AWG26/1

Diamètre max. du câble : 8 mm

Raccordement sans outil



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM PLUGIT10GS

Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement

GGM PLUGIT10G

Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE

GGM PLUGIT10GSL20

Lot de 20 plugs terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement

GGM PLUGIT10GL20

Lot de 20 plugs terrain CAT6A blindé 4PPoE

OFFRE 14'' FIBRE OPTIQUE



TIROIR OPTIQUE MODULAIRE À ÉQUIPER

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 14''
- Hauteur : 1 module
- Profondeur : 157 mm
- Nombre de ports : de 1 à 12 en fonction du nombre de plaques et du nombre de raccords choisis (en option)
- Couleur : noir (RAL9005)
- Fixation : sur les montants 14'' avant (à l'aide des clips GGM SOCLIP50N)



GGM PAB3CD



GGM PAB6C



GGM PAB4CD



GGM PA0BB

RÉFÉRENCE

GGM S0TONR

DESCRIPTION

Tiroir optique coulissant à équiper, noir

GGM PAB3CD

Module à équiper pour 3 raccords SC duplex, noir

GGM PAB6C

Module à équiper pour 6 raccords SC simplex ou LC duplex, noir

GGM PA0BB

Module obturateur, noir

RACCORDS OPTIQUE MULTIMODES & MONOMODES

CARACTÉRISTIQUES

- Centreur céramique
- Corps plastique ou métal (selon modèle)
- Conformés aux standards IEC 61754 & IEC 61300

SC



SIMPLEX

DUPLEX

Multimode beige	GGM RACCCP	GGM RACCCP2
Multimode métal	NOUS CONSULTER	GGM RACCCM2
Monomode bleu	GGM RACMOCCS	GGM RACCCP2SC
Monomode métal	NOUS CONSULTER	GGM RACMOCCD

LC



DUPLEX

Multimode beige	GGM RACLCLCMM
Monomode bleu	GGM RACLCLCSM

SC/APC



SIMPLEX

DUPLEX

Monomode vert	GGM RACSCAPCS	GGM RACSCAPCD
---------------	----------------------	----------------------



Fabrication en atelier spécialisé dans un environnement qualité contrôlé, avec du matériel de pointe

Produits certifiés individuellement (rapport de test + QR code inclus)

Solutions clés-en-main

Nombreuses configurations disponibles en stock

Les fibres optiques **PRÉ-CONNECTORISÉES PRE-T** constituent un **GAIN DE TEMPS** considérable sur vos chantiers pour répondre à la contrainte de délais d'exécution de plus en plus courts.

Assemblées en France dans **NOS ATELIERS**, les liaisons optiques **GIGAMEDIA** sont stockées sous un grand nombre de formats, et sur de multiples longueurs, mais peuvent également être commandées à la mesure exacte.



GAGNEZ
DU TEMPS



ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT



FACILITEZ
VOS CHANTIERS

CONFIGURATEUR FIBRES PRÉ-CONNECTORISÉES

Connectez-vous et
découvrez notre
configurateur en ligne



SCANNEZ
CE CODE



Exemples de configurations en
6 FO, OM3, structure serrée,
& gaine LS0H :



OM3 6FO (SC/SC)

OM3 6FO (LC/LC)

20 m	GGM 6M3CC20	GGM 6M3LCLC20
30 m	GGM 6M3CC30	GGM 6M3LCLC30
40 m	GGM 6M3CC40	GGM 6M3LCLC40
50 m	GGM 6M3CC50	GGM 6M3LCLC50
70 m	GGM 6M3CC70	GGM 6M3LCLC70
80 m	GGM 6M3CC80	GGM 6M3LCLC80
100 m	GGM 6M3CC100	GGM 6M3LCLC100
120 m	GGM 6M3CC120	GGM 6M3LCLC120
130 m	GGM 6M3CC130	GGM 6M3LCLC130

PARTENAIRE DE VOS PROJETS,
SERVICES COMPRIS !

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur
WWW.PRE-T.FR

JARRETIÈRES OPTIQUES **DUPLIX**

OM2 50/125 μ m GAINE ORANGE



	SC/SC	LC/LC
1 m	GGM D1MCC1M	GGM D1MLCLC1M
2 m	GGM D1MCC2M	GGM D1MLCLC2M
3 m	GGM D1MCC3M	GGM D1MLCLC3M
5 m	GGM D1MCC5M	GGM D1MLCLC5M
10 m	GGM D1MCC10M	GGM D1MLCLC10M

OM3 50/125 μ m GAINE GRISE



	SC/SC	LC/LC
1 m	GGM D4MCC1M	GGM D4MLCLC1M
2 m	GGM D4MCC2M	GGM D4MLCLC2M
3 m	GGM D4MCC3M	GGM D4MLCLC3M
5 m	GGM D4MCC5M	GGM D4MLCLC5M
7 m	GGM D4MCC7M	GGM D4MLCLC7M
10 m	GGM D4MCC10M	GGM D4MLCLC10M
12 m	-	GGM D4MLCLC12M

OS2 9/125 μ m GAINE JAUNE



	SC/SC	LC/LC	SCAPC/SCAPC
1 m	GGM D3MCC1M	GGM D3MLCLC1M	GGM D3MSCASCA1M
2 m	GGM D3MCC2M	GGM D3MLCLC2M	GGM D3MSCASCA2M
3 m	GGM D3MCC3M	GGM D3MLCLC3M	GGM D3MSCASCA3M
5 m	GGM D3MCC5M	GGM D3MLCLC5M	GGM D3MSCASCA5M
7 m	GGM D3MCC7M	GGM D3MLCLC7M	-
10 m	GGM D3MCC10M	GGM D3MLCLC10M	GGM D3MSCASCA10M
12 m	-	GGM D3MLCLC12M	-

JARRETIÈRES OPTIQUES **SIMPLEX**

G657A2 9/125 μ m GAINE IVOIRE



	SC/APC - SC/APC		SC/APC - SC/APC
1 m	GGM JSG657SCA1M	10 m	GGM JSG657SCA10M
2 m	GGM JSG657SCA2M	12 m	GGM JSG657SCA12M
3 m	GGM JSG657SCA3M	15 m	GGM JSG657SCA15M
5 m	GGM JSG657SCA5M	20 m	GGM JSG657SCA20M
7 m	GGM JSG657SCA7M	25 m	GGM JSG657SCA25M

OFFRE 14''

ACCESSOIRES

ÉTAGÈRE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 14''
- Hauteur : 1,5 U
- Largeur utile : 315 mm
Profondeur utile : 222 mm
- Charge admissible : 1 kg
- Ajourée : non
- Couleur : noir (RAL9005)
- Fixation : sur les montants 14'' avant (à l'aide des clips GGM SOCLIP50N)

RÉFÉRENCE

GGM SOEF15UN

DESCRIPTION

Étagère fixe 14'' 1,5U



OBTURATEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 14''
- Hauteur : 1 ou 1,5 U
- Couleur : noir (RAL9005)
- Fixation : sur les montants 14'' avant (à l'aide des clips GGM SOCLIP50N)

RÉFÉRENCE

GGM SOP01UN

DESCRIPTION

Panneau obturateur 14'' 1 U

GGM SOP015UN

Panneau obturateur 14'' 1,5 U



BANDEAUX DE PRISES

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 14''
- Hauteur : 1 U
- Nature du profilé : aluminium anodisé
- Alimentation : par cordon H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche surmoulée franco-allemande 16 A - 250 V
- Type de prise : UTE, 2 pôles + terre 16 A - 250 V à obturations d'alvéoles, orientation à 45°
- Nombre de prises : 6
- Couleur : noir
- Fixation : sur les montants 14'' avant (à l'aide des clips GGM SOCLIP50N)

RÉFÉRENCE

GGM SOB6PN

DESCRIPTION

Bandeau 6 socles UTE



ROULEAU AUTO-AGRIPPANT

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction axiale : > 35 kg (pour accrochage sur une longueur de 100 mm)
- Résistance au décrochage : > 800 g/m (pour accrochage sur une longueur de 100 mm)
- Jusqu'à 2000 cycles de décrochage sans effet de perte de pouvoir agrippant
- Résistance à la chaleur, à l'humidité et au frottement

RÉFÉRENCE

GGM BBR205MN

DESCRIPTION

Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm noir



OFFRE 14''

ACCESSOIRES

BANDEAUX DE PRISES 19'' (PDU) AVEC CORDON D'ALIMENTATION



GGM B9P



GGM B8PI



GGM B6PDD



GGM B8PPS



GGMB8PV



GGM B6PDMT

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 19''
- Hauteur en U : 1 U
- Nature du profilé : aluminium anodisé
- Alimentation : par cordon H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche surmoulée franco-allemande 16 A - 250 V ou fiche surmoulée IEC C 14 10 A - 250 V (suivant les versions)
- Type de prise : UTE, 2 pôles + terre 16 A - 250 V à obturations d'alvéoles, orientation à 45°
- Couleur : noir
- Fixation : Sur l'arrière du coffret

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM B9P	Bandeau alimentation 19'' 9 prises UTE
GGM B8PV	Bandeau 19'' 8 prises UTE avec voyant de présence tension
GGM B8PI	Bandeau 19'' 8 prises UTE avec interrupteur bipolaire lumineux
GGM B6PDMT	Bandeau 19'' 6 prises UTE avec disjoncteur magnétothermique bipolaire
GGM B6PDD	Bandeau 19'' 6 prises UTE avec disjoncteur différentiel
B8PPS	Bandeau 19'' 6 prises UTE avec parasurtenseur

AVEC RACCORDEMENT SUR BORNIER



Permettent d'intégrer une alimentation électrique précablée à l'intérieur des racks 19''

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 19''
- Hauteur en U : 1 U
- Nature du profilé : aluminium anodisé
- Alimentation : sur bornier
- Type de prise : UTE, 2 pôles + terre 16 A - 250 V à obturations d'alvéoles, orientation à 45°
- Couleur : noir
- Fixation : sur l'arrière du coffret

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM B8PAB	Bandeau 19'' 8 prises UTE
GGM B7PIAB	Bandeau 19'' 7 prises UTE avec interrupteur bipolaire lumineux

CLIPS DE FIXATION

Permettent de fixer les équipements sur les montants 14''

CARACTÉRISTIQUES

- Système 1/4 de tour rapide
- Couleur : noir
- S'adaptent uniquement sur les coffrets 14'' SOBOX

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM SOCLIP50N	Lot de 50 clips de fixation 1/4 de tour

EN COMPLÉMENT DE L'OFFRE PRODUIT GIGAMEDIA propose des services complémentaires, qui améliorent considérablement la **RENTABILITÉ DE VOS CHANTIERS**.



PRÉ-CONNECTORISATION
FIBRE OPTIQUE



ÉTIQUETAGE



PRÉ-CONNECTORISATION
CUIVRE



PRÉ-ÉQUIPEMENT
BAIE



KITTING

GAGNEZ DU TEMPS
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT
SIMPLIFIEZ VOS CHANTIERS


PARTENAIRE DE VOS PROJETS,
SERVICES COMPRIS !

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur
WWW.PRE-T.FR

GIGAMEDIA est votre **PARTENAIRE** privilégié, expert en **SOLUTIONS** pour les **BÂTIMENTS INTELLIGENTS**.

Retrouvez le SOBOX et toutes les **SOLUTIONS GIGAMEDIA** sur gigamedia.net ou rexel.fr et dans les 460 agences des réseaux **REXEL, SCT ET ESPACE ELEC**.

Ce réseau national vous permet d'accéder au meilleur de nos produits et à tous les services associés, où que vous vous trouviez.

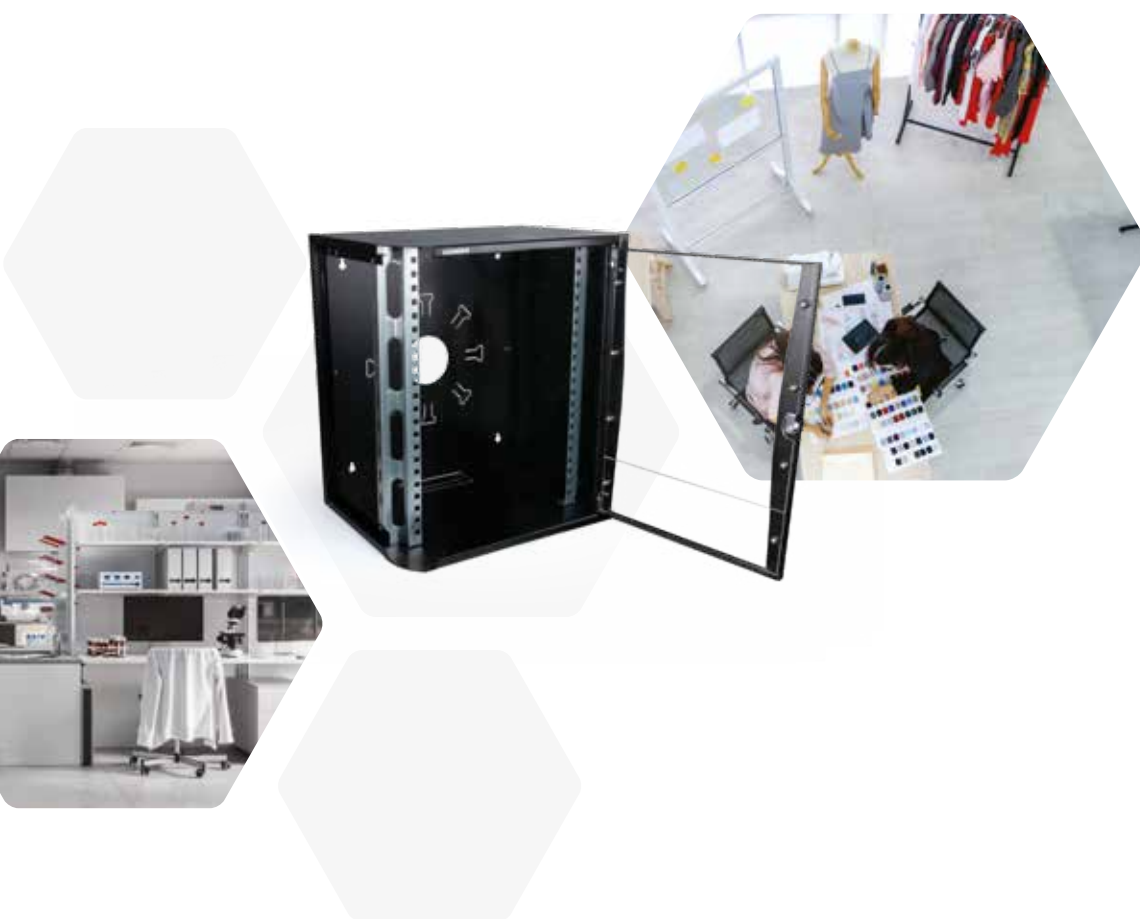

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

www.gigamedia.net

