

GAMME ALIMENTATION 24 V

DRIVERS 24 V ON/OFF - IP20



IP20

24
VDC

				LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30W/M	TARIF HT
LV15/24-C2 - 15W 	Dimensions (mm)			2,70m / transformateur	1,35m / transformateur	0,90m / transformateur	0,65m / transformateur	0,45m / transformateur	21€
	L.111,5	I.44	h.19,1						
ELM30/24-G2 - 30W 	Dimensions (mm)			5,40m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	1,35m / transformateur	0,90m / transformateur	28€
	L.145	I.40	h.26						
ELM60/24-G2 - 60W 	Dimensions (mm)			10,80m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	32€
	L.200	I.40	h.31						
ELM120/24-G2 - 120W 	Dimensions (mm)			21,60m / transformateur (sur 3 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	7,20m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	58€
	L.260	I.40	h.31						
ELM180/24-G2 - 180W 	Dimensions (mm)			32,40m / transformateur (sur 4 lignes)	16,20m / transformateur (sur 2 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	8,10m / transformateur	5,40m / transformateur	75€
	L.300	I.40	h.31						
OTS250/24 - 250W 	Dimensions (mm)			46m / transformateur (sur 5 lignes)	23m / transformateur (sur 3 lignes)	15m / transformateur (sur 2 lignes)	11,50m / transformateur (sur 2 lignes)	7,50m / transformateur	174€
	L.343	I.60	h.31						
SLD-50-24 - 0W...50W 	Dimensions (mm)			10m / transformateur	5m / transformateur	3m / transformateur	2,5m / transformateur	1,5m / transformateur	59€
	L.280	I.30	h.16,8						
SLD-80-24 - 0W...80W 	Dimensions (mm)			15m / transformateur (sur 2 lignes)	7,5m / transformateur	5m / transformateur	4m / transformateur	2,5m / transformateur	77€
	L.320	I.30	h.16,8						
STD007-24V - 0W...200W 	Dimensions (mm)			36m / transformateur (sur 5 lignes)	18m / transformateur (sur 3 lignes)	12m / transformateur (sur 2 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6m / transformateur	76€
	L. 214	I. 113	h. 49						

DRIVERS 24 V ON/OFF - IP67



IP67

24
VDC

XLG-100-24A - 100W 	Dimensions (mm)			18m / transformateur (sur 3 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6m / transformateur	4,50m / transformateur	3m / transformateur	95€
	L.140	I.63	h.32						
XLG-200-24A - 200W 	Dimensions (mm)			36m / transformateur (sur 5 lignes)	18m / transformateur (sur 3 lignes)	12m / transformateur (sur 2 lignes)	9m / transformateur	6m / transformateur	143€
	L.199	I.63	h.35,5						

DRIVERS 24 V 1-10V & DALI - IP67



24
VDC



PWM-60-24 - 60W 	Dimensions (mm)			10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	98€
	1-10V	L.150	I.53	h.35					
PWM-120-24 - 120W 	Dimensions (mm)			21,60m / transformateur (sur 3 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	7,20m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	151€
	1-10V	L.191	I.63	h.37,5					
PWM-120-24DA - 120W 	Dimensions (mm)			21,60m / transformateur (sur 3 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	7,20m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	151€
	DALI	L.191	I.63	h.37,5					

CÂBLAGE

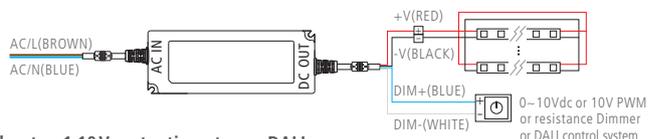


Schéma de câblage avec bouton 1-10V, potentiometre ou DALI :

Longueur maximum de ruban LED

sur une ligne :

maximum 7,5m

Au delà de 7,5m, repartir de l'alimentation pour une nouvelle ligne.


GAMME ALIMENTATION 24 V DIMMABLE

DRIVERS 24 V DALI/POUSSOIR - IP20




				LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30W/M	TARIF HT
LCA35W24VDA - 35W	Dimensions (mm)			6,30m / transformateur	3,20m / transformateur	2,10m / transformateur	1,60m / transformateur	1m / transformateur	95€
DALI		L.195	I.43	h.30,2					
LCA60W24VDA - 60W	Dimensions (mm)			10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	119€
DALI		L.225	I.43	h.30,2					
LCA100W24VDA - 100W	Dimensions (mm)			18m / transformateur (sur 3 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6m / transformateur	4,50m / transformateur	3m / transformateur	143€
DALI		L.295	I.43	h.29,8					
LCA150W24VDA - 150W	Dimensions (mm)			27m / transformateur (sur 4 lignes)	13,50m / transformateur (sur 2 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6,75m / transformateur	5,50m / transformateur	178€
DALI		L.325	I.43	h.30,2					

CÂBLAGE DALI (GRADABLE DE 1% À 100%)

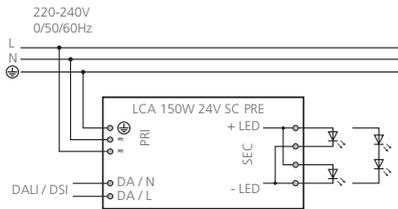

CÂBLAGE POUSSOIR (GRADABLE DE 1% À 100%)

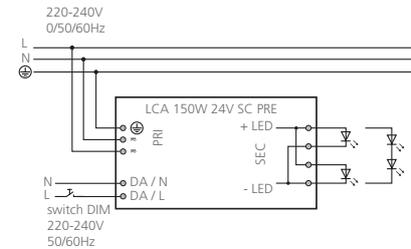


DRIVERS 24 V BLUETOOTH - IP20



				LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30W/M	TARIF HT
LCA35W24VBT - 35W	Dimensions (mm)			6,30m / transformateur	3,20m / transformateur	2,10m / transformateur	1,60m / transformateur	1m / transformateur	190€
LCA60W24VBT - 60W	Dimensions (mm)			10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	213€
LCA100W24VBT - 100W	Dimensions (mm)			18m / transformateur (sur 3 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6m / transformateur	4,50m / transformateur	3m / transformateur	238€
LCA150W24VBT - 150W	Dimensions (mm)			27m / transformateur (sur 4 lignes)	13,50m / transformateur (sur 2 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6,75m / transformateur	5,50m / transformateur	297€

CÂBLAGE POUSSOIR (GRADABLE DE 1% À 100%)

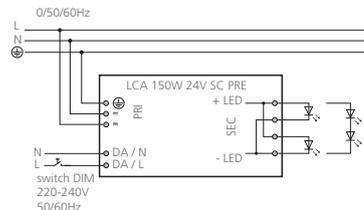

CONTRÔLEUR 24 V BLUETOOTH - IP20



T28002575 - 144W	Dimensions (mm)			Entrée 24V	Sortie 4 canaux 24V avec 144W max	Variation d'intensité Blanc Dynamique / RGB / RGBW	198€		
	L.56	I.30	h.18						

