




LED G4 DIM 12V 3W (29W) 310lm 827 Clair

Numéro d'article: 145101

BAI LED G4 Gradable 12V AC/DC 3W (29W) 310lm 2700K Clair 360° 17.5x39mm Lampe LED

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continu et Courant Alternatif, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications, à la fois dans les systèmes basse tension 12Vac standard et dans les systèmes à courant continu. Plage de température ambiante: -40°C à +40°C.

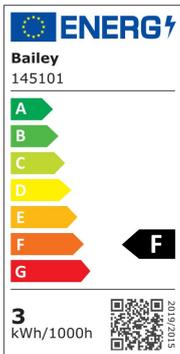

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | LED G4 DIM 12V 3W (29W) 310lm 827 Clair |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | LED Capsule |
| Type de produit | G4 DIM |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| Socle | G4 |
| Flux lumineux [lm] | 310 - 310 |
| Tension nominale [V] | 12 - 12 |
| Puissance de la lampe [W] | 3 - 3 |
| Température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| Diamètre [mm] | 17.5 |
| Longueur [mm] | 39 |
| Régulable | Oui |
| Forme de la lampe | Tubes, à socle unique |
| Angle de rayonnement [°] | 360 - 360 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Désignation de lampe | Autre |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA/CC |
| Lampe à filament | Non |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 310 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 103 |
| Courant nominal [mA] | 250 - 250 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier | Incolore |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe d'efficacité énergétique | Non |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 7500 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Oui |
| Réglage Touch and Dim | Non |

| | |
|--|-----------|
| Réglage Zigbee | Non |
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Plastique |

Produits similaires



145100
LED G4 DIM 12V 2W (20W)
200lm 827 Clair

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM