FICHE TECHNIQUE

QTU60603630 Panneau led QTU 60x60 3000K RAL9016 UGR17 ENEC

QTU est un panneau LED particulièrement élégant avec un faible UGR17. Grâce aux bords étroits en aluminium recouverts d'un revêtement blanc RAL9016 de seulement 20 mm de large, ce panneau peut être utilisé dans des situations où les bords ne sont pas visibles. QTU est équipé d'un diffuseur microprismatique en PET quasiment identique à un diffuseur standard. Plaque arrière revêtue avec bords incurvés pour une résistance accrue, supports prémontés pour suspension/protection contre les chutes. Fourni sans convertiseur, commandez toujours un convertiseur par panneau séparément. Flux lumineux effectif jusqu'à 117lm/W. Convertiserus disponibles 30W/700mA, 36W/950mA ou UNIDRIVER adaptés pour 1-10V, DALI ou push dim. Certification ENEC

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	95	5 ANS	usqu'à 115	0,95	50.000 L80B20	OUI	82	3000	l-10V/DAL	SMD4014	17	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	QTU60603630
EAN code	5420076262877
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	36
Puissance led (W)	36
Tension (Vac)	45VDC
Fréquence (Hz)	CC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	-
Driver référence	-
Dimmable	1-10V/DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	42VDC
Driver output (mA)	900
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	A+*
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	-
N° sur disj. 16A type D	-
Inrusch current driver	-

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	95
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	17
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	3828
Lm/W	115
Flux code	62 89 97 100 100
Puce led	SMD4014
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	216
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	595x595x10mm
Poids (kg)	3
Couleur	blanc RAL9016
Temp. de travail (°C)	40°C
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	VTM-2
Nombre en vrac	5
Nombre sur palette	70
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

EPA

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

QTU60603630 Panneau led QTU 60x60 3000K RAL9016 UGR17 ENEC

Lumen distributio

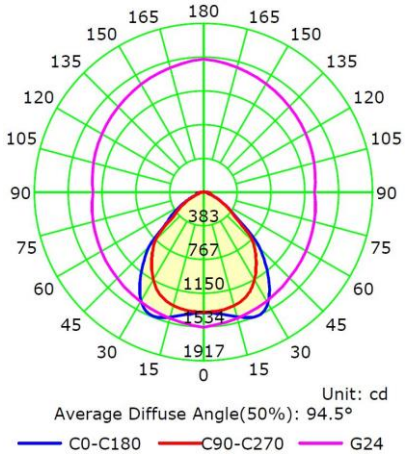

Distance curve:

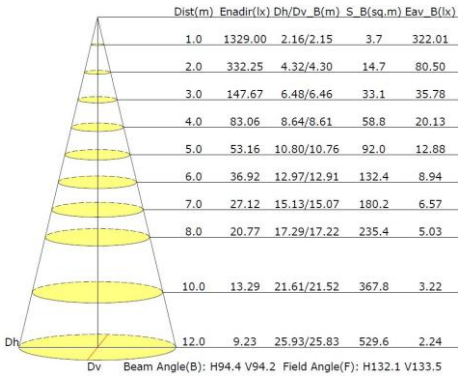

Spectrum distributio

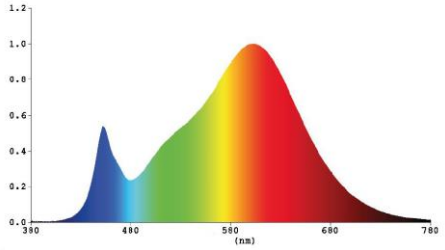

Lumendrop

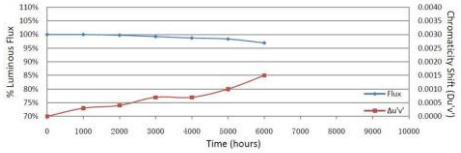

QT/QTU 216x SMD4014	
Tc 55°C	
L70B50	70000H
L80B20	50000H
L90B10	38000H

Accessoires

QTD30W5	Driver QT 30W flicker-free non-réglable	
QTD36W5	Driver QT 36W flicker-free non-réglable 5j gar	
UNIDRIVER50	Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim	
QTSF6060W	Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016	
QTRF6060W	Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016	
FLAIR6060B	Cadre apparent Flair 60x60 noir RAL9005	
FLAIR6060W	Cadre apparent Flair 60x60 blanc RAL9010	
PL-FIX	Set de montage apparent avec 4 supports	
PL-CLAMP	Kit de montage avec 4 ressorts de serrage	
QTPEND	Set suspension 4 fixations pour panneau led QT	
PL-PEND2	Kit de suspension 1m avec 2 fixations	
PL-CONNECT	Boîte de connexion + 2,5m câble transparant 3G0,75	
PL-PROTECT	Protection antichute 1m avec crochet	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

QTU60603630 Panneau led QTU 60x60 3000K RAL9016 UGR17 ENEC

Dimensions

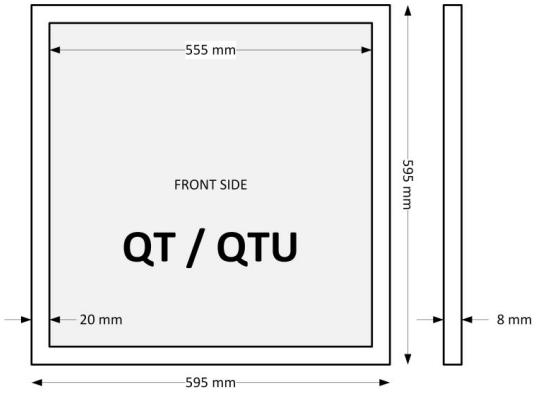

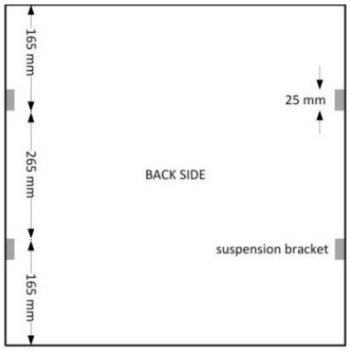

Schèma de cablage

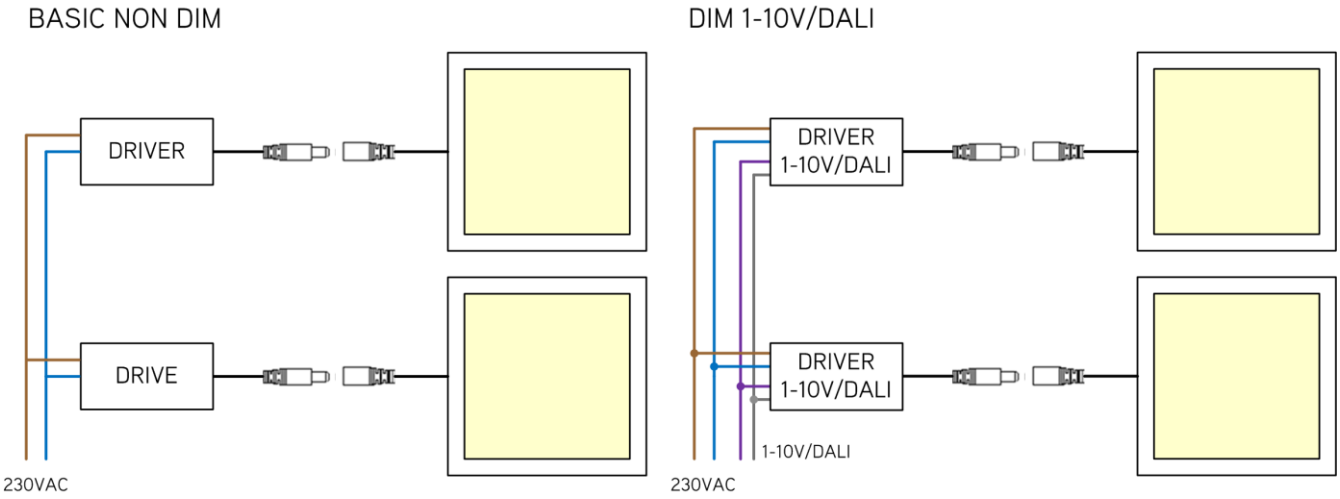

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!