

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 μ m Pigtail, LC/UPC Simplex, monomode, 2 m

CORNING

Référence du produit:
FK12-000201G1Z09AA002M

Les pigtails sont utilisés pour les connexions non permanentes dans les panneaux de brassage, les équipements de transmission, etc. Les pigtails assemblés en usine permettent un raccordement de haute qualité d'un réseau.

Caractéristiques et Avantages

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles


Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

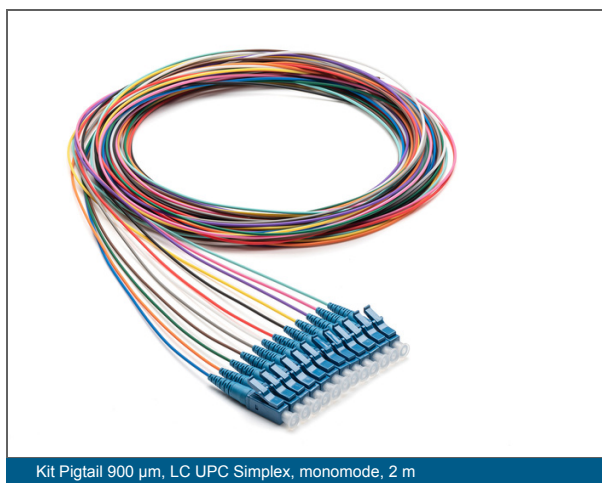

Kit Pigtail 900 μ m, LC UPC Simplex, monomode, 2 m

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Pigtail, LC/UPC Simplex, monomode, 2 m

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Comportement à la flamme	LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique	SMF-28® Ultra
Catégorie du produit	Pigtail
Type d'assemblage de câble	Monofibre
Application	Bureau central, Intérieur, Tête de réseau
Type de câble	900 µm gaine serrée
Emballage	Boîte en carton

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conditions externes

Températures, installation	-5 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C

Conception

Nombre de fibres	1
Type de fibre	Monomode

Caractéristiques mécaniques

Longueur de bande	1500 mm
Résistance à la traction	5 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale	900 µm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement	15 mm

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 μ m Pigtail, LC/UPC Simplex, monomode, 2 m

CORNING

Caractéristiques optiques	
Code de la fibre	Z
Code d'option de performance	25
Catégorie de fibre optique	OS2
Type de fibre	Single-mode (OS2) / 250 μ m
Nom de la fibre	Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale	0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde	1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur	8,2 μ m
Diamètre de gaine	125 μ m
Diamètre du revêtement primaire	242 μ m
Dispersion chromatique à 1550 nm	≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm	≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée	1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm	9,2 μ m
Diamètre de champ de mode à 1550 nm	10,4 μ m
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien	$\leq 0,04$ ps/ $\sqrt{\text{km}}$
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle	$\leq 0,1$ ps/ $\sqrt{\text{km}}$

Specifications - Connector B	
Polissage	UPC
Résistance	≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité)	Non
Couleur du boot	Bleu
Type de connecteur	LC
Matériau de la fêrue	Céramique
Couleur Boîtier	Bleu
Réflectance	≤ -45 dB

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Pigtail, LC/UPC Simplex, monomode, 2 m

CORNING

Dimensions

Longueur	2 m
Diamètre extérieur	900 µm
Poids	32 g

Informations pour commander

Référence du produit	FK12-000201G1Z09AA002M
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2025 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.