




Ventouses électromagnétiques en applique série 300 Kg

BREVET
DÉPOSÉ

Notice technique






EMS600 - 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC



➤ EMS600C

➤ EMS600CD

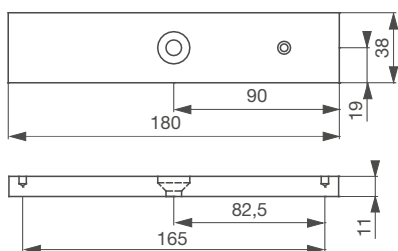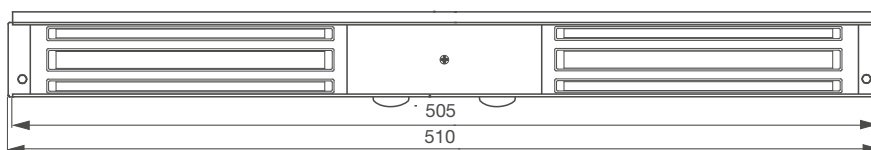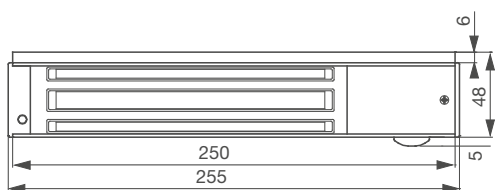

izyx+

- Multi-tensions : 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC
- Existe en version double
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque



DAS CONFORME
NF S 61-937

Références	EMS600	EMS600C 	EMS600CF	EMS600CD	EMS600CDF
Montage	Applique				
Résistance à l'effraction	600 lbs	600 lbs	600 lbs	2 x 600 lbs	2 x 600 lbs
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)				
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V DC		24 V ou 48 V DC	12 V ou 24 V DC	24 V ou 48 V DC
Consommation	480/240 mA		240/120 mA	2 x 480 / 2 x 240 mA	2 x 240 / 2 x 120 mA
Contact Hall **	-	Contact inverseur (CO/NO/NF)			
Pouvoir de coupure	-	24 V DC / 2 A			
Signal lumineux à LED bicolore	-	Rouge / Vert			
Indice de protection IP	IP 42				
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C				
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE				
Dimensions (L x h x p)	Ventouse = 255 x 48 x 25 mm Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm			Ventouse = 510 x 48 x 25 mm Contreplaques = 180 x 38 x 11 mm	
Poids brut / Poids net	1,85 Kg / 1,73 Kg	1,87 Kg / 1,74 Kg	1,87 Kg / 1,74 Kg	3,72 Kg / 3,54 Kg	3,72 Kg / 3,54 Kg
Conditionnement par	1 ou 10			1 ou 4	
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10				
Code EAN 13	3760273113728	3760273113711	3760273113698	3760273113704	3760273113681

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton) ** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937

