

IP 65





TRWPB2403



TRWPB2405



Fourni avec kit de fixation murale
(pattes amovibles orientables)

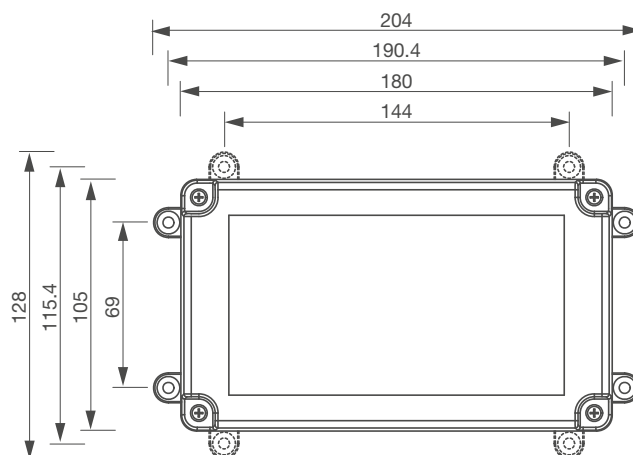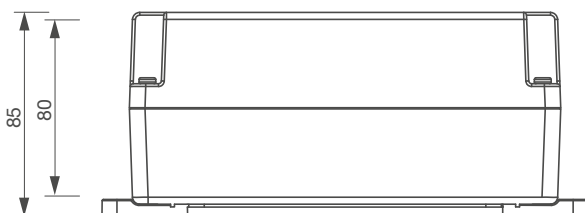

izyx+

- Étanche IP 65
- Autoprotection (en option)

Références	TRWPB2403	TRWPB2405	OPTION
Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50-60 Hz		
Protection en entrée	T 1.25 AL / 250 V	T 1.6 AL / 250 V	
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC		
Tension de sortie à faible charge	26 V AC		
En 24V courant / puissance de sortie	3 A / 72 VA	5 A / 120 VA	
Protection en sortie	F 5 AL / 250 V	F 8 AL / 250 V	
Boîtier	ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0		
Accès câblage	2 presse-étoupes PG7		
Kit de fixation mural inclus	4 pattes de fixation orientables		
Indice de protection IP	IP 65		
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019		
Température de fonctionnement / RH	-20° à +50°C / 5 à 90 % RH		
Dimensions extérieures (L x l x h)	180 x 105 x 80/85 mm		
Dimensions intérieures (L x l x h)	157 x 83 x 68 mm		
Poids brut / poids net	1,89 Kg / 1,83 Kg	2,45 Kg / 2,35 Kg	0,01 Kg / 0,01 Kg
Conditionnement	1 ou 10		1 ou 100
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07		8530900000
Code EAN 13	3760273114688	3760273114671	3760273115586



Contact d'autoprotection
NO à l'ouverture
Pouvoir de coupure max.
250 V AC / 5 A
Référence : SBWP-TS