

BWT SoluTECH Silvermag & Silvermag 360

Les désemboueurs magnétiques, essentiels à la protection des circuits climatiques !

BWT Silvermag :
Spécial chaudières murales



BWT Silvermag 360 :
Spécial pompes à chaleur

GARANTIE 10 ANS
SAUF PIÈCES D'USURE : JOINT ET TAMIS

APPLICATIONS

Les filtres **SILVERMAG** sont des filtres désemboueurs magnétiques destinés aux logements collectifs avec chauffage individualisé ou aux chaudières et pompes à chaleur individuelles.


Grâce au tamis filtrant 800 µm et au barreau aimanté en Néodyme, les filtres permettent de :

- Éviter la formation de boues dans l'installation
- Optimiser les performances énergétiques du système de chauffe
- Protéger le générateur de chaleur
- Compléter l'efficacité du désembouage.

ENTRETIEN

Facile d'entretien, il est conseillé de vidanger le filtre au minimum **une fois par an**, lors de l'entretien annuel de la chaudière, ou plus souvent si un encrassement est observé.

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

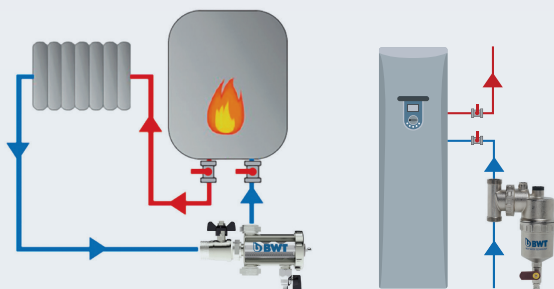

Les avantages pour l'utilisateur

- » **Double-protection** : barreau magnétique et tamis filtrant pour une meilleure protection du système de chauffe
- » **Garantie 10 ans**
- » **Robuste et esthétique** : corps en laiton nickelé

Les avantages techniques

SoluTECH SILVERMAG

- » **Idéal chaudières individuelles murales**
- » **Modulable** : 4 configuration de pose possibles (horizontale, verticale ou en angle droit ou gauche)
- » **Compact** : intégrable sous une chaudière murale, même en espace restreint
- » **Vanne papillon fournie**
- » **Vanne de purge et bouchon occultant inclus**

SoluTECH SILVERMAG 360

- » **Idéal chaudières au sol et pompes à chaleur**
- » **Modulable** : molette pivotante à 360°C – permet un montage quelque soit l'angle
- » **Grande capacité** : débit jusqu'à 4 m³/h

Type	Solutech SILVERMAG	Solutech SILVERMAG 360
Diamètre de raccordement	3/4"	1"
Débit	1,3 m³/h	4 m³/h
Pression de service max	10 bars	
Température de l'eau min/max	0/100 °C	
Dimensions (A x B x C)	185 x 68 x 130 mm	90 x 150 x 245 mm
Poids	1 kg	3 kg
Finesse de filtration	800 µm	
Type d'aimant	Néodyme	
Puissance	12 800 gauss	
CODE ARTICLE	125300783	125505283