




Description

- Applique murale compacte pour éclairage d'ambiance BENDZ
- Couleur : COAL (RAL 7021)
- Cache appareillage externe en inox 316L laqué COAL (RAL 7021)
- Vasque satinée
- Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021)
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Douille E27 solidaire du flasque mobile
- Joints moulés en EPDM


Spécifications lumière et pilotage

- Avec 1 lampe filament LED E27 8W 2700K mate
- Flux lumineux luminaire: 490 lm
- Gradation par un module CASAMBI intégré

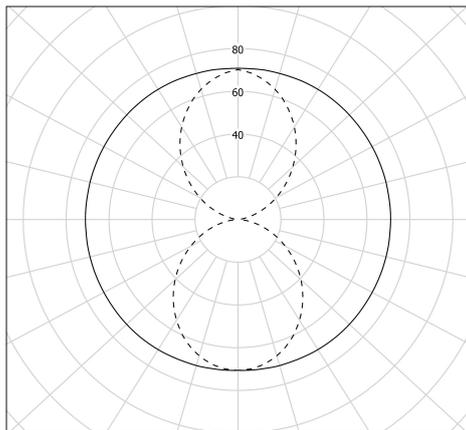

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

$\eta = 63\%$

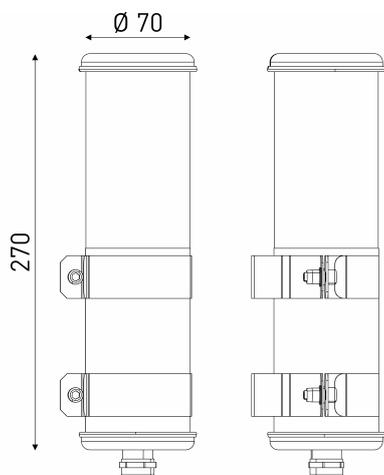

Installation et maintenance

- Longueur Partie éclairante: 133 mm
- Longueur hors tout: 270 mm
- Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
- Raccordement sur bornier automatique 3x2,5mm²
- Fixation par colliers renforcés en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
- Fourni avec un boîtier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre
- Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas
- Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille

Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : -20°C à +30°C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe I
- Consommation: 8 W
- Résistance au fil incandescent : 650°C
- Poids: 0,8 kg
- Conçu et fabriqué en France

