

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Wiser Ovalis - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Blanc

S320559

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Marque du produit                   | Schneider Electric                 |
| Gamme de produit                    | Ovalis                             |
| Gamme                               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement       | Prise de courant connectée         |
| Accessoires associés                | Wiser hub génération 2             |
| Nom Mobile App                      | Wiser Home                         |
| Présentation du produit             | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise                       | Prise de courant simple            |
| Nombre de prises d'alimentation     | 1                                  |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                               |
| Norme de prise                      | CEE 7/5                            |
| Couleur                             | Blanc                              |

### Complémentaires

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil            | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Courant assigné d'emploi         | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de charge                   | Lampe à LED 125 µF 100 W 230 V CA<br>Lampe à incandescence 2000 W 230 V CA<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique 1500 VA<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique 2000 VA<br>Résistive 3680 W<br>Capacitif 70 µF 6 AX<br>Inductive 16 A cos phi = 0,6<br>Moteur 1600 VA 7 A |
| Nombre de prises d'alimentation  | 1 connecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 250 V CA 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consommation en veille           | Max. 0,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de dispositif de protection | Disjoncteur miniature (MCB) 16 A max                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection               | Protection surchauffe<br>Protection surcharge                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonction disponible              | Surveillance alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Précision de mesure              | +/- 5 % (à charge 25W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de réseau de communication  | Sans fil Zigbee, 10 mW (2405...2480 MHz) à 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance de la couleur             | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finition de la surface           | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Signalisation locale           | LED (vert/rouge/orange)           |
| Fonction de signalisation      | Statut                            |
| Type de commande               | Par application mobile            |
| Raccordement                   | Bornes sans vis                   |
| Capacité de serrage des bornes | 2 x 2,5 mm²                       |
| Matière                        | Thermoplastique                   |
| Mode de fixation               | Par vis<br>Par griffes            |
| Type d'installation            | Intérieure                        |
| Profondeur d'encastrement      | 31,55 mm                          |
| Profondeur                     | 43,35 mm                          |
| Largeur                        | 71 mm                             |
| Hauteur                        | 71 mm                             |
| Profondeur en saillie          | 11,8 mm                           |
| Certifications du produit      | Zigbee 3.0                        |
| Canal ciblé                    | Professionnel<br>«do it yourself» |
| Degré de protection IP         | IP20                              |
| Type de plaque                 | Avec volet                        |

## Environnement

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C                                                                                                                    |
| Tenue aux chocs IK                     | IK02                                                                                                                         |
| Caractéristique d'environnement        | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |
| Normes                                 | NFC 61-314                                                                                                                   |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 129 g  |
| Type d'emballage 2             | S03    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36     |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 5,107 kg |
|------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro SCIP                       | 7fd639dc-a66a-47a6-aa3a-e2f9ecdffdc3                                                                                                                                                                                                          |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil Économie Circulaire        | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                           | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                              |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Technical Illustration

Wiring diagram

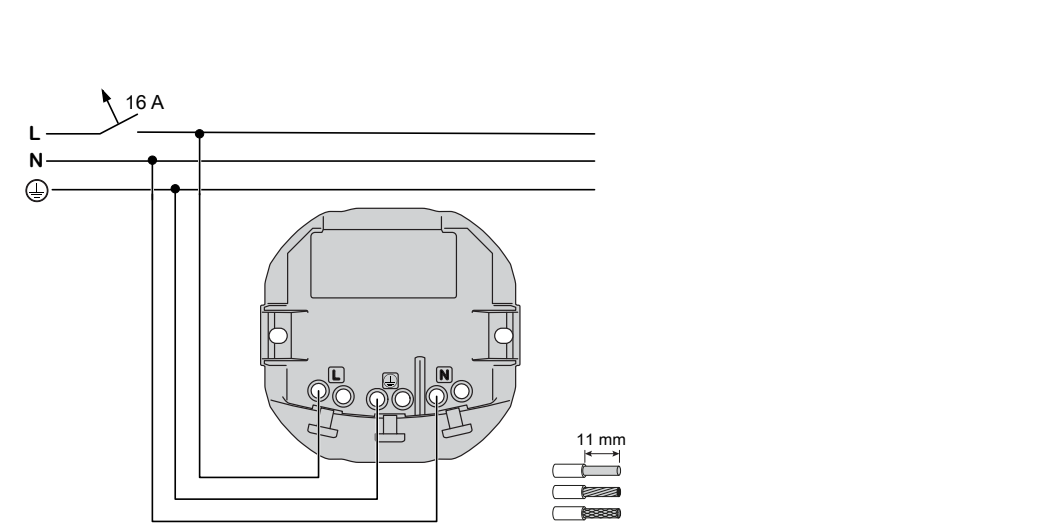

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration



Product benefits / Features


---




Image of product / Alternate images

Alternative

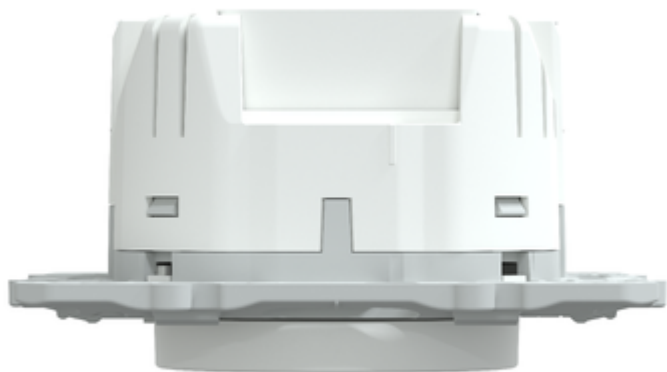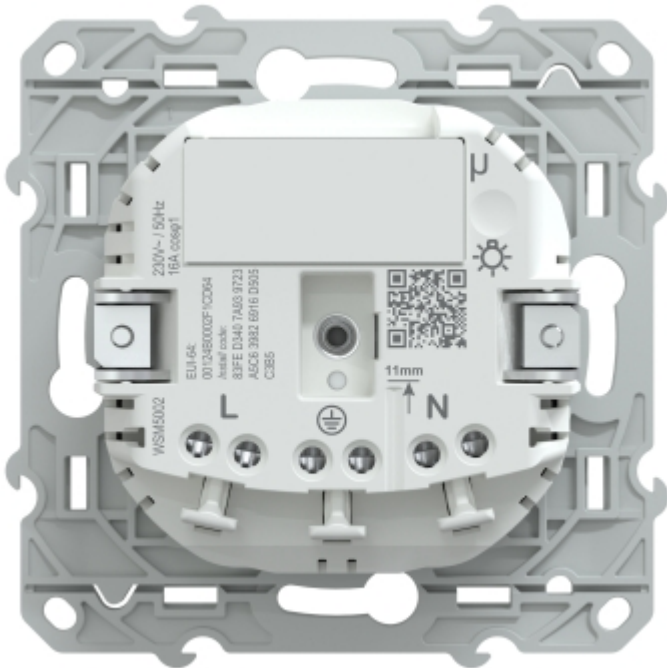

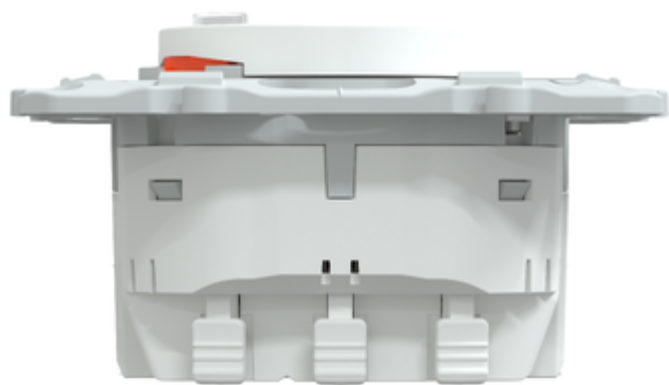



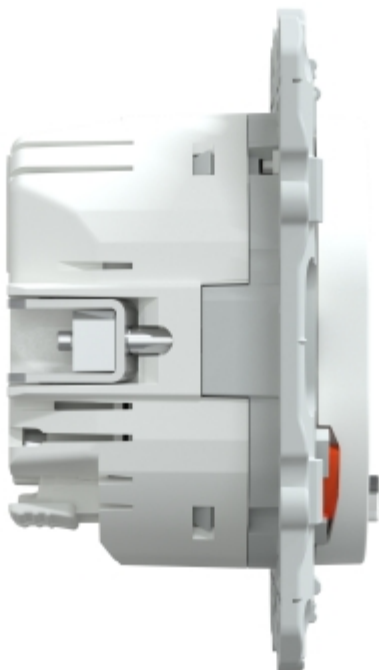

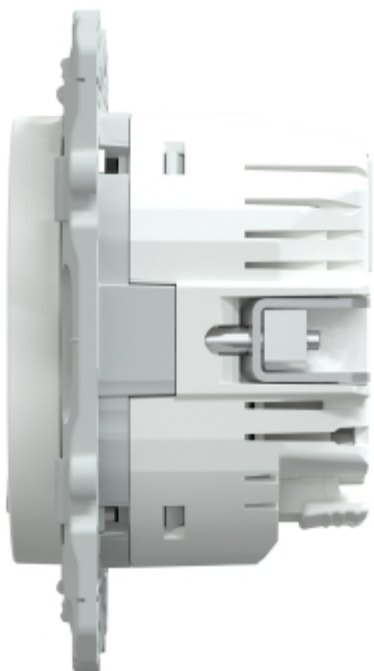


Image of product in real life situation

