


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - interrupteur temporisé - blanc - 10A - temporisation 5min à 8h

S520536

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Marque du produit             | Schneider Electric     |
| Gamme                         | Odace                  |
| Type de numéro                | NH3535                 |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur connecté  |
| Accessoires associés          | Wiser hub génération 2 |
| Nom Mobile App                | Wiser Home             |

### Complémentaires

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Présentation du produit           | Mécanisme avec support de fixation                               |
| Type de technologie               | Électronique                                                     |
| Nombre de touches                 | 1                                                                |
| Commande                          | Enjoliveur                                                       |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V CA 50 Hz                                                   |
| Courant assigné d'emploi          | 10 A                                                             |
| Calibre du fusible à associer     | 16 A                                                             |
| Nuance de la couleur              | Blanc (RAL 9003)                                                 |
| Finition de la surface            | Brillant                                                         |
| Nombre de touches de FONCTION     | 2                                                                |
| Signalisation locale              | LED 1 (rouge)indicateur :                                        |
| Nombre de sorties                 | 1                                                                |
| Type de commande                  | Enjoliveur<br>Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire |
| Nom du logiciel                   | App Wiser                                                        |
| Temporisation                     | 5 min...8 h                                                      |
| Nombre d'appareils connectés maxi | 15 Zigbee: (appareil intelligent)                                |
| Type de réseau de communication   | Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à 50 m                                |
| Auxiliaires connectés             | Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m            |
| Équipement fournis                | Obturbateur<br>Manuel utilisateur                                |
| Configuration du câblage          | Avec neutre                                                      |
| Raccordement                      | Borne à vis                                                      |
| Nombre de connecteurs libres      | 2                                                                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de serrage des bornes  | 1,5...2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1,5...2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forme de la tête de vis         | Pozidriv N° 1 et combi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couple de serrage               | 0,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matière                         | PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe<br>Métal: bornes<br>Thermoplastique: plaque centrale                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'installation             | Installation en intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type d'emballage                | Carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur d'encastrement       | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,058 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C                                                                            |
| Température ambiante de stockage       | 5...40 °C                                                                            |
| Degré de protection IP                 | IP20<br>IP21 avec marquage sur parties visibles                                      |
| Normes                                 | EN 300-328<br>EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 301-489-17                          |
| Règlement Européen                     | 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique<br>2014/35/EU - directive basse tension |
| Certifications du produit              | CE<br>NEMKO<br>SEMKO<br>NF<br>EAC<br>FIMKO<br>VDE                                    |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage 1         | 117,0 g |
| Type d'emballage 2             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 4,81 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better


|  <b>Matières et Substances</b> |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                  |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conforme aux exemptions              |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035 |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                         | No |

Technical Illustration

Wiring diagram

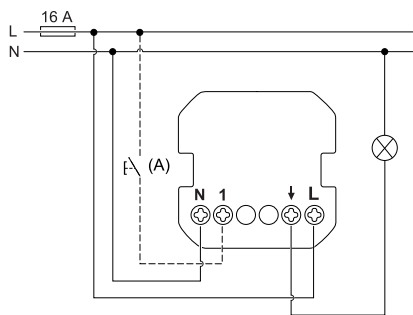

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.