


LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 10W (26W) 1100lm 840 FR ECG+AC

Numéro d'article 145339

BAI LED PL GX24q-3 4-pins TC-TEL 10W (26W) 4000K 1100lm AC 230V-240V + ECG
Ballast électronique 130° 45x140mm Dépolie Culot rotatif Lampe LED Alt PLT Dulux
T/E. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation ECG.

Les lampes LED PL GX24q AC (4 broches) TC-TEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire.

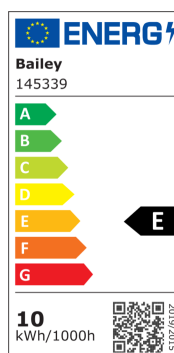

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145339
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	GX24q 4P ECG+AC

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Distorsion harmonique (THD)	30
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
classe d'efficacité énergétique	E
Désignation de lampe	autre
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	140
diamètre [mm]	45
régulable	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
angle de rayonnement [°]	130 - 130
couleur du boîtier	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur	blanc
socle	autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle	mat
Lampe à filament	Non
forme de la lampe	tubes, à socle unique
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
efficacité lumineuse [lm/W]	110
flux lumineux [lm]	1100 - 1100
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	10 - 10
facteur de puissance cos phi	0.9
courant nominal [mA]	44 - 44
tension nominale [V]	220 - 240

Produits similaires



145338

LED PL TC-TEL
GX24q-3 4P 10W
(26W) 990lm 830 FR
ECG+AC



145930