
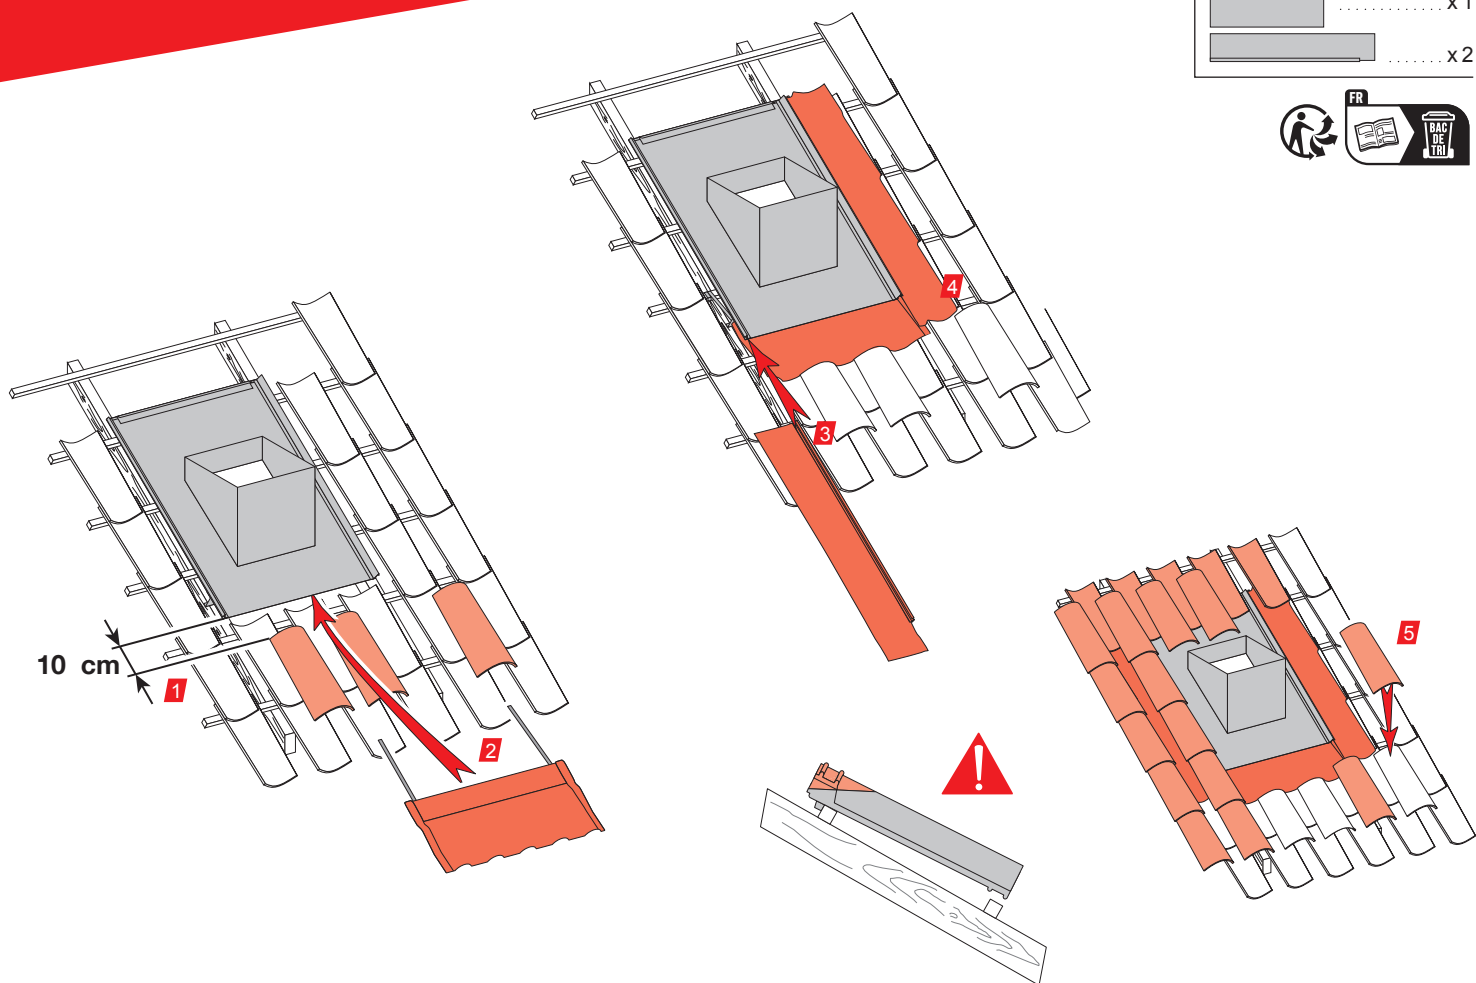




FR

- 1** Positionner le bas de l'embase à 10 cm environ des tuiles. La plaque dépassera le support de 20mm.
- 2** Emboîter le kit d'étanchéité à la base de la plaque et la replier sur elle-même sur les deux bords latéraux afin de canaliser les eaux de ruissellement.
- 3** Glisser les deux kits d'étanchéité latéraux dans les glissières prévues à cet effet.
- 4** Disposer les tuiles sous les bavettes et façonner le kit d'étanchéité en partie basse et latéralement en fonction du profil de la couverture.
- 5** Disposer les tuiles sur tout le pourtour de la plaque.

! NOTA : Sur les pentes de toit faibles (inférieures à 20°) la jonction entre le kit d'étanchéité et l'embase doit être mastiquée.

Dans le cas de matériau de couvertures à fortes ondes, couper le haut de la tuile à 45° afin d'éviter toute retenue d'eau. Par temps de froid, il est conseillé de réchauffer la bande d'étanchéité pour faciliter sa mise en oeuvre.

EN

- 1** Position the bottom of the flashing 10 cm away from the tiles. The flashing will be overlapping the kit on 20 mm.
- 2** Slide the kit under the flashing and fold it in two on the sides so as to collect the rain.
- 3** Slide the 2 kit on the sides in the corners made for it.
- 4** Arrange the tiles under the kit and shape the bottom sheet and side ones according to the roofing material.
- 5** Set some tiles over the flashing.

! NOTA : Be careful, for small roof pitch (under 20°), the junction of the kit and the flashing has to be sealed with mastic. For roofing material with strong waves, the top of the tile should be cut to a 45° angle so as to prevent retaining water. When installation is done in cold weather, we advise you to warm up the polymere kit for an easier setting and adaptation to the roofing material's waves.

FR

La membrane doit être nettoyée avec un produit adapté au vinyle. L'utilisation d'un produit corrosif, à base de chlore ou d'acide, endommage la membrane, porte préjudice à l'étanchéité et l'exclue de la garantie.

EN

The membrane has to be cleaned with a product that can be used with vinyl. The use of a corrosive product, based on chlorine or acid, can damage the membrane, watertightness may be no longer secured and thus, excludes it from the warranty.