
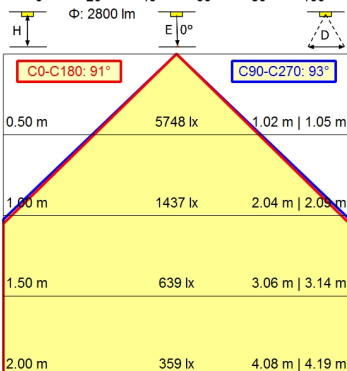
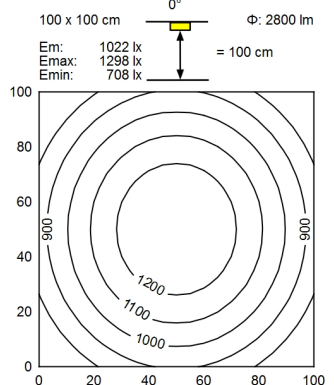


M12-A-5

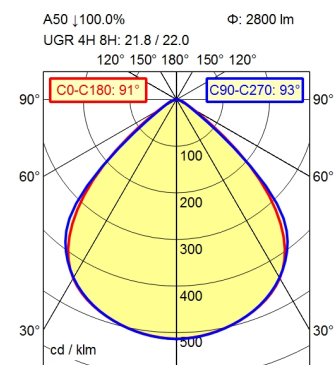

Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire

type de lumière/couleur clair

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Angle de rayonnement

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H)

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

boîtier

Protection

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Type de construction

Fixation

Dimension

dimensions d'installation

Teintes décoratives en kontras

Particularités

LED

sans

24 V , DC

env. 22 W

approx. 2.800 lm

env. 127 lm/W

blanc neutre

env. 5.000 K

IRC > 80; R9 > 10

directe; symétrique

91°

< 3 SDCM

diffuseur

<= 5200 cd/m²

<= 22

IP 67

III

commutable multiple

externe

aluminium; anodisé; aluminium anodisé

Verre borosilicate

ca. 1,880; KG

Connecteur; M12-A-5

Version encastrable

Liaison par encliquetage

A=748 mm

ca. 738,00 mm; 68,00 mm; 30,00 mm

aluminium anodisé en argent na

package ADVANCED

