



# TRIXY square

## 901722.002 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights, Einbau-Downlights  
4051859768913  
L 235, B 235, H 22

Deckenanbau, Deckeneinbau, Wandanbau  
weiß

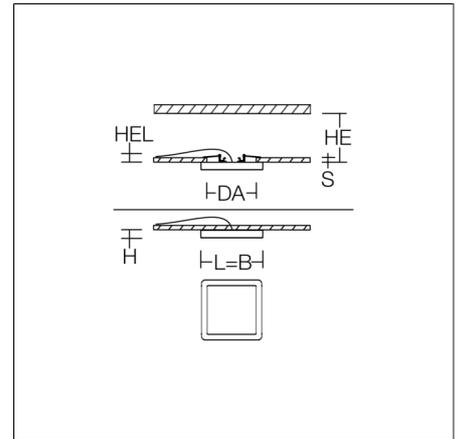

Superflaches quadratisches Downlight für Ein- und Anbaumontage geeignet. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiColour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø 65 bis 205 mm. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät integriert.

### Produktdaten

Länge L	235 mm
Breite B	235 mm
Höhe H	22 mm
Einbaudurchmesser DA	65-205 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	25 mm
Deckenstärke S	5-25 mm
Einbauraum Höhe HE	82 mm
Gewicht	460 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 990 lm   1500 lm 4000 K: 1050 lm   1700 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 9 W   15 W 4000 K: 9 W   15 W
Systemeffizienz	3000 K: 110 lm/W   100 lm/W 4000 K: 117 lm/W   113 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 24,3   25,8 4000 K: 24,5   26,2
Ausstrahlwinkel	114°
Lebensdauer	40000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	37
Leuchten an Sicherung B16A	59
Leuchten an Sicherung C10A	37
Leuchten an Sicherung C16A	59
Einschaltstrom / Einschaltzeit	2.46 A / 51 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 95 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02

# TRIXY square

901722.002 | Anbau-Downlights



---

Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

---

## Zubehör



983110.012  
HF-Bewegungsmelder in separater Gerätebox.