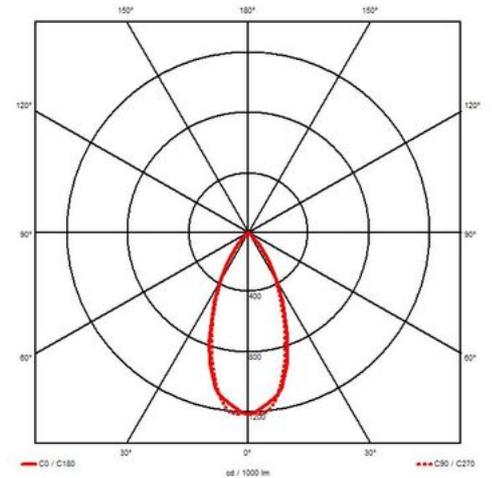
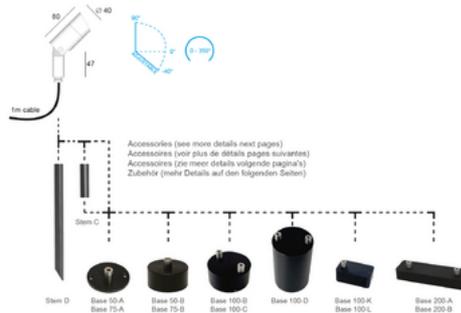


BEL LIGHTING | Lena Pro-S-B
7024B.27440.33
IK06
IP66
Classe III

Description du produit

Mini projecteur led étanche IP66 permettant la mise en valeur des parties extérieures de bâtiments pour créer des ambiances ou éclairer une allée. Ce luminaire très robuste est fabriqué par procédé d'usinage. Très bon rendement lumineux, casquette anti-éblouissante et câble invisible sont les principales caractéristiques de la série LENA PRO qui combine une grande efficacité et une longue durée de vie mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière. Luminaire à adapter sur une patère de fixation pour une fixation rigide au sol, au mur ou au plafond. Il peut également être utilisé avec une tige à piquer dans le sol afin de s'intégrer idéalement dans le jardin. C'est une solution idéale

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Anodisé bronze
Type de diffuseur :	plexiglas clair - transparent
Fixation :	plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP66
Indice de résistance aux chocs :	IK06
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.20 Kg
Classe énergétique EC :	E
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Alimentation led à courant constant AC/CC de 200mA à 350mA
Alimentation à tension constante DC/CC (12-36VDC/200mA à 350mA)
Base et tige pour sol/mur/plafond
Tige avec pointe pour fixation dans la terre: Stem D
Grille nid d'abeille ref: X060.029.3
Connecteur IP68 - Connex 2 / 3 / 4

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 4,2W 2700K
Puissance maximale totale :	4.2 W
Température de couleur :	2700 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	310 lm
Rendement lumineux source :	74 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	40°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	III
Voltage / Courant :	350mA
Graduable :	Oui

Disponible sur demande

Autre longueur de câble (customisé)
Autre couleur anodisée

BEL LIGHTING | Lena Pro-S-B
7024B.27440.33

IK06

IP66

Classe
III



Autres photos
de la même gamme

