




Luminaires pour larges surfaces
4017506127168
L 884, B 225, H 495

utilisation mobile
argent métallisé

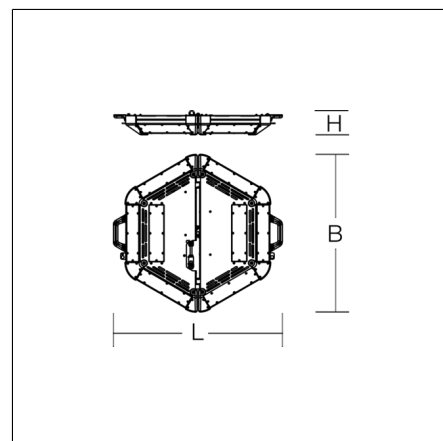

Luminaire grande surface. Corps en aluminium traité époxy. Coins protégés par des capuchons en plastique. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Utilisable sur le sol une fois replié, sur un trépied une fois déplié ou suspendu. Dimmable par potentiomètre. Incl. adaptateur pour logement de tourillon (d=30 mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou incliné à 30°. Housse incluse pour protéger et accueillir le câble d'alimentation pendant le transport.

Données du produit

Longueur L	884 mm
Largeur B	225 mm
Hauteur H	495 mm
Poids	20.4 kg
Câble d'alimentation / fiche	10 m, H07BQ-F, 3 x 1,5 mm ² / Typ E+F (CEE 7/7)
Fonctions complémentaires	avec interrupteur
Source de lumière	LED
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux utile	102200 lm
Puissance du système	775 W
Efficacité lumineuse	132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	31,9
Angle de rayonnement	79°/91°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	1-10 V, analogique
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B16A	1
Luminaires sur sécurité C16A	1
Courant d'appel / Temps d'allumage	70 A / 1800 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	55 83 96 99 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Température ambiante	-20 °C bis + 35 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



95-0060-0014.D
Trépied à manivelle 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m



95-0294-0014
Trépied à manivelle 'Lightmaxx', Hmax 4,13 m, Hmin 1,75 m



95-0265-0040
Caisse de transport pour trépied télescopique 'Premium', bois, 2 poignées



95-0267-0001
Set de fixation du trépied, 3x cordes et piquets



95-80C300-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, non gradable, CEE 7/7 (Type E+F), IPx4



95-80C400-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, gradable, CEE 7/7 (Type E+F), IPx4



95-80C500-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, gradation séparée des deux côtés, CEE 7/7 (Type E+F), IPx4



95-80CB00-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Bluetooth, CEE 7/7 (Type E+F), IPx4



95-0060-0014S1
Trépied à manivelle Premium, avec adaptateur de trépied d=30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport



95-0254-0014
Adaptateur pour trépied, 28 mm / 30 mm (DIN 14640)



95-0266-0001
Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x)



95-0227-0001
Sangle avec mousqueton (set = 2 pièces), pour le montage en suspension



95-80C301-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, non gradable, CEE 7/7 (Type E+F), IP68



95-80C401-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, gradable, CEE 7/7 (Type E+F), IP68



95-80C501-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, gradation séparée des deux côtés, CEE 7/7 (Type E+F), IP68



95-80CB01-0004
Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Bluetooth, CEE 7/7 (Type E+F), IP68

