planlicht

Fiche technique

Produit
P30H118-9016C1930H3M
p.thirty Pendel weiß prism.

Général
LED HO 3000K 21W 2323lm¹ DALI CRI90 1187mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel
Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR22¹ DIN EN 12464-1.2021-11
¹ Werte ohne Folie [Lieferung inkl. satinierter Folie zur Maximierung der Homogenität - Verwendung (optional) beeinflusst Lichtverteilung und reduziert Lichtstrom um 13,9 %]
melanopic ratio = 0,57

Abmessung
LxBxH: 1187x31x035mm

Oberfläche/Farbe
Aluminium
pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

Optik
Diffusor PMMA mikroprismatisch

Schutzart
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss
230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI
2 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner / Einspeisung transparent 1750 mm und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

Gewicht
1,0 kg

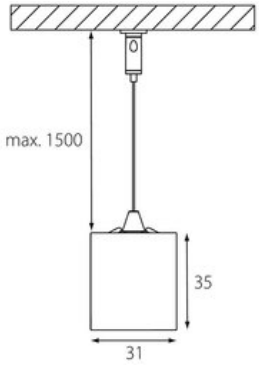

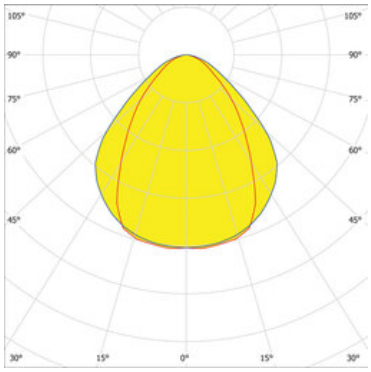

230V | DALI | LED | IP20 | Ra>90 | 3000K

Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension, 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage directDiffuseur directe en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et un flux lumineux sortant de 2323 lm pour 21 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1187x31x035 mm, poids : 1,0 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM