

Produit

P40W449-9016C1930H3S
p.forty applique blanc sat. 4498x44

Général

LED HO 3000K 98W 10467lm DALI CRI90
UGR28 DIN EN 12464-1.2021-11

embouts inclus

1 x verrière murale centralisée en blanc (LxH :
418x48 mm), 2 x supports muraux (LxH : 56x48
mm) distance murale (profondeur) = 16 mm

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxIxH : 4498x44x082mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur en PMMA satiné

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I





Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

8.6 kg

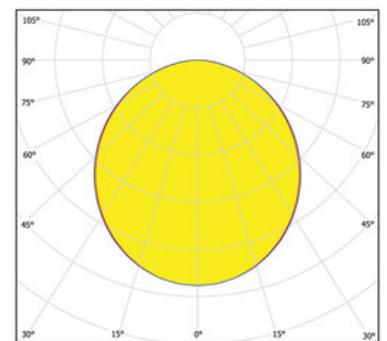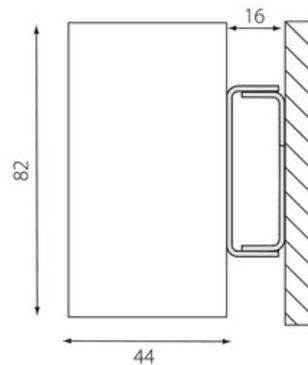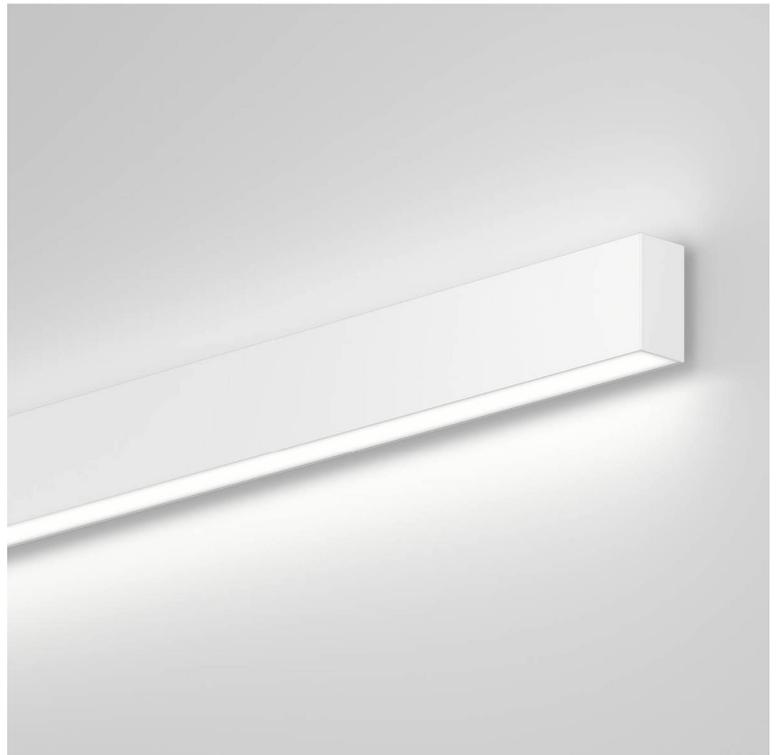

Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage mural 1 x verrière murale centralisée en blanc (LxH : 418x48 mm), 2 x supports muraux (LxH : 56x48 mm) distance murale (profondeur) = 16 mm inclus et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 10467 lm pour 98 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Diffuseur sombre "jet-black & light" ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 4498x44x082 mm, poids : 8.6 kg