Planox Tube

601072.002.1.730 | Luminaires apparents pour pièces humides

Luminaires tubulaire
4051859759270
LED
D 78, L 1568,





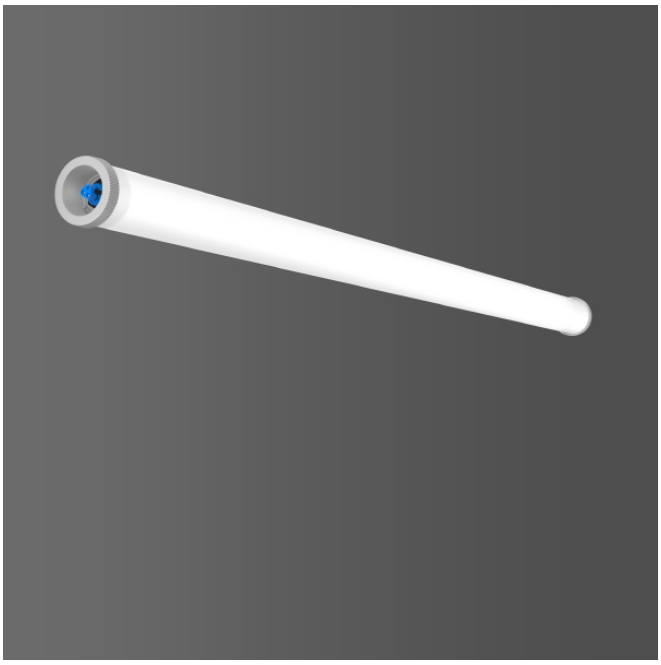

Luminaire à tube de protection robuste pour exigences élevées. Support d'appareils en tôle d'acier, traité époxy blanc. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Convient au montage au mur, au plafond et en suspension grâce aux accessoires. Appareillage intégré. Installation facile avec le système Plug & Play Wieland RST® CLASSIC. Luminaire avec câblage continu intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires grâce à deux connecteurs enfichables Wieland RST® Classic (mâle et femelle). Avec commande Bluetooth® Casambi smart +free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Les accessoires de raccordement électrique sont à commander séparément. Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. Convient à l'éclairage des bâtiments de stationnement publics et des parkings publics selon EN-67528. Pas de lampe à usage unique. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

Colour

Couleur	blanc

Volume et poids

Diamètre D	78 mm
Longueur L	1.568 mm
Poids	3,4 kg

Lampe 1

Lampe	LED
Température de couleur	4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Durée de vie	72000 h (L80/B50)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1

Eclairage

Température de couleur de la lumière	4.000 K
Flux lumineux utile	8.650 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	25,6
Angle de faisceau 1	132° / 105°
Angle de rayonnement combiné 1 Up	180° / 98°

Électrotechnique

Appareillage	Convertisseur variable Bluetooth
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	20
Luminaires sur sécurité C16A	34
Courant d'appel / Temps d'allumage	25 A / 230 µs
Ondulation de courant / vacillement	4 %
Puissance du système	62 W
Efficacité lumineuse du luminaire	140 lm/W
Taux de distorsion harmonique (THD)	5 %
Facteur de puissance (cos phi)	0,99

Planox Tube

601072.002.1.730 | Luminaires apparents pour pièces humides

Vérification

Degré de protection	IP 67
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750°C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
ULOR	9,2
Marque de conformité	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 91 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Circuit de secours / sans maintenance	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -20 °C ... + 30 °C

Accessoires

982117.009	Montage mural ou au plafond L 98, B 21, H 93 Brides de retenue en matière synthétique (lot de 2 pièces).
982118.000	Montage en suspension L 75, B 28, H 113 Brides de retenue avec suspension en inox (lot de 2 pièces)
982764.006	Accessoires pour le raccordement électrique des luminarias on/off avec câblage traversant L 79, B 35, H 35 Connecteur, 3 pôles, avec mâle et femelle
982765.006	Accessoires pour le raccordement électrique des luminarias on/off avec câblage traversant L 82, B 35, H 35 Gaine d'alimentation
982766.003	Accessoires pour le raccordement électrique des luminarias on/off avec câblage traversant D 23, H 29 Bouchon