

RECTA 560

PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.



Normes

L.560


Garantie

Option

CE			 1,9 kg	5 ans	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	------------	-------	--



44

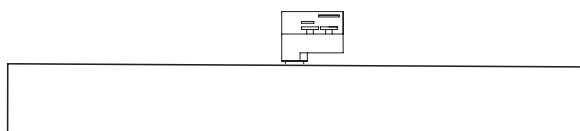

560

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT




NOIR MAT




MÉTAL MAT




W-D 50°

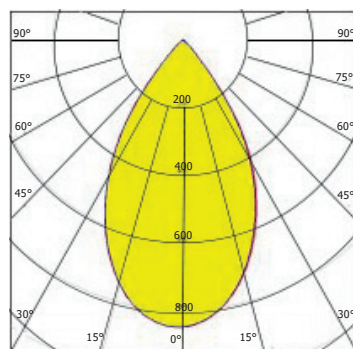


WW-D 80°



OPALE



PRISMATIQUE



Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PROJECTEUR L.560 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	917013-(-)	917173-(-)
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	917014-(-)	917174-(-)
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	917023-(-)	917183-(-)
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	917024-(-)	917184-(-)
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	917033-(-)	917193-(-)
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	917034-(-)	917194-(-)
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	917043-(-)	917203-(-)
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	917044-(-)	917204-(-)
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	917053-(-)	917213-(-)
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	917054-(-)	917214-(-)
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	917063-(-)	917223-(-)
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	917064-(-)	917224-(-)
25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	917073-(-)	917233-(-)
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	917074-(-)	917234-(-)
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	917083-(-)	917243-(-)
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	917084-(-)	917244-(-)
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	917093-(-)	917253-(-)
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	917094-(-)	917254-(-)
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	917103-(-)	917263-(-)
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	917104-(-)	917264-(-)
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	917113-(-)	917273-(-)
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	917114-(-)	917274-(-)
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	917123-(-)	917283-(-)
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	917124-(-)	917284-(-)

Adaptateur **DALI** compatible avec rail **1** phase marque ivela uniquement

Rails standards
ou dimmable



PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PROJECTEUR L.560 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	917133-(-)	227,00 €	917293-(-)
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	917134-(-)	227,00 €	917294-(-)
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	917143-(-)	231,00 €	917303-(-)
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	917144-(-)	231,00 €	917304-(-)

PROJECTEUR L.560 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	917153-(-)	234,00 €	917313-(-)
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	917154-(-)	234,00 €	917314-(-)
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	917163-(-)	238,00 €	917323-(-)
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	917164-(-)	238,00 €	917324-(-)