RECTA 1200

ENCASTRÉ

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par
une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL »
permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal
pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes	L.1200	Garantie	Option
CE, F	3,9 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

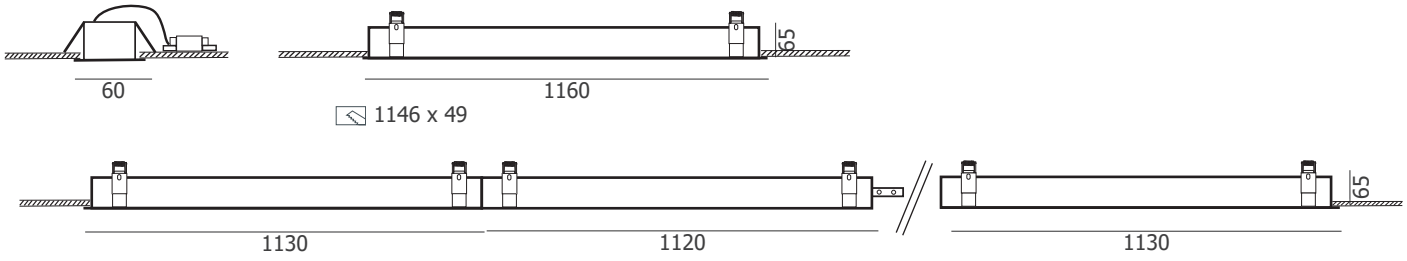

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

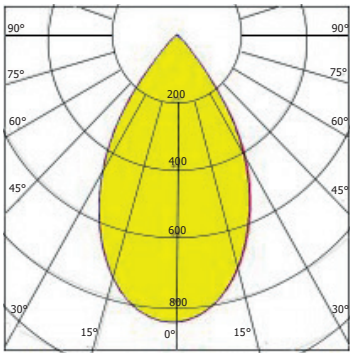

WW-D 80°

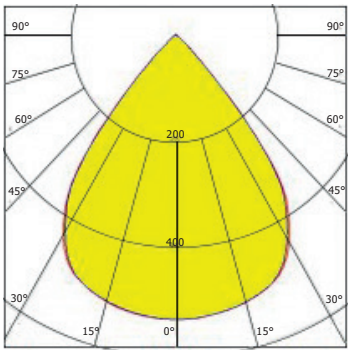

OPALE

PRISMATIQUE

Cubispot Fabricant d'éclairage led

MADE IN FRANCE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	912013-(.)	912093-(.)
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	912014-(.)	912094-(.)
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	912023-(.)	912103-(.)
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	912024-(.)	912104-(.)
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	912033-(.)	912113-(.)
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	912034-(.)	912114-(.)
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	912043-(.)	912123-(.)
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	912044-(.)	912124-(.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	912053-(.)	912133-(.)
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	912054-(.)	912134-(.)

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	912073-(.)	912153-(.)
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	912074-(.)	912154-(.)

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

ENCASTRÉ **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	943013-(.)	943093-(.)
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	943014-(.)	943094-(.)
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	943023-(.)	943103-(.)
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	943024-(.)	943104-(.)
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	943033-(.)	943113-(.)
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	943034-(.)	943114-(.)
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	943043-(.)	943123-(.)
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	943044-(.)	943124-(.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	943053-(.)	943133-(.)
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	943054-(.)	943134-(.)

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	943073-(.)	943153-(.)
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	943074-(.)	943154-(.)

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE
Bouchons x2	999142-(.)
Eclisses (le jeu)	9991429

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse
- 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse
- 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 3 X 9991429