TOSHIBA

Fiche technique produit

DI - Monophasé

Digital Inverter
RAV-GM562ATP-E

Données techniques

R32 REFRIGERANT

Référence		RAV-GM562ATP-E
Puissance frigorifique nominale	**kW**	**5,0**
Puissance calorifique nominale (à +7°C)	**kW**	**5,3**
Débit d'air	m³/h	2400
Niveau de pression sonore à 1m en GV (froid/chaud/réduit)	dB(A)	46/48/40
Niveau de puissance sonore en GV (froid/chaud)	dB(A)	63/65
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à +46
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	40
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce	1/2 – 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m	5/30
Dénivelé max.	m	20
Longueur sans appoint	m	15
Charge initiale de R32	kg (teqCO2)	0,90 (0,61)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)*	mm²	3G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A	20

* Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions (mm)

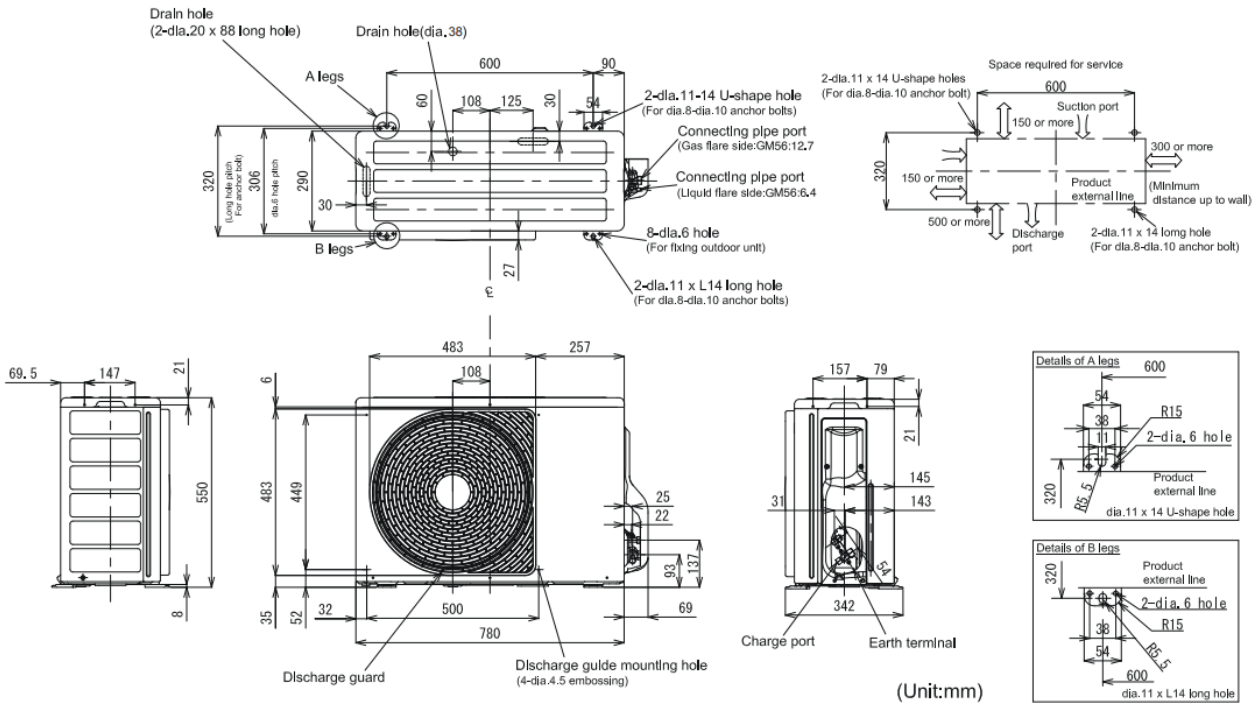

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

toshiba-confort.fr

0 810 723 723 Service 0,05 € / min + prix appel

Les données et informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation (TFD SNC) se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie de ce document.