



Gammes: SUIT

Spécifications techniques


Couleur	Noir brillant
Hauteur	264
Largeur	38
Profondeur	165
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	5
Longueur du bec	145
Finition	PVD

Hauteur du bec	192
Matériel	PVD
Aérateur	Rectangulaire
Nombre de fonctions	6
Certificat	ACS
Type de montage	Comptoir
Cartridge	De base
Classe d'étiquette de l'eau	Vert foncé (0 < Débit ≤ 6)

Fonction de montage facile	Oui
Capacité de mélange avec l'air	Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH)	430X225X90
Matériau du tuyau spiralé	Acier inoxydable PEX
Longueur de la spirale	600
Diamètre de la plaque	55X55

Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
Quantité de trous	5
Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
Angle de rotation de la sortie	Attaché

Dessin Technique 2A

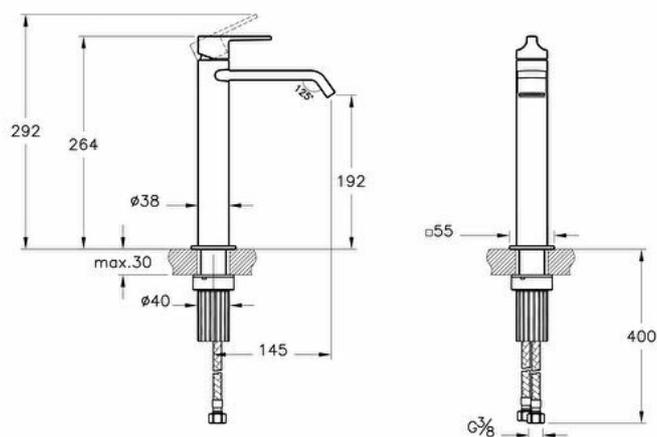

Spécifications techniques

Couleur: Noir brillant **Hauteur:** 264 **Largeur:** 38 **Profondeur:** 165 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** 5 **Longueur du bec:** 145 **Finition:** PVD **Hauteur du bec:** 192 **Matériel:** PVD **Aérateur:** Rectangulaire **Nombre de fonctions:** 6 **Certificat:** ACS **Type de montage:** Comptoir **Cartridge:** De base **Classe d'étiquette de l'eau:** Vert foncé (0 < Débit ≤ 6) **Fonction de montage facile:** Oui **Capacité de mélange avec l'air:** Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 430X225X90 **Matériau du tuyau spiralé:** Acier inoxydable PEX **Longueur de la spirale:** 600 **Diamètre de la plaque:** 55X55 **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Quantité de trous:** 5 **Pression de fonctionnement:** Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication