




5m

RoBust LED Rope 5m 5W/m 380lm/m 4000K IP65

Numéro d'article: 145637

BAI RoBust LED Rope 5 Mètres 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout Max. 20x interconnectables (100M) - Ruban LED spécial chantier

Le RoBust LED Rope fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 5 mètres de long pour éclairer les petits chantiers ou baliser les allées et circulations. Il peut aussi être utilisé comme éclairage d'appoint sur une façade, sous un avant-toit, en éclairage indirect. Facile à poser, ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et résistant aux chocs car il est surmoulé en silicone. Avec 60 LED par mètre (380 lumen / mtr), le ruban émet une lumière froide 4000K sur une face à 120°. Equipé d'un câble d'alimentation 230V de 1,5 mètre avec redresseur AC/DC intégré. Clips de montage disponibles séparément (article 145378). Sécable tous les 100cm, donc facile à raccourcir si besoin. Embout de terminaison à coller également disponible sous la référence 145376. Température ambiante de -20°C à +40°C.

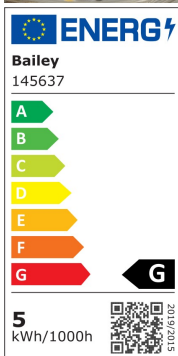

Attributs de Classification Générale


Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope 5m 5W/m 380lm/m 4000K IP65
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED rope
Type de produit	5W/m

Attributs de classification

Longueur totale [m]	5
Sensibilité par mètre [lm]	380
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Puissance de la lampe par mètre [W]	5
Type de tension	CA
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	10000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	96
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%]	5
classe de protection selon IEC 61140	II
Puissance du système [W]	250
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	12
Hauteur/profondeur [mm]	6
Longueur [mm]	5000
Plus petit rayon de courbure [mm]	30
Efficacité lumineuse [lm/W]	76
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2

Section de conducteur [mm²]	1
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	G
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Accessoires complémentaires



146927
Clip de montage avec aimant
pour LED Rope



146928
Crochet de montage jaune pour
LED Rope