

6036/1225-550-0151-11 N° d'art. 274340



- Degré de protection IP66, IP68
- Mode de protection Ex d
- Résistant aux vibrations, léger, stable (résistance aux chocs IK10) et sans entretien
- Grâce au courant de mise de démarrage très faible, plusieurs luminaires peuvent être connectés à un disjoncteur de protection de ligne

WebCode 6036A



Le luminaire tubulaire à LED compact de la série 6036 est idéal pour l'éclairage général et comme luminaire pour machines, même dans des endroits difficiles d'accès et à espace restreint. La technique à LED offrant haute efficacité énergétique et l'électronique spécialement développée garantissent une longue durée de vie (jusqu'à 100.000 heures).

La construction robuste permet aussi une utilisation à des températures extrêmes entre -55 °C et +60 °C.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEx gaz	IECEX EPS 13.0027
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db op is IIC T6 Gb
Certificat IECEx poussière	IECEX EPS 13.0027
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 13 ATEX 1 597
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db op is IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	EPS 13 ATEX 1 597
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats et homologations	ATEX IECEX ship approval (DNV GL)
Certificats	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS)
Homologation marine	DNV GL

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	220 – 240 V
Tension assignée d'emploi DC	209 – 240 V
Facteur de puissance	≥ 0,95
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

6036/1225-550-0151-11 N° d'art. 274340

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	25 W
Lampe	LED une rangée
Couleur de lumière	blanc neutre
Répartition de la lumière	avec diffuseur
Efficacité lumineuse	112 lm/W
Flux lumineux du luminaire	2847 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K
Avis	Les valeurs s'appliquent pour T _a = +25 °C

Conditions ambiantes


Température ambiante	-50 °C ... +45 °C (Mise sous tension au-dessus -40 °C)
Température de stockage	-40 °C ... +70 °C

Caractéristiques mécaniques

Version	Taille 2
Degré de protection (IP)	IP66 / IP67
Degré de protection IP (CEI 60598)	IP66 / IP68 (10 m / 60 min)
Classe	II
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Absence de silicone	Sans silicone
Matériau des tubes	Polycarbonate
Type de câble de raccordement	H07RN8-F 2x1,5 mm ²
Longueur de câble	5 m
Taille	2
Largeur	54 mm
Hauteur	54 mm
Longueur	762 mm
Diamètre	54 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Poids	1,65 kg
Poids	3,64 lb


Composants

Ballast	LED, CSS
Grille de protection	Non

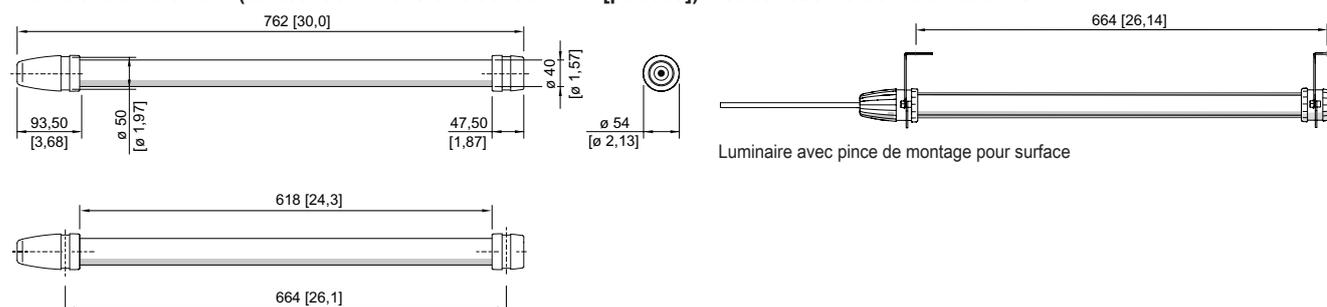Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

Taille 2




6036/1225-550-0151-11 N° d'art. 274340




Luminaire avec pince de montage pour surface et plaque de montage







Luminaire avec pince de montage pour filetage



Pince de montage filetage




Pince de montage surface

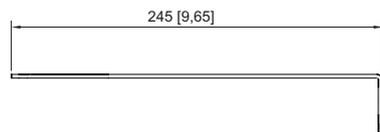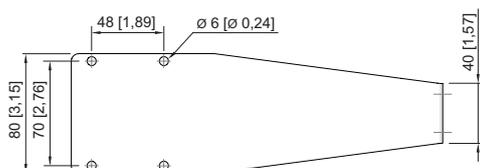



Plaque de montage

Accessoires

Fiche		N° d'art.
	Fiche 8573/12-200 à 2 pôles, 20 ... 25 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243197
	Fiche 8573/12-210 à 2 pôles, 20 ... 25 V, DC, 16 A	243203
	Fiche 8573/12-300 à 3 pôles, 20 ... 25 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243190
	Fiche 8573/12-312 à 3 pôles, 40 ... 50 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243195
	Fiche 8570/12-304 à 3 pôles, 100 ... 130 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A	257778
	Fiche 8570/12-306 à 3 pôles, 200 ... 250 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A	257780

Support de montage		N° d'art.
	Support de montage en acier galvanisé pour visser sur un filet M8 ou M10 (2 pièces)	227256
	Support de montage en acier inoxydable V4A à visser sur filetage M8 ou M10 (2 pièces)	227257

6036/1225-550-0151-11 N° d'art. 274340

	Support de montage double en plastique pour montage sur tubes d'un diamètre de 45 à 55 mm (vis et écrous en acier inoxydable V2A) (2 pièces)	254932
Pince de montage		N° d'art.
	Kit comprenant une plaque de montage n° d'art. 254494 et une pince de montage n° d'art. 252940	248100
Support de montage		N° d'art.
	Support de montage en acier inoxydable V4A à fixer sur surfaces (2 pièces)	252940
	Support de montage en tôle d'acier galvanisée (2 pièces) ; pour taille 1	120535
Pince de montage		N° d'art.
	Plaque de montage en acier inoxydable V4A pour boîte de jonction Ex e série 8010 (par ex. n° d'art. 130724) à fixer sur la pince de montage n° d'art. 252940	254494
Support de montage magnétique		N° d'art.
	Support de montage en tôle d'acier galvanisée avec base magnétique (2 pièces) ; pour taille 1	120536

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.