ANDHO mini

722185.002.1.76 | Projecteurs

Projecteurs
4051859761556
L 190, B 114, H 152

Montage des plafonniers, montage sur socle
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

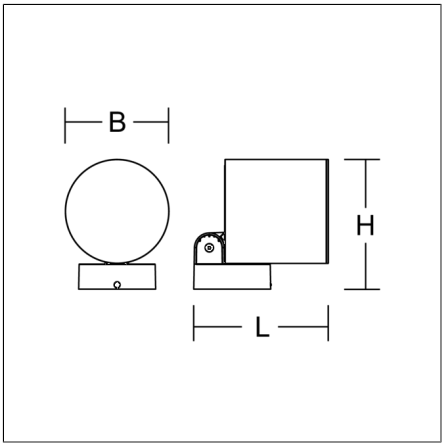

Projecteur apparent LED au design intemporel. Corps en aluminium injecté, traité époxy et résistant au brouillard salin. Soupape de sécurité pour équilibrer la pression et afin d'éviter les phénomènes de condensation. Réflecteurs MIRO-SILVER® pour une efficacité lumineuse exceptionnelle ou lentilles en polycarbonate pour une meilleure homogénéité du faisceau lumineux. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. LED-COB à douille interchangeable. Projecteur orientable de 360° horizontalement et de 90° verticalement. L'orientation de la tête du projecteur peut être verrouillée. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	**190 mm**
Largeur B	**114 mm**
Hauteur H	**152 mm**
Poids	**2.1 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**3350 lm**
Puissance du système	**27 W**
Efficacité lumineuse	**124 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	**19,3**
Angle de rayonnement	**40°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur (McAdam)	**2 SDCM**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**31**
Luminaires sur sécurité B16A	**50**
Luminaires sur sécurité C10A	**52**
Luminaires sur sécurité C16A	**85**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**96 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 65**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**960 °C**
Résistance aux chocs	**IK07**
Température ambiante	**-20 °C bis + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

ANDHO mini
722185.002.1.76 | Projecteurs

Accessoires

982165.003
Protection anti-éblouissement



982168.003
Coupe-flux

982162.003
Cache à lamelles

982159.000
Verre rainuré