



Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse)
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	5x0,34mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,52 kg


Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie


Dimensions

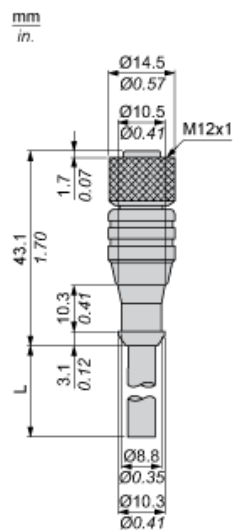

L : Longueur de câble

Raccordements et schémas

Connecteurs



BU : Bleu
BN : Marron
BK : Noir
Y/G : Jaune/Vert
BK/ WH : Noir/Blanc
WH :