



CAMPAVER ULTIME

radiateur double effet avec priorité façade active en glace de verre trempé



RÉGULATION AUTOADAPTATIVE 3.0

- Écran digital avec affichage lumineux temporisé avec réglage de la température au 1/10 de degré
- Gestion optimisée de l'inertie avec priorisation de la température de la face avant en toute saison
- Autopilotage en mode hors connexion
- Programmation libre et pré-enregistrée mais aussi compatible fil pilote 6 ordres, en mode hors connexion
- Indicateur comportemental, détecteur de fenêtre ouverte et détecteur de présence rétractable
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)

L'ORIGINAL
CAMPAVER 50 ANS
D'EXCELLENCE


Mono 230 V

IP 24 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans




FINITIONS

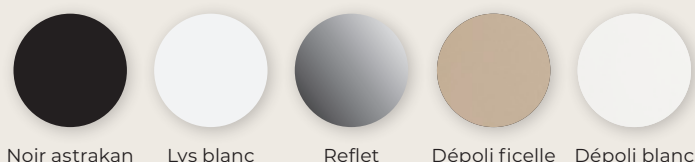

Noir astrakan Lys blanc Reflet Dépoli ficelle Dépoli blanc

MODÈLES

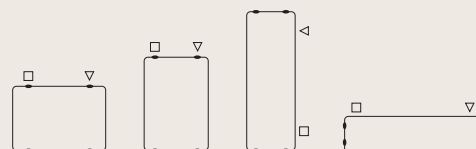

- ▽ Emplacement du boîtier de commande
- Emplacement pour module de connexion inclus dans l'emballage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLES BRILLANTS

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	PRIX € HT.	LYS BLANC □	PRIX € HT.	REFLET ■	PRIX € HT.
watts	mm	mm	mm	kg						
MODÈLE HORIZONTAL BRILLANT										
750	820	565	121	17,0	CMUC08HSEPB	1036	CMUC08HBCCB	1036	-	-
1000	820	565	121	17,0	CMUC10HSEPB	1070	CMUC10HBCCB	1070	CMUC10HMIRE	1124
1250	1098	565	121	22,6	CMUC13HSEPB	1164	CMUC13HBCCB	1164	-	-
1500	1098	565	121	22,6	CMUC15HSEPB	1226	CMUC15HBCCB	1226	CMUC15HMIRE	1283
2000	1098	690	121	28,0	CMUC20HSEPB	1356	CMUC20HBCCB	1356	CMUC20HMIRE	1424
MODÈLE VERTICAL BRILLANT										
1000	565	820	121	17,0	CMUC10VSEPB	1108	CMUC10VBCCB	1108	CMUC10VMIRE	1164
1250	565	1098	121	22,6	CMUC13VSEPB	1206	CMUC13VBCCB	1206	-	-
1500	565	1098	121	22,6	-	-	CMUC15VBCCB	1255	CMUC15VMIRE	1313
2000	690	1098	121	28,0	CMUC20VSEPB	1398	CMUC20VBCCB	1398	CMUC20VMIRE	1467
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL BRILLANT										
800	427	972	121	15,0	CMEC08VSEPB	1043	CMEC08VBCCB	1043	-	-
1100	427	1222	121	18,0	CMEC11VSEPB	1094	CMEC11VBCCB	1094	CMEC11VMIRE	1142
1600 ^(A)	427	1522	121	21,0	CMEC16VSEPB	1255	CMEC16VBCCB	1255	CMEC16VMIRE	1310
MODÈLE ÉTROIT BAS BRILLANT										
1200	1222	427	121	18,0	CMEC12HSEPB	1222	CMEC12HBCCB	1222	-	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLES DÉPOLIS

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	DÉPOLI FICELLE ■	PRIX € HT.	DÉPOLI BLANC □	PRIX € HT.
watts	mm	mm	mm	kg				
MODÈLE HORIZONTAL DÉPOLI								
750	820	565	121	17,0	CMUC08HBEGM	1060	CMUC08HBCBM	1060
1000	820	565	121	17,0	-	-	CMUC10HBCBM	1093
1500	1098	565	121	22,6	CMUC15HBEGM	1254	CMUC15HBCBM	1254
2000	1098	690	121	28,0	CMUC20HBEGM	1387	-	-
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL DÉPOLI								
1100	427	1522	121	18,0	CMEC11VBEGM	1119	CMEC11VBCBM	1119
1600 ^(A)	427	1522	121	21,0	CMEC16VBEGM	1254	CMEC16VBCBM	1254

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303 mm) - ● KITANGSEPB / ○ KITANGBCCB : 108 € HT.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS