

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - LCD - 500A - 4P - 400Vca

TA63D4L5004TPE

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Interrupteur de transfert automatique
Application	Changement de source d'alimentation
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement aval	Vissé
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Vissé
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	40 kA sectionneur seulement 400 V CA à 50 Hz 330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 400 V CA à 50 Hz
Aptitude au sectionnement	CA

### Complémentaires

Classe de permutateur	PC
Numéro de position de contact	3
Composition de contacts de signalisation	1F + 2O 1O + 2F 2NF
Catégorie d'emploi	AC-33B
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz
Type de commande	4 boutons poussoirs
Mode opératoire	Manuel Automatique
Type d'afficheur	Écran LCD
Support de montage	Platine
Verrouillages optionnels	Mêmes clés Cadenas sur position SI / SII
Service assigné	Ininterrompu
[Ui] tension assignée d'isolement	Interrupteur-sectionneur : 800 V Contrôleur : 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	Interrupteur-sectionneur: 12 kV Contrôleur: 6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	500 A

<b>Interverrouillage mécanique</b>	Avec interverrouillage mécanique
<b>Durée de vie mécanique</b>	10000 cycle
<b>pas de raccordement</b>	45 mm
<b>Signalisation locale</b>	pour puissance ON voyant DEL (vert) pour alarme voyant DEL (rouge)
<b>[Icw] courant assigné de courte durée admissible</b>	20 kA pendant 1s 25 kA pendant 0,1 s
<b>Hauteur</b>	341 mm
<b>Largeur</b>	467 mm
<b>Profondeur</b>	185,8 mm
<b>Poids du produit</b>	22,8 kg
<b>[Ith] courant thermique conventionnel</b>	500 A à 60 °C

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 60947-6-1
<b>Certifications du produit</b>	CE CB CCC
<b>Degré de protection IP</b>	Face avant : IP40 mode auto À l'intérieur du boîtier : IP20 mode manuel
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-25...70 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...85 °C
<b>Degré de pollution</b>	3

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	73,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	60,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	80,000 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	36,500 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 3093

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme aux exemptions

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser


Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

## Technical Illustration

### Dimensions

---

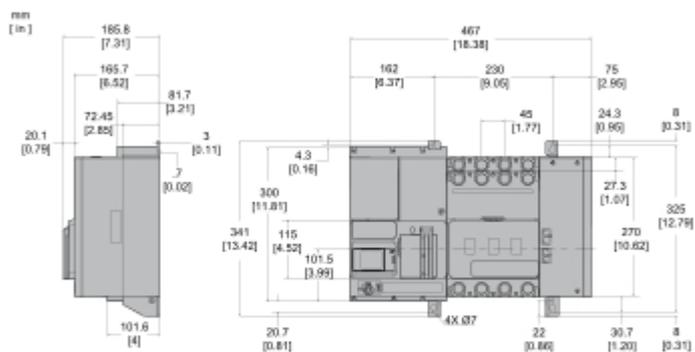

## Technical Illustration

### Assembly exploded view

