

Fiche technique du produit

Spécifications



Valise mobile de recherche de défaut en regime IT

IMDMFLK1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Vigilohm
Nom du produit	Vigilohm MFL
Type de produit ou équipement	Localisateur de défaut mobile
Nombre de canaux	1
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM400 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM400L dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM400THR dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM400LTHR dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM400C dispositif de contrôle d'isolement
Compatibilité produit	Sonde P15 Sonde CP50 Sonde CP100

Complémentaires

Composition du kit	Résistant Câble de raccordement Pile Disjoncteur Localisateur de défauts d'isolation
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée en W	4 W
Tension du réseau	440 V - CA (quand la tension d'entrée est connectée au système) 1000 V - CA (quand la tension d'entrée n'est pas connectée au système) 440 V - CC (quand la tension d'entrée est connectée au système) 1000 V - CC (quand la tension d'entrée n'est pas connectée au système)
Capacité de charge max	20 µF
Temps d'acquisition	15 s
Temps de calibrage	45 s
Emplacement	À l'intérieur À l'extérieur
Tension d'isolement	300 V III 2 600 V II 2
Autonomie	24 h
Temps de recharge de la batterie	7 H
Poids du produit	7 kg
Hauteur	160 mm
Largeur	340 mm
Profondeur	315 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 61557-9 IEC 61010-1 CEI 61326-2-4 UL 61010-1
Degré de protection IP	IP40
Température ambiante de fonctionnement	-20...45 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Altitude de fonctionnement	= 4000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	31,5 cm
Longueur de l'emballage 1	34 cm
Poids de l'emballage 1	6,505 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	73,5 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	40,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	C123d318-cb33-4e5c-9dab-95827c9079ea
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

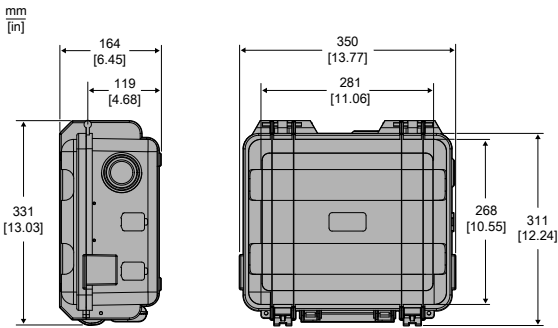


Image of product in real life situation

