

96222750 BETA CELL 4100 Q600 940 HFIX

LED 34W BETC_4100HFIX_940	UK CA	IP20	IK04	CE	EAC	650°C
---------------------------	-------	------	------	----	-----	-------

Beta Cell

Luminaire à LED carré encastré avec un excellent contrôle de l'éblouissement et une grande efficacité pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation. Les 36 cellules LED (disposées en 6 x 6) possèdent chacune une lentille principale prismatique qui permet d'obtenir un rendement lumineux plus élevé tout en réduisant l'éblouissement et en améliorant le confort de l'utilisateur. gradable DALI Driver. Classe électrique II, IP40, Résistance aux impacts : IK04. Corps : tôle d'acier, blanc. Diffuser : structure prismatique. Livré avec LED 4 000 K.

UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² conforme à EN 12464

Dimensions : 596 x 596 x 32 mm

Puissance du luminaire: 34 W


Flux lumineux du luminaire: 4305 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W


Poids : 2,1 kg



TLG_BETACELL_F_ON.jpg

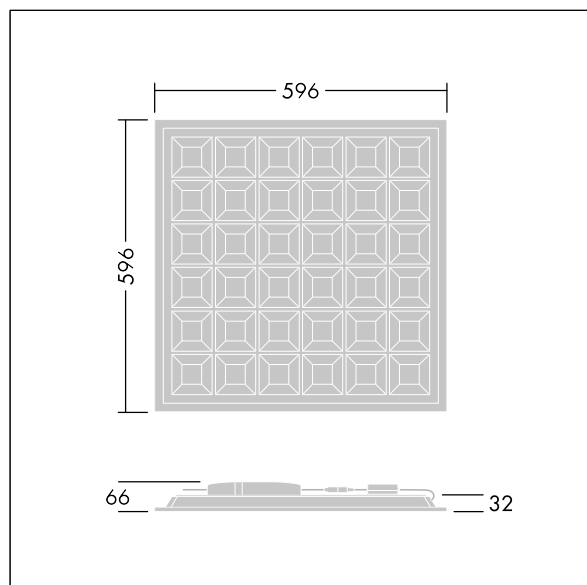

TLG_BETACELL_M_Q600.wmf

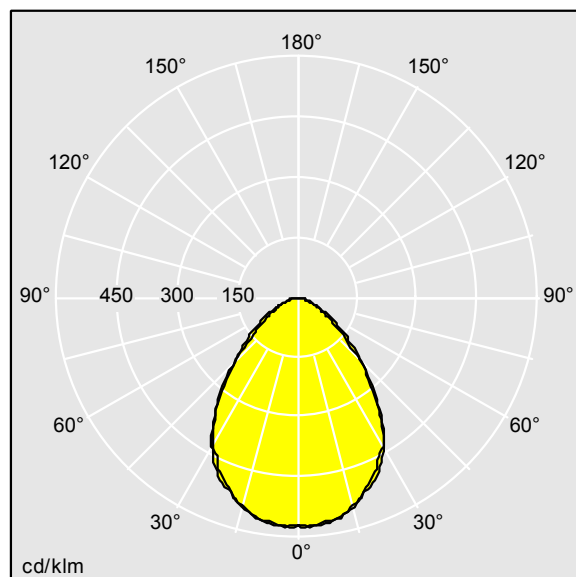

96222750_BETA_CELL_4100-940_HFIX_Q600.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 4305 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 127 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 90

Température de couleur*: 4000 Kelvin

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L80 50000h à 25°C

Convertisseur: 1x LED_DRV

Puissance du luminaire*: 34 W Facteur de puissance = 0,9

Equipement: DaliDim graduable jusque 1%

Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting