




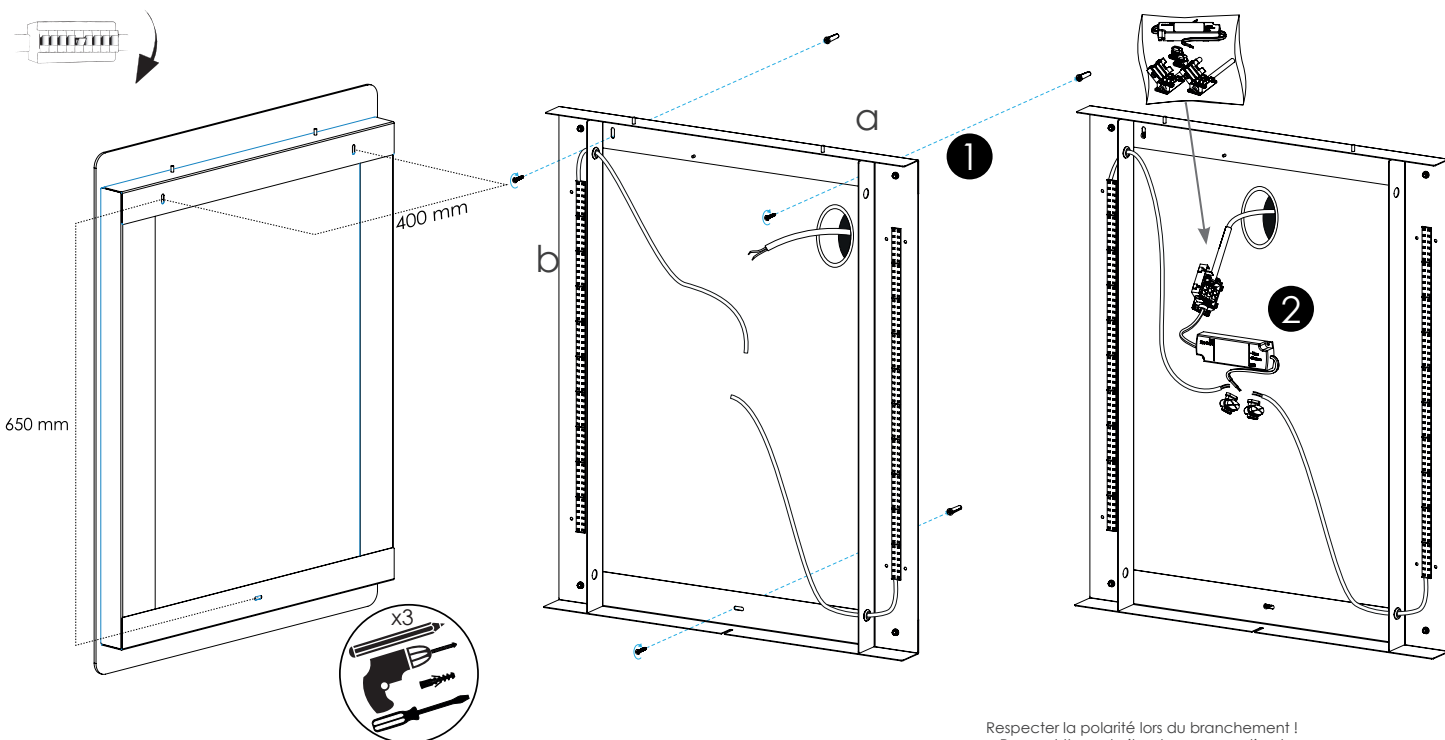

3 Installation du Miroir Installation of the mirror



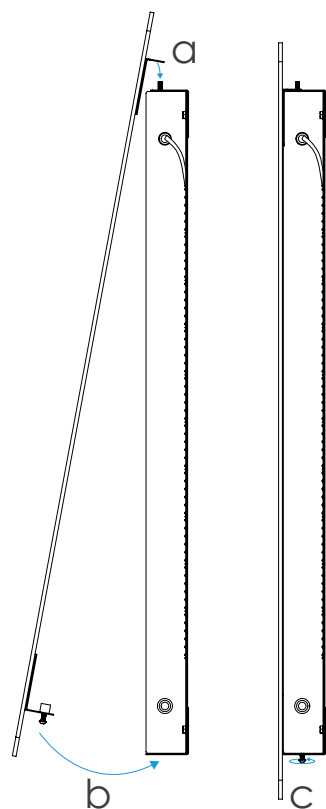


Respecter la polarité lors du branchement !
Respect the polarity when connecting !

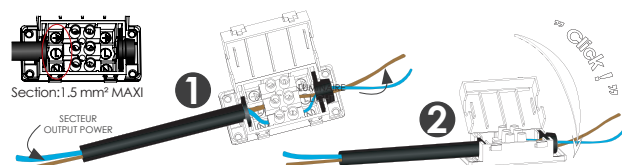

Insérer complètement 2 ou 3 fils non dénudés dans le connecteur et vérifier la position du fil en regardant à travers le corps translucide du connecteur - Tenir l'outil perpendiculairement aux fils et effectuer la connexion en appuyant sur le couvercle jusqu'à obtenir un contact avec le corps du connecteur.

Insert 2 or 3 unstripped wires completely into connector and check wire position by hooking through the translucent connector body - Hold tool perpendicular to the wires and make connection by driving the cap down flush with the edge of the connector body.

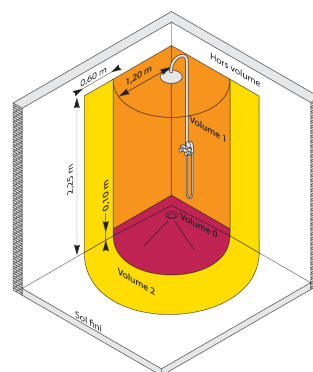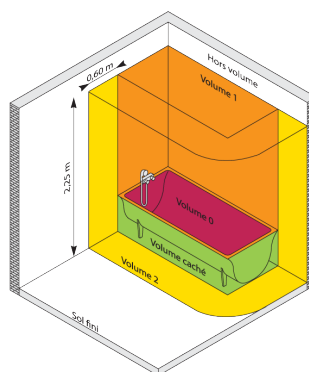

Ce miroir peut être placé dans les volumes 1, 2 ou hors volume - This mirror can be placed in volume 1, 2 or off volume

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E selon le règlement (EU) N° 2019/2015

MIROIR SPEK

☒ Vis fournies
Screws included

☒ Chevilles fournies
Wall plugs included

☐ Ampoules fournies
Bulb included

Consignes d'entretien Maintenance Guidelines

FR - Ne nettoyer le luminaire que lorsqu'il est hors circuit. Ne pas humidifier les points d'entrée de raccordement ou les parties conductrices. Ne pas utiliser de produits détergents sur les luminaires en métal enrichi (par exemple : laiton ou chrome) car cela provoque l'apparition de tâches. EN - Turn off your light before cleaning. Do not clamp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finished (e.g; brass or chrome) lights.

BROSSIER SADERNE

29 avenue de la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE • FRANCE
• Tél : 33(0)2 41 96 90 70 • Fax : 33 (0)2 41 96 90 79 •
www.brossier-saderne.com • info@brossier-saderne.com

Consignes générales de sécurité General safety precautions

FR • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Si le câble extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tous risques. Plage de température d'utilisation : +15 à +25 °C. • EN • Do not touch whilst live. • Do not use damaged products. • The external flexible line for this light fixture can exclusively be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid risks • Operating temperature range: +15 to +25 °C.