


OU16116

PURE 55 3W 250Lm 4000K 25° IP67

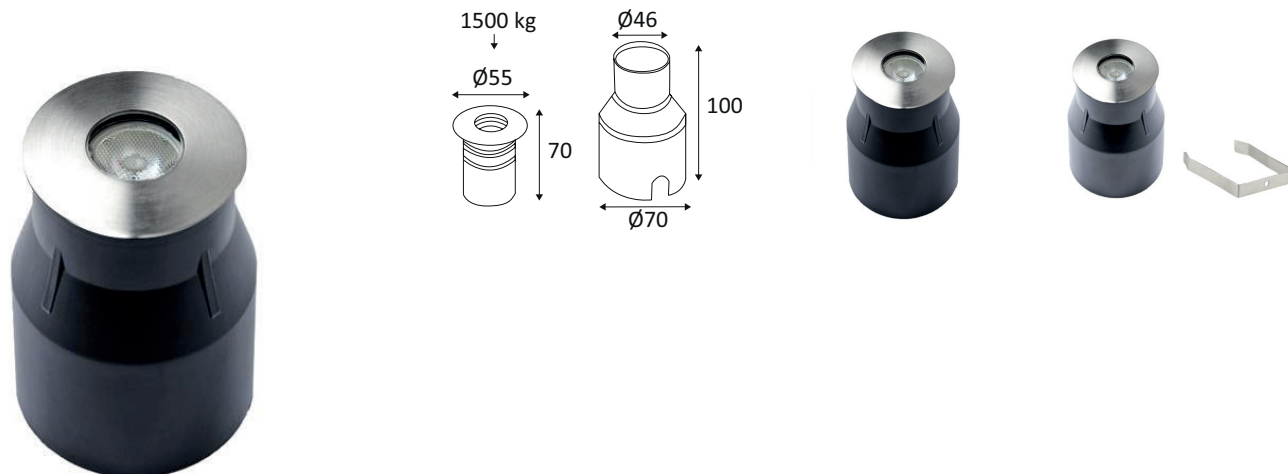

Encastré de sol rond.
Carrossable résistance 1500kg.
Boîtier d'encastrement, clips de montage et 1.00m de câble fournis.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	70 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,35 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP67
IK (résistance mécanique)	IK06
Carrossable	1500
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

PURE 55

OU16116

PURE 55 3W 250Lm 4000K 25° IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Diffuseur
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	Faisceau 24 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux source	250 lm
Flux lumineux luminaire	170 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	56,67 lm/W

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance lumineuse	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Surface de montage	Sol
Type de montage	Encastré
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	45 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373326836
Unité de conditionnement 2	BX - Boîte
Longueur BOX	7,5 cm
Largeur BOX	7,5 cm
Hauteur BOX	12 cm
Poids BOX	0,38 kg
Volume BOX	675 cm³

Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers de 20-30 cm d'épaisseur adaptés pour l'évacuation de l'eau. Les spots

ne doivent pas être installés dans des creux ou renfoncements afin qu'aucune eau stagnante ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble souple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F.