TR40030 LIMA 3 PLUS 50W 5600Lm 60°



Projecteur pour éclairage d'accentuation.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	100 mm
Hauteur	214 mm
Poids net	1,39 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.

INDIGO LIGHTING

TR40030 LIMA 3 PLUS 50W 5600Lm 60°

OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Réflecteur
Angle de rayonnement	Faisceau 60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	5600 lm
	3865 lm 4440 lm
Efficacité lumineuse luminaire	88,8 lm/W

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance luminaire	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Plafond
Type de montage	Sur rail

EMBALLAGE

Code EAN	5411373364210
Unité de conditionnement 2	BX - Boîte
Longueur BOX	12 cm
Largeur BOX	12 cm
Hauteur BOX	32,5 cm
Poids BOX	1,559 kg
Volume BOX	4680 cm³

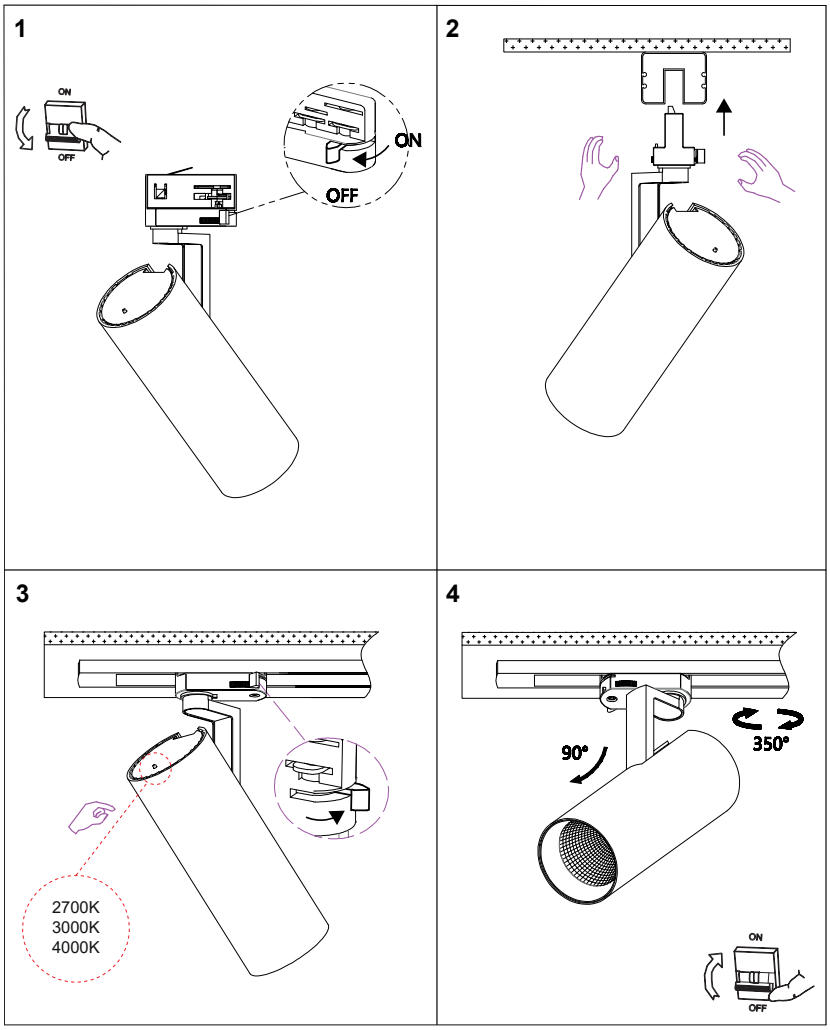

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.