



WA251WW05

DOTS C 20W 3000K 1880Lm 45° DIM



Plafonnier rectangulaire fixe pour éclairage d'accentuation.
Réflecteur basse luminance.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	348 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	49 mm
Poids net	1,2 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DOTS C

WA251WW05

DOTS C 20W 3000K 1880Lm 45° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1880 lm
Flux lumineux luminaire	1165 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	58,25 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	20 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

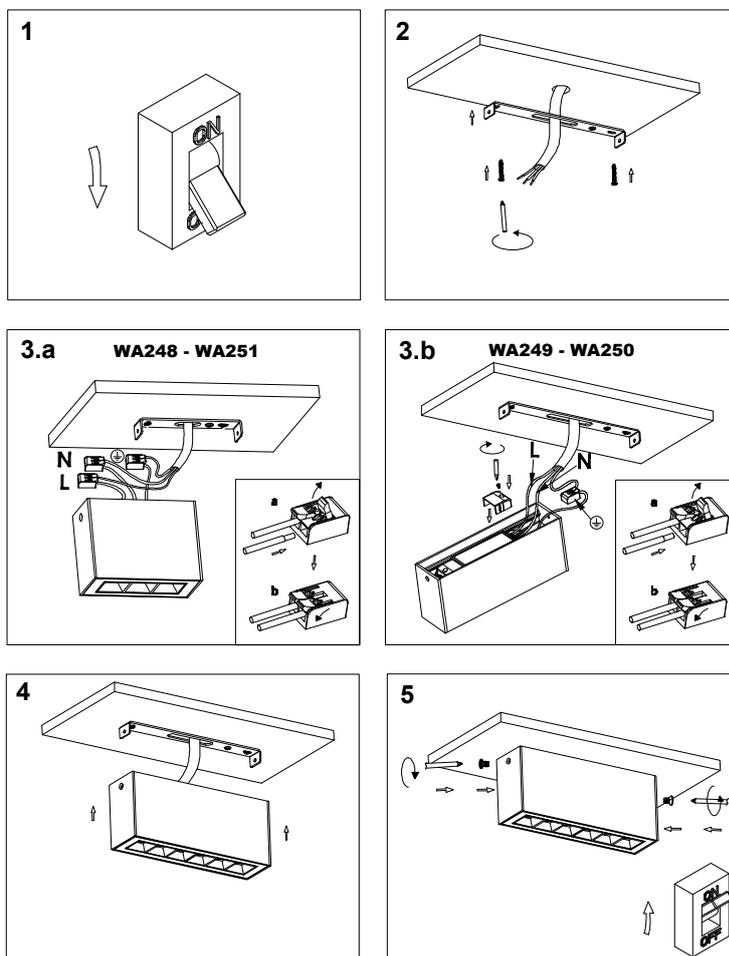

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368324
----------	---------------