


Sticker extincteur pour 0.1 m³ dispositif automatique de prévention incendie

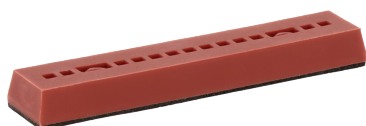

Avantages

- Facile à poser, sans outil.
- Automatique, rapide et efficace.
- Non-toxique.
- Durée de vie de 5 ans, sans maintenance.

Normes

☑ EN 16263

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Le sticker extincteur est un dispositif de protection incendie qui se déclenche automatiquement, en quelques secondes, à une température de 180 °C en libérant une fumée à base de potassium qui vient étouffer instantanément tout départ de feu initial.

■ Détails techniques

Dimensions : 9.8 x 1.8 x 1 cm.

Poids : 26 g.

Volume protégé : 0.1 m³ (H100 x L50 x P20 cm).

Température d'activation (°C) : 180.

Temps de décharge : < 5 secondes.

■ Durée de vie

5 ans

■ Application(s)

Armoires électriques, coffrets et tableaux de distribution...

■ Mode d'utilisation

1. Retirer l'autocollant au dos du produit.
2. Positionner le sticker à l'intérieur du coffret, dans la partie supérieure, sur le plafond ou sur la porte.
3. Laissez 5 à 10 cm entre le sticker et la potentielle source de chaleur pour permettre au composé de potassium de se libérer correctement.
4. Indiquer sur l'étiquette prévue la date de maintenance du produit (date d'installation + 5 ans).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 3

Longueur (cm) : 10,5

Profondeur (cm) : 4,5

📦 Poids net (kg) : 0,02

📦 Poids brut (kg) : 0,033



3 781395 158365

■ Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 9

Longueur (cm) : 24

Profondeur (cm) : 19

📦 Poids brut (kg) : 0,83



3 781395 162942

■ Surconditionnement 2



x 125

Palette

Hauteur (cm) : 120

Longueur (cm) : 90

Profondeur (cm) : 80

📦 Poids brut (kg) : 120



3 781395 177939