



STONEX® BRILLO


ES

STONEX® es un material que resiste bien el día a día en un cuarto de baño, pero hay que seguir una serie de reglas específicas de limpieza y mantenimiento para evitar su deterioro.

Consejos de limpieza y mantenimiento diario

1. Evitar manchas de cal y otros productos retirando el exceso de líquido y secando la superficie después de cada uso.
2. Para una limpieza diaria aplicar detergente de tipo neutro, aclarar con abundante agua y secar la superficie.
3. No utilizar agua caliente a una temperatura superior de 55° C – 130° F.
4. No utilizar vapor caliente directo, para limpiar las superficies.

¡No utilizar paños abrasivos, elementos ni estropajos metálicos ya que éstos pueden dañar gravemente la superficie. Utilizar siempre un paño 100% algodón!

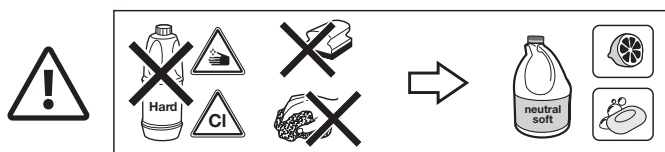

Pasos a seguir en caso de manchas o rayaduras:



- No aplicar estos pasos en faldones pintados, contactar con el servicio técnico de Roca.
- Se recomienda limpiar la zona manchada en la mayor brevedad posible.
- Seguir estos pasos por el orden establecido hasta la recuperación total de la superficie. Una vez eliminada la mancha detener la secuencia.
- Estos pasos se han de aplicar con un paño 100% algodón, **de manera suave** y siempre con movimientos circulares.
- Tener en cuenta que la aplicación de elementos abrasivos puede alterar la superficie y eliminar su acabado.

Secuencia:

Paso	Acción	Manchas	Rayaduras
1	Aclarar con abundante agua caliente y secar la superficie.	✓	
2	Aplicar AJAX ⁽¹⁾ o detergente de tipo neutro, dejar actuar según indicaciones del mismo producto, aclarar con abundante agua caliente y secar la superficie	✓	✓
3	Aplicar lejía doméstica diluida, aclarar con abundante agua caliente y secar la superficie	✓	
4	Pulir con pasta Mirka Polarshine 35, o productos de pulimento para el automóvil. Repita el punto 3 después de utilizar el pulimento.	✓	✓
5	Pulir la superficie con papel de lija al agua (P1500), hasta dejar la superficie uniforme. Para devolver el brillo original, repita el paso 4.	✓	✓
6	En el caso de no conseguir la superficie deseada póngase en contacto con el SAT de Roca.	✓	✓

(1) AJAX: detergente clásico (COLGATE-PALMOLIVE)

En caso de grietas o roturas:

Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Roca.



Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

933
661
266

LÍNEA DE ATENCIÓN
AL CONSUMIDOR
ESPAÑA
SERVICIO TÉCNICO
ESPAÑA



productsupport.rs@roca.net
soporteproducto.rs@roca.net




STONEX® GLOSSY

EN STONEX® is a material that is a good resistant to the day-to-day use in a bathroom, but it is necessary to follow a set of specific cleaning and maintenance rules to avoid its deterioration.

Daily cleaning and maintenance advice

1. Avoid spots due to lime or other products by removing excess liquid and by drying its surface after every use.
2. For daily cleaning use neutral detergent, rinse with plenty of water and dry the surface.
3. Do not use hot water at a temperature higher than 55° C – 130° F.
4. Do not use direct hot steam to clean surfaces.

Do not use abrasive towels, metallic elements or sponges because they can seriously damage the surface. Always use a 100% cotton towel!

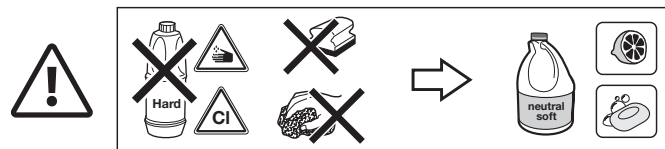

Steps to follow in case of spots or scratches:



- Don't apply the following sequence in painted panels, contact Roca customer service.
- It is recommended to clean the stained surface as soon as possible.
- Follow these steps in the established order until the surface is totally recovered. Once the spot has been removed stop the sequence.
- These steps must be done/ followed with a 100% cotton towel/rag, **smoothly** and with circular movements always.
- Keep it in mind that the use of abrasive elements can alter the surface and eliminate its finish.

Sequence:

Step	Action	Spots	Scratches
1	Rinse the surface with plenty of hot water and dry it.	✓	
2	Apply AJAX ⁽¹⁾ or neutral type detergent, leave to act according to the instructions of the same product, rinse with plenty of hot water and dry the surface.	✓	✓
3	Apply diluted household bleach, rinse with plenty of hot water and dry the surface	✓	
4	Polish with Mirka Polarshine 35 paste, or car polish products. Repeat step 3 after using of polish.	✓	✓
5	Polish the surface with sandpaper (P1500), until the surface is uniform. To restore the original shine, repeat step 4.	✓	✓
6	In the case of not achieving the desired surface, contact the Roca SAT.	✓	✓

(1) AJAX: classic detergent (COLGATE-PALMOLIVE)

In case of cracks or breaks:

Contact Roca Customer Service.